

Винтовые клеммы

Самый надежный способ соединения!



- Лифтовой механизм прижима провода
- Большое контактное усилие
- Малое падение напряжения
- Нечувствительность к вибрации и толчкам
- Возможность подключения многожильных проводников без наконечников
- Большой диапазон сечений провода: от 0,2 до 240 мм²
- Возможность подсоединения нескольких проводов в одном зажиме

Лифтовой принцип:

В винтовом соединении лифтового типа, провод **прижимается скобой к токопроводящей шинке** с помощью винта, создавая необходимое усилие прижима и обеспечивая герметичное, **исключающее образование окиси** соединение.


Большое усилие прижима **разрушает окислы** провода из-за деформации, тем самым, **уменьшая переходное сопротивление** контакта. Благодаря этому, винтовое соединение позволяет достичь **наименьшего падения напряжения**, обеспечивая наименьший нагрев и повышая качество контакта.

Натяжная скоба, выполненная из закаленной оцинкованной стали, деформируясь, подпружинивает винт, **препятствуя его самоотворачиванию**.

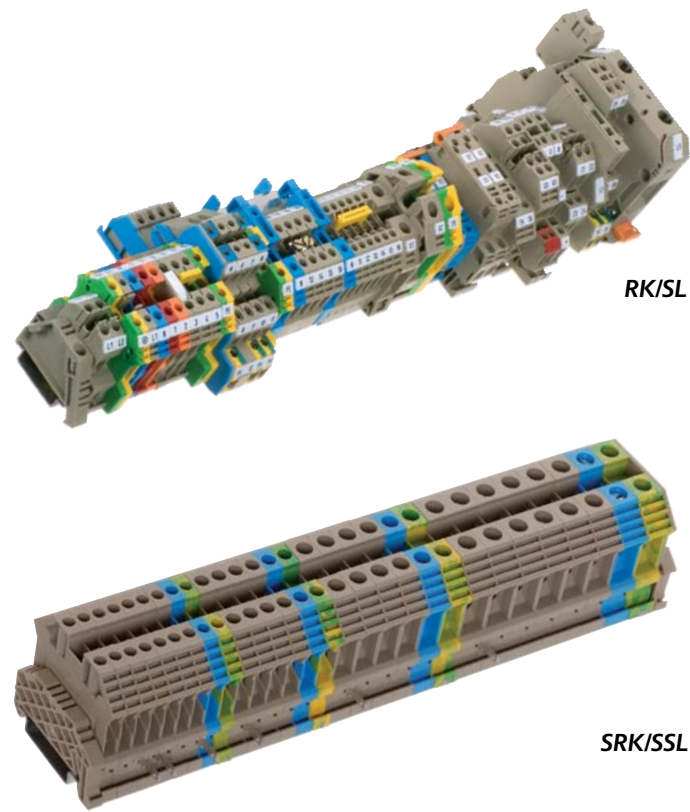

Две серии винтовых клемм

Сравнение клемм серии RK/SL и SRK/SSL

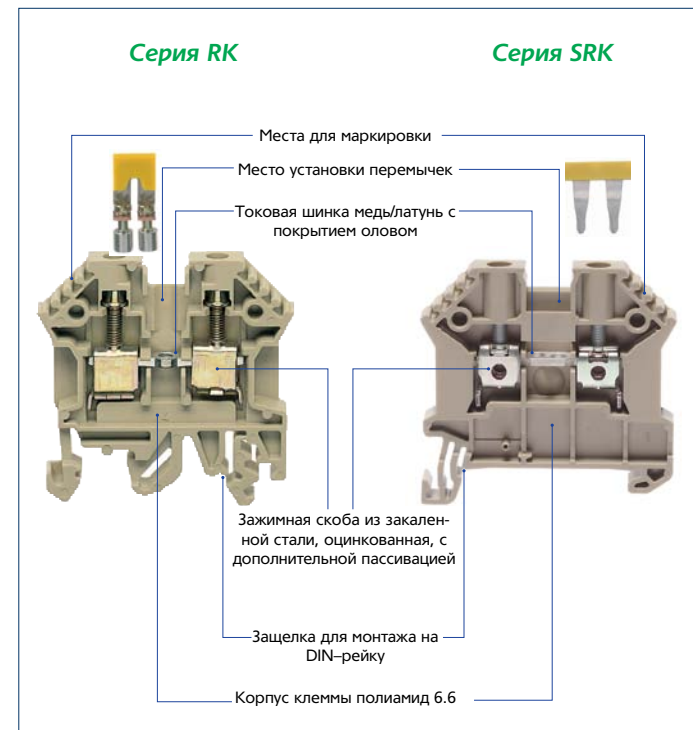

Наименование признака	RK/SL	SRK/SSL
Диапазон сечений (мм²): - проходных..... - заземляющих..... - в диапазоне 6-10 мм²	0,2 - 240 0,2 - 35 1 клемма RK6-10	0,2 - 16 0,2 - 16 2 клеммы: на 6 мм² и 10 мм²
Номинальное напряжение (В):	800	1000
Материал корпуса	PA 6.6 UL94-V2	PA 6.6 UL94-V0
Температурный диапазон	-40°C ÷ +105°C	-40°C ÷ +120°C
Применение во взрывоопасной зоне EExe	Только в исполнении Ex	Могут применяться
Монтаж на рейки	TS 15, TS 32, TS 35	TS 35
Монтаж заземляющих клемм	Винтовым зажимом	Защелкиванием
Контур клемм	Различный для RK и SL	Одинаковый для SRK и SSL
Возможность соединения клемм разного сечения перемычками	Нет	Есть
Возможность поперечного соединения заземляющих клемм	DIN-рейкой	DIN-рейкой или перемычками



Описание клемм SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.0,2 - 16 мм²
- на токи до 57 А
- с шинкой для подключения экрана кабеля
- для 35 мм рейки

Материал корпуса: полиамид 6.6 V0

- Защищиванием крепятся не только проходные клеммы, но и заземляющие
- Заземляющие клеммы открыты с одной стороны, что уменьшает их ширину
- 1 канал для перемычек SQI дает возможность соединять заземляющие клеммы (при монтаже на пластиковую DIN-рейку)

- Увеличенные вводные отверстия расположены на одном уровне
- Контуры проходных клемм и заземляющих совпадают

- Возможность соединять клеммы разных сечений перемычками SQI

- Варианты использования перемычек:

- Пропуск клемм обеспечивается удалением отдельных контактных элементов перемычки.
- Места пропусков могут маркироваться на пластиковой изоляции перемычек.

- Изолированные перемычки штекерного типа. Расчитаны для проведения номинального тока клеммы при номинальном напряжении
- 2 канала для перемычек SQI

- Подгонка перемычки SQI под нужное число полюсов кусачками
- Неизолированное место среза закрывается изолирующим колпачком SQIK

- Счетная линейка на 30-полюсной перемычке облегчает подсчет требуемых контактов

- Возможность установки до 4 маркировочных шильдиков на точку подключения

Описание клемм RK/SL

- для проводников сечением не более 35 мм²
- на токи до 125 А
- на две, три и четыре точки отключения
- для 15, 32 и 35 мм рейки и непосредственного монтажа

Материал корпуса: полиамид 6.6 V2

- Проходные клеммы крепятся на DIN-рейку защелкиванием, заземляющие - винтом
- Перемычки QI и Q - винтовые, с или без изоляции

- Для пропуска клемм выламываются (QI) или выкручиваются (Q) отдельные контактные элементы
- Подгонка перемычки под нужное число полюсов кусачками

- Один или два канала для перемычек
- Винтовые (Q/QI) или штекерные (ZQI) перемычки

- Для установки в канал или внешние перемычки

- Изолированные (QI) или неизолированные (Q) перемычки

- Изогнутая форма перемычки QI позволяет в одном канале параллельно проводить 2 потенциала.

- Варианты использования перемычек:

Проходные клеммы SRK / Заземляющие клеммы SSL

Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.0,2 - 16 мм²
 - на токи до 57 А
 - с шинкой для подключения экрана кабеля
 - для 35 мм рейки
- Материал корпуса: полиамид 6.6 V0

	SRK 2,5/2A	SRK 4/2A	SRK 6/2A	SRK 10/2A	SRK 2,5/2A SAS
Артикул	17100.2	17104.2	17108.2	17112.2	17119.2
ДхШхВ, мм	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (I _N), А	24 А	32 А	41 А	57 А	24 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	2 5 3 1 4 7 8 6 9				
Принадлежности:					
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варианты цветов	2 5 3 1				

Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.1,5-50мм²
 - на токи до 125 А
 - для 35 мм рейки
- Материал корпуса: полиамид 6.6 V0

	SRK 16/2A	SSL 16/2A GNYE	SRK 16/2A/IS	SSL 16/2A/IS GNYE	
Артикул	17124.2	17130.2	17126.2	17131.2	
ДхШхВ, мм	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	
Ном.сечение, мм² (диапазон)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	
Номинальный ток (I _N), А	76 А	--	76 А	--	
Рейка, мм	35	35	35	35	
Варианты цветов	2 5	2	2 5	2	
Принадлежности:					
Крышка	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	
Перегородка	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	

Токосъемные клеммы SMAG к клеммам SRK/SSL

- обеспечивают одно или два дополнительных подключения к клеммам SRK, увеличивают общее число подключений к стандартной клемме до 4

	SMAG 4/2.5	SMAG 6/4	SMAG 10/6	
Артикул	17120.2	17121.2	17122.2	
ДхШхВ, мм	86.1 x 6.1 x 53.0	87.5 x 8.1 x 55.5	87.5 x 10.1 x 55.5	
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	
Номинальный ток (I _N), А	24 А	32 А	41 А	
Варианты цветов	2	2	2	
Принадлежности:				
Отвертка для монтажа	SDB 0.5x3.0 1085.0	SDB 0.6x3.5 1086.0	SDB 0.8x4.0 1087.0	

Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.10-150мм²
 - на токи до 269 А
 - для 35 мм рейки
- Материал корпуса: полиамид 6.6 V0

	SRK 50/2A	SSL 50/2A	SRK 70/2A	SSL 70/2A GNYE	SRK 120/2A
Артикул	17156.2	17158.2	17161.2	17163.2	17165.2
ДхШхВ, мм	72,5 x 18,5 x 72,5	72,5 x 18,5 x 72,5	76,5 x 20,5 x 82	76,5 x 20,5 x 82	91 x 27 x 90
Ном.сечение, мм² (диапазон)	50 (10-70)	50 (10-70)	70 (10-95)	70 (10-95)	120 (16-150)
Номинальный ток (I _N), А	150 А		192 А		269 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	2 5	2	2 5	2	2 5
Принадлежности:					
Переемычка 2 полюса	SQ 50/2 17255.0	--	SQ 70/2 17265.0	--	SQ 120/2 17278.0
Токосъемная клемма	SMAG 50/10 17159.2	SAD 1/12 17248.7	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 120/10 17169.2



SRK 4/2A SAS	SRK 6/2A SAS	SRK 10/2A SAS	SSL 2,5/2A	SSL 4/2A	SSL 6/2A	SSL 10/2A
Артикул	17116.2	17117.2	17118.2	17103.2	17107.2	17111.2
ДхШхВ, мм	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)
Номинальный ток (I _N), А	32 А	41 А	57 А	24 А	32 А	41 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варианты цветов	2 5 3 1 4 7 8 6 9			2	2	2
Принадлежности:						
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варианты цветов	2 5 3 1					

SRK 35/2A	SSL 35/2A GNYE	SRK 35/2A/IS	SSL 35/2A/IS GNYE		
Артикул	17140.2	17145.2	17142.2	17147.2	
ДхШхВ, мм	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	
Ном.сечение, мм² (диапазон)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	
Номинальный ток (I _N), А	125 А	--	125 А	--	
Рейка, мм	35	35	35	35	
Варианты цветов	2 5	2	2 5		
Принадлежности:					
Крышка	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	
Перегородка	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	


Переемычки SQI к клеммам SRK/SSL

Тип	Для сечения	2 пол.	3 пол.	4 пол.	5 пол.	6 пол.	7 пол.	8 пол.	9 пол.	10 пол..	30 пол.
SQI 2,5/р	2,5 мм²	17201.8	17202.8	17203.8	17204.8	17205.8	17206.8	17207.8	17208.8	17209.8	17210.8
SQI 4/р	4 мм²	17211.8	17212.8	17213.8	17214.8	17215.8	17216.8	17217.8	17218.8	17219.8	17220.8
SQI 6/р	6 мм²	17221.8	17222.8	17223.8	17224.8	17225.8	17226.8	17227.8	17228.8	17229.8	17230.8
SQI 10/р	10 мм²	17231.8	17232.8	17233.8	17234.8	17235.8	17236.8	17237.8	17238.8	17239.8	17240.8
SQI 16/р	16 мм²	17247.8									
SQI 35/р	35 мм²	17252.8									
Защ.крышка		17200.8									
Варианты цветов:		5 4 8 9									

Тестовый адаптер STA к клеммам SRK/SSL

- предназначен для быстрой и надежной проверки собранных клеммных рядов

	STA 5/1 BG	STA ZP1 BG	STA ZP3 BG
Артикул	17260.2	17261.2	17262.2
Толщина промежут.пластины, мм	5	1	3
Габаритная высота, мм	35,5	35,5	35,5
Длина, мм	70	70	70
Сечение, мм²	0,5-1	--	--
Варианты цветов	2	2	2

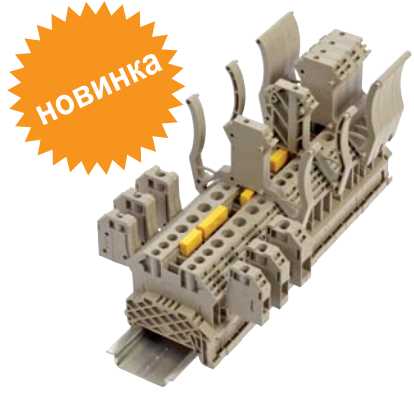

Проходные клеммы RK / Заземляющие клеммы SL

Клеммы RK

- ддля проводников сечением не более 35 мм²
- на токи до 125 А
- на две, три и четыре точки одключения
- для 15, 32 и 35 мм рейки и непосредственного монтажа

Материал корпуса: полиамид 6.6 V2

	RK 1,5-4/15	RK 1,5-4/15 STB	RK 1,5-4	RK 1,5-4 STB	SRK 2,5/15	SRK 2,5
						
Артикул	1010.2	1013.2	1015.2	1009.2	1035.2	1030.2
ДхШхВ, мм	27х 6 х34,5	27х 6 х34,5	45х 6 х43,5	45х 6 х43,5	26х 5 х29,5	45х 5 х39
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (I _n), А	32 А	32 А	32 А	32 А	24 А	24 А
Рейка, мм	15	15	32/35	32/35	15	32/35
Варианты цветов						
Принадлежности:						
Крышка	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 2,5/15 2427.2	AP-SR 2070.2
Разделительная пластина TW	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 2,5/15 2428.2	TW 2,5 2426.2
Разделительная пластина TRS	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	--	--

Клеммы RK

- ддля проводников сечением не более 35 мм²
- на токи до 125 А
- на две, три и четыре точки одключения
- для 15, 32 и 35 мм рейки и непосредственного монтажа

Материал корпуса: полиамид 6.6 V2

	RK 6-10	RK 6-10/35	RK 6-10/35/SAS		
					
Артикул	1005.2	1578.2	1168.2		
ДхШхВ, мм	48х 8 х47	48х 8 х47	48х 8 х47		
Ном.сечение, мм² (диапазон)	6,0-10,0 (0,2-10)	6,0-10,0 (0,2-10)	6,0-10,0 (0,2-10)		
Номинальный ток (I _n), А	57 А	57 А	57 А		
Рейка, мм	32/35	35	35		
Варианты цветов					
Принадлежности:					
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2		
Разделительная пластина TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2		
Разделительная пластина TRS	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--		

Клеммы RK

- ддля проводников сечением не более 35 мм²
- на токи до 125 А
- на две, три и четыре точки одключения
- для 15, 32 и 35 мм рейки и непосредственного монтажа

Материал корпуса: полиамид 6.6 V2

	RK 16/35/N	RK 16/35/N/Z	RK 16/35/N/IS	RK 16/35/N/Z/IS		
						
Артикул	1511.2	1513.2	1531.2	1532.2		
ДхШхВ, мм	54х 12 х47	54х 12 х47	54х 12 х47	54х 12 х47		
Ном.сечение, мм² (диапазон)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)		
Номинальный ток (I _n), А	76 А	76 А	76 А	76 А		
Рейка, мм	35	35	35	35		
Варианты цветов					Изолированы с обеих сторон	



	RK 2,5	RK 2,5/35/ N/2Q	RK 2,5-4	RK 2,5-4 STB	RK 2,5-4/35	RK 2,5-4/35 STB	RK 2,5-4/35/SAS
							
Артикул	1296.2	1574.2	1001.2	1008.2	1577.2	17049.2	1167.2
ДхШхВ, мм	48х 5 х47	48х 5,1 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	62,5х 6 х47
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)
Номинальный ток (I _n), А	24 А	24 А	32 А	32 А	32 А	32 А	32 А
Рейка, мм		35	32/35	32/35	35	35	35
Варианты цветов							
Принадлежности:							
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Разделительная пластина TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Разделительная пластина TRS	TRS 3 2566.2	--	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--

	RK 16	RK 16/Z	RK 16/IS	RK 16/Z/IS	RK 35	RK 35/IS	
							
Артикул	1050.2	1162.2	1492.2	1493.2	1052.2	1494.2	
ДхШхВ, мм	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5	58х 16 х71,5	58х 16 х71,5	
Ном.сечение, мм² (диапазон)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)	
Номинальный ток (I _n), А	76 А	76 А	76 А	76 А	125 А	125 А	
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	32/35	35	35	
Варианты цветов							
Принадлежности:							
Крышка	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2	AP 35 2116.2	AP 35 2116.2	
Разделительная пластина TW	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2	TW 35 2117.2	TW 35 2117.2	
Разделительная пластина TRS	--	--	--	--	--	--	


	RK 35/35/N	RK 35/35/N/Z	RK 35/35/N/IS	RK 35/35/N/Z/IS			
							
Артикул	1511.2	1513.2	1531.2	1532.2			
ДхШхВ, мм	58х 16 х52	58х 16 х52	58х 16 х52	58х 16 х52			
Ном.сечение, мм² (диапазон)	35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)			
Номинальный ток (I _n), А	125 А	125 А	125 А	125 А			
Рейка, мм	35	35	35	35			
Варианты цветов					Изолированы с обеих сторон		

Проходные клеммы RK / Заземляющие клеммы SL

Заземляющие клеммы SL

	SLN 2,5/35	SL 2,5/35	SL 4/15	SL 4/35	SL 10/35	SL 16/35
						
Артикул	1058.2	1056.2	1064.2	1212.2	1213.2	1197.2
ДхШхВ, мм	52x 6 x38,9	52x 6 x47	32x 7 x34	56x 8 x47	56x 10 x47	50x 12 x58,5
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	10,0 (0,2-10)	16 (2,5-25)
Рейка, мм	35	35	15	35	35	35
Варианты цветов						


Проходные заземляющие клеммы RK без соединения с рейкой


	RK 2,5/PE	RK 2,5-4/PE	RK 6-10/PE		RK 16/35N/PE	RK 35/35N/PE
						
Артикул	1562.2	1563.2	1564.2		1565.2	1566.2
ДхШхВ, мм	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47		54x 11,9 x47	58x 16 x52
Номинальное сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)		16 (0,2-25)	35 (0,2-50)
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35		35	35
Варианты цветов						
Принадлежности:						
Крышка	AP 2,5-10 2001.8	AP 2,5-10 2001.8	AP 2,5-10 2001.8		Изолированы с обеих сторон	
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2			
Разделитель	TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2			

Проходные клеммы большого сечения RK 50 - 240

		RK 50	RK 95	RK 150	RK 240
					
Артикул		1120.2	1122.2	1124.2	1126.2
ДхШхВ, мм		79x 20 x76,5	84x 25 x88,5	93x 91 x112,8	93x 36 x126,3
Номинальное сечение, мм² (диапазон)		50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)
Номинальный ток (I _N), А		150	232	309	380
Рейка, мм		32/35	32/35	32/35	32/35
Варианты цветов		   			
Принадлежности:					
Токосъемная клемма		MAG 50 1121.2	MAG 95 1123.2	MAG 150/240 1125.2	MAG 150/240 1125.2
Вставка для гибких шин		EP 50 2274.0	EP 95 2275.0	EP 150 2277.0	EP 240 2360.0
Перемычки 2 контакта		AQI 2/50 2763.2	AQI 2/95 2765.2	AQI 2/150 2767.2	AQI 2/240 2769.2
Перемычки 3 контакта		AQI 3/50 2764.2	AQI 3/95 2766.2	AQI 3/150 2768.2	AQI 3/240 2770.2




SL 16/35/IS	SL 16/35/N	SL 16/35/N/IS	SL 35/35	SL 35/35/IS	SL 35/35/N	SL 35/35/N/IS
						
1535.2	1533.2	1536.2	1199.2	1537.2	1534.2	1538.2
50x 12 x58,5	50x 12 x53	50x 12 x53	58x 16 x71,5	58x 16 x71,5	58x 16 x63	58x 16 x63
16 (2,5-25)	16 (2,5-25)	16 (2,5-25)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)
35	35	35	35	35	35	35
						

RK 50/PE	RK 95/PE	RK 150/PE	RK 240/PE			
						
1567.2	1568.2	1569.2	1570.2			
79x 20 x76,5	84x 25 x88,5	93x 91 x112,8	93x 36 x126,3			
50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)			
32/35	32/35	32/35	32/35			
						
Изолированы с обеих сторон						

Описание клемм RK 50 - 240

- изолирующий корпус, закрытый с 2-х сторон
- винт под шестиграннык создает необходимое усилие затяжки для проводников больших сечений
- пластиковые цапфы на корпусе для повышения механической устойчивости при объединении клемм
- шпилька М 2,5, введенная в цапфы, еще более увеличивает механическую прочность
- токи до 380 А

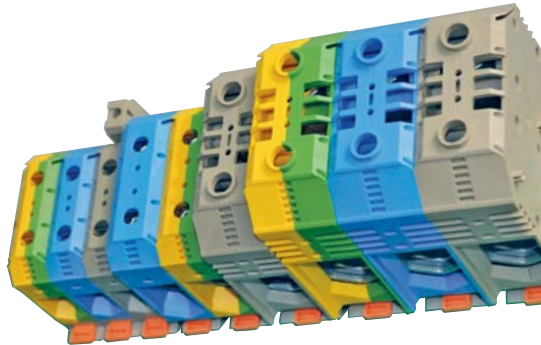

➤ Возможность установки токосъемных клемм **MAG**



➤ Подключение **гиб-кими шинами** при помощи пластин **EP**, заполняющих углубление в натяжной скобе

Токосъемная клемма MAG

- дополнительный контакт для установки на клеммы RK 50 - RK 240
- 2 контакта на 1 клемму
- для перехода с большого сечения на меньшее: 0,2 - 10 мм²
- токи до 57 А

Проходные клеммы RK / Заземляющие клеммы SL

Клеммы RK/SL на три и четыре точки подключения


	RK 2,5-4 ZR	RK 2,5-4 ZRL	SL 2,5/35 ZR	SL 2,5/35 ZRL		
Артикул	1210.2	1211.2	1060.2	1062.2		
ДхШхВ, мм	57,5х 6 х47	67х 6 х47	62х 6 х47	62х 6 х47		
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-2,5)	2,5 (0,2-2,5)		
Номинальный ток (I _n), А	24	24	24	24		
Рейка, мм	32/35	32/35	35	35		
Варианты цветов	2,5	2,5	2	2		
Принадлежности:						
Боковая крышка	AP 2,5-4/R 2574.2	AP 2,5/RL 2575.2	AP 2,5-4/R 2574.1	AP 2,5/RL 2575.1		
Разделитель	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--	--		

Многоуровневые клеммы

Многоуровневые клеммы RKD / RKDG / VMAK


	VMAK 2,5	RKD 2,5	RKD 2,5/35	RKD 2,5 SV	RKD 2,5/35/SV
	трехуровневая клемма	двухуровневые клеммы			
Артикул	1425.2	1206.x	1127.x	1209.x	1579.x
ДхШхВ, мм	93,3х 6 х77	60,2х 5 х61	60,2х 5 х56	60,2х 5 х61	60,2х 5 х56
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (I _n), А	24	24	24	24	24
Номинальное напряжение, В	400	500	500	500	500
Рейка, мм	35	32/35	35	32/35	35
Варианты цветов	2	2,5,3,1,7,8,9	2,5	2,5,8	2,5,8
Принадлежности:					
Боковая крышка	AP VMAK 2,5 2862.2	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x
Разделитель	--	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2

Описание клеммы VMAK

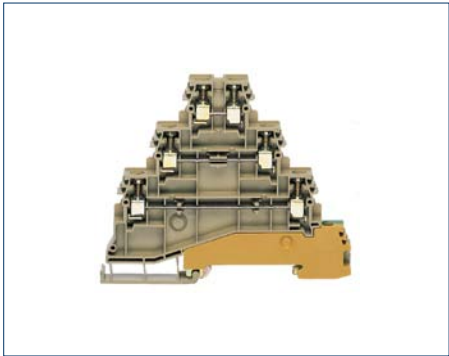

- четырехпроводная (4-уровневая) клемма для подключения двигателя
- комбинация проходной и заземляющей клеммы
- 1 клемма - 1 двигатель

Описание клемм RKD

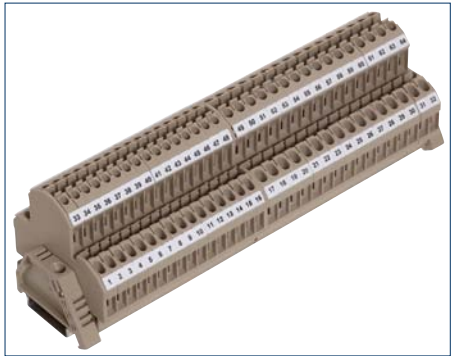

Пятипроводные FNAB и четырехпроводные VMAB клемм-блоки для двигателей

- соединение клемм в блоке при помощи цапф

	VMAB 2,5	VMAB 2,5-4	VMAB 6-10	FNAB 2,5	FNAB 2,5-4	FNAB 6-10
	четырёхпроводные клеммблоки для подключения двигателей			пятипроводные клеммблоки для подключения к питающей сети		
Артикул	1520.2	1521.2	1522.2	1523.2	1524.2	1525.2
ДхШхВ, мм	52х 23 х47	56х 28 х47	56х 36 х47	52х 28 х47	56х 34 х47	55х 36 х47
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5-4,0 (0,2-6)	6,0-10,0 (0,2-10)	2,5 (0,2-4)	2,5-4,0 (0,2-6)	6,0-10,0 (0,2-10)
Номинальный ток (I _n), А	24 А	32 А	57 А	24 А	32 А	57 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Принадлежности:						
Боковая крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Разделитель TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Разделитель TRS	TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2

	RKD 4	RKD 4/35	RKD 4 SV	RKD 4/35/SV	RKDG 4/800V	RKDG 4	RKDG 4/SV
	двухуровневые клеммы				RKDG 4/800V 1025.x RKDG 4 SV/800V 1026.x	двухуровневые клеммы	
Артикул	1020.x	1128.x	1027.x	1581.x		2584.x	17048.x
ДхШхВ, мм	60,2х 6 х61	60,2х 6 х56	60,2х 6 х61	60,2х 6 х56	60,2х 7,2 х61	58,5х 6 х60	58,5х 6 х60
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Номинальный ток (I _n), А	32	32	32	32	32	32	32
Номинальное напряжение, В	500	500	500	500	800	500	500
Рейка, мм	32/35	35	32/35	35	32/35	35	35
Варианты цветов	2,5,3,1,7,8,9	2,5	2,5,3	2,5,4	2	2,5	2,5
Принадлежности:							
Боковая крышка	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 800V 2159.2	APG 4 2586.x	APG 4 2586.x
Разделитель	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	--	--	--

Описание клемм RKDG



- 4 точки подключения на 2-х уровнях
- изолированные или соединенные (исполнение SV) уровни
- возможность соединения перемычками (Q) полюсов в каждом уровне
- исполнение на напряжение до 800 В (закрытый корпус)

- проводка не ограничивает доступ к винтам
- изолированные или соединенные (исполнение SV) уровни
- канал для перемычек (Q) только на верхнем уровне
- наружными перемычками (AQI) объединяются полюса на каждом уровне

Клеммы с установленными электронными компонентами RKD

- для индикации сигнала/напряжения
- защита от обратных токов
- для контроля работоспособности исполнительных устройств
- для разделения сигналов источников
- для защиты от перенапряжения (разрядником, варистором, RC-цепочкой)

	RKD 4/D0	RKD 4/D1	RKD 4/D2	RKD 4/D6	RKD 4/D5
	защита от обратных токов	гашение, для контакторов и магнитных вентилей		проверка работоспособности ламп	
Артикул	2319.2	1046.2	1047.2	2320.2	2321.2
Напряжение	400 В AC	400 В AC	400 В AC	400 В AC	400 В AC
	RKD 4/LED1	RKD 4/LED2	RKD 4/G	RKD 4/LED3	RKD 4/LED4
	индикация постоянного напряжения	индикация переменного напряжения		индикация постоянного напряжения	
Артикул	2310.2	2311.2	1045.2	2436.2	2438.2
Напряжение	6 В DC	6 В DC	115 В AC	24 В DC	24 В DC
Артикул	1040.2	1041.2	1044.2	2437.2	2439.2
Напряжение	24 В DC	24 В DC	230 В AC	24 В DC	24 В DC
Артикул	2312.2	2313.2	--	--	--
Напряжение	24 В DC	24 В DC	--	--	--
Артикул	2314.2	2315.2	--	--	--
Напряжение	60 В DC	60 В DC	--	--	--
Артикул	--	--	--	--	--
Напряжение	--	--	--	--	--


Трехуровневые клеммы IKD / IKD

- Трехуровневые клеммы IKD / IK

- для подключения бесконтактных датчиков и исполнительных механизмов
- для подвода питания (IKD) и распределения его (IK) между датчиками
- распределение питания переключателями (Q)

	IKD 2,5 (F)	IKD 2,5/Q (F/Q)	IKD 2,5 NPN/DC/LED	IKD 2,5 NPN/AC/LED	IKD 2,5 PNP/DC/LED
Тип / Артикул	IKD 2,5 1261.2	IKD 2,5/Q 2268.2	1289.2 (24 В DC)	1267.2 (220 В AC)	1283.2 (24 В DC)
Тип / Артикул	IKD 2,5/F окрасены полюса 1295.2	IKD 2,5/F/Q окрасены полюса 2269.2	1291.2 (48 В DC)		1285.2 (48 В DC)
Тип / Артикул			1293.2 (60 В DC)		1287.2 (60 В DC)
Тип / Артикул			1290.2 (24 В DC)	1366.2 (220 В AC)	1284.2 (24 В DC)
Тип / Артикул			1292.2 (48 В DC)		1286.2 (48 В DC)
Тип / Артикул			1294.2 (60 В DC)		1288.2 (60 В DC)
Принадлежности:					
Боковая крышка			AP 2,5/ID - 2699.2		
Боковая крышка короткая			AP IKD 2,5/kurz - 2714.2		

Описание клемм IKD / IK

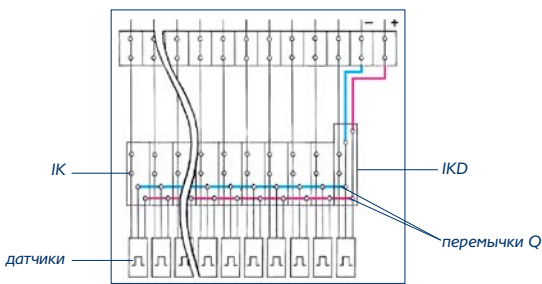


- Специальная форма клеммы IK исключает наличие неиспользованных мест подключения
- Использование LED для индикации сигнала/напряжения (светодиод красного или зеленого цвета)
- Включение по схеме NPN или PNP стандартного ряда напряжений (AC/DC)
- Три уровня: плюс и минус для питания и третий - для сигнализации срабатывания
- При установке клеммы IKD в начале или середине клеммного ряда, боковой крышкой (короткой) AP/IKD закрывается только выступающая часть



	RKD 4/D3	RKD 4/D4	RKD 4/RD1	RKD 4/RD5
	проверка работоспособности ламп			
2322.2	2323.2	2324.2	2440.2	
400 В AC	400 В AC	400 В AC	400 В AC	
	RKD 4/LED5	RKD 4/RC	RKD 4/UG	RKD 4/UB
индикация переменного напряжения	гашение, для контакторов и магнитных вентилей	защита от перенапряжения гасящим диодом	защита от перенапряжения варистором	
1042.2	1189.2	1033.2	1023.2	
24 В AC	250 ВAC / 330 ВDC	90 В	30 В	
1043.2	--	1034.2	1024.2	
48 В AC	--	230 В	60 В	
2316.2	--	1048.2	1029.2	
150 В AC	--	600 В	75 В	
2469.2	--	--	1031.2	
230 В AC	--	--	130 В	
--	--	--	1051.2	
			275 В	


Общие характеристики клемм с электронными компонентами	
ДхШхВ, мм	60,2x 6 x61
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4 (0,2-4)
Номинальный ток (I _n), А	10
Рейка, мм	32/35
Варианты цветов	②
Общие принадлежности клемм с электронными компонентами	
Боковая крышка	AP 4 2101.2
Разделитель	TRS 3 2566.2
Измерительный штекер	PS 2,3 2007.0
Гнездо для измерительного штекера PS	STB 8,5/2,3 2075.0

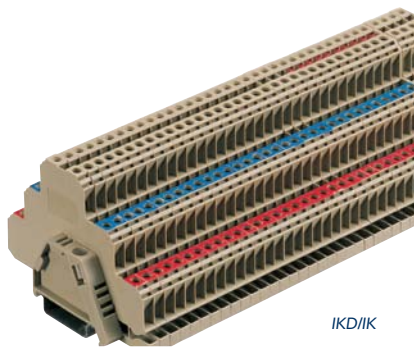


IKD 2,5 PNP/AC/LED	IK 2,5	IK 2,5 NPN/DC/LED	IK 2,5 NPN/AC/LED	IK 2,5 PNP/DC/LED	IK 2,5 PNP/AC/LED	
1266.2 (220 В AC)	IK 2,5 1260.2	1264.2 (24 В DC)	1281.2 (220 В AC)	1262.2 (24 В DC)	1275.2 (220 В AC)	
1299.2 (220 В AC)		1277.2 (48 В DC)		1271.2 (48 В DC)		
		1279.2 (60 В DC)		1273.2 (60 В DC)		
		1265.2 (24 В DC)	1282.2 (220 В AC)	1263.2 (24 В DC)	1276.2 (220 В AC)	
		1278.2 (48 В DC)		1272.2 (48 В DC)		
		1280.2 (60 В DC)		1274.2 (60 В DC)		
AP 2,5/ID - 2699.2				AP 2,5/I - 2698.2		
AP IKD 2,5/kurz - 2714.2				--		

- 4 варианта исполнения клеммы IKD:
- IKD 2,5 - распределение питания только с открытой стороны
- IKD 2,5/F - то же что - IKD 2,5, только с окраской мест подключения: красный цвет - для "+" и синий - для "-" проводников
- IKD 2,5/Q - распределение питания в обе стороны
- IKD 2,5/F/Q - то же, что IKD 2,5/Q, только с окраской мест подключения: красный цвет - для "+" и синий - для "-" проводников

IKD 2,5
IKD 2,5/F



IKD 2,5/Q
IKD 2,5/F/Q



Общие характеристики клемм	IKD	IK
ДхШхВ, мм	84,8x 5 x58,3	62,8x 5 x58,3
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	
Номинальный ток (I _n), А	24	
Рейка, мм	32/35	
Варианты цветов	② ⑤	



Клеммы с размыкателем TRK, STK, STKD и ТК

■ TRK

- для реализации простого и эффективного разрыва (разъединения) обесточенной цепи

	TRK 1,5	TRK 1,5/DS	TRK 1,5	TRK 1,5/15	TRK 1,5/15 DS
Тип (винт)					
Артикул	1390.2	1394.2	1398.2	1392.2	1396.2
Тип (STB)	TRK 1,5/STB	TRK 1,5/STB/DS	TRK 1,5 STB	TRK 1,5/15/STB	TRK 1,5/15/STB/DS
Артикул	1391.2	1395.2	1393.2	1397.2	
ДхШхВ, мм	48x 6 x48,3	48x 6 x65	48x 6 x65	48x 6 x38,3	48x 6 x56,3
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (In), А	10	10	10	10	10
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	15
Варианты цветов	② ⑤	②	②	② ⑤	②

■ STK/ STKD/ ТК

- для реализации простого и эффективного разрыва (разъединения) обесточенной цепи


	STK 2/К	ТК 2/К	STKD 1/К	STK 2/15/К	ТК 2/15 К
Артикул	1381.2	2193.2	1383.2	1382.2	2194.2
ДхШхВ, мм	49x 8 x39	57,5x 8 x41	67x 8 x55,5	49x 8 x34	57,5x 8 x38,5
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Номинальный ток (In), А	6,3	6,3	6,3	15	15
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	15
Варианты цветов	② ⑤	② ⑤	② ⑤	② ⑤	② ⑤
Принадлежности:					
Боковая крышка	AP/SI-2 2186.2	AP/SI-2 2186.2	AP/SID-1 2187.2	AP SI-1 2046.2	AP SI-1 2046.2

Измерительные клеммы РТК

■ РТК

- для установки во вторичных (измерительных) цепях трансформаторов тока

	РТК 10/LT	РТК 10/LT/STB	РТК 10/QT	РТК 10/QT/STB	РТК 10/DU
Артикул	1130.2	1131.2	1132.2	1133.2	1134.2



Ряд измерительных клемм РТК расширен двумя исполнениями - клеммы РТК 10/LT/HB с и без втулки STB отличаются ручным оперированием шиберам

■ Принадлежности к РТК


	Перемычка QI	Мостик QSB	Мостик QVS	Гнездо STB 35	Винт BS 25
Тип	QI 2	QSB 2	QVS 2	STB 35 YE	BS 25 YE
Артикул	2750.2 ②	2783.0	2197.0 ②	2244.2 ②	2241.0 ②
Тип	QI 3	QSB 3	QVS 3	STB 35 GN	BS 25 GN
Артикул	2751.2 ②	2784.0	2198.0 ②	2245.0 ②	2242.0 ②
Тип	QI 4	QSB 4	QVS 4	STB 35 VT	BS 25 VT
Артикул	2752.2 ②	2785.0	2199.0 ②	2249.0 ②	2243.0 ②
Тип	QI 10				
Артикул	2753.2 ②				

■ Принадлежности


- для клемм с размыкателем TRK

	DS 1/TRK	DS 2/TRK	DS 3/TRK	DS 4/TRK	КН 5
Вставка DS					
Артикул	1400.2	1401.2	1402.2	1403.2	2470.0
Варианты цветов	②	②	②	②	

Описание клемм с размыкателем TRK, STK, STKD и ТК

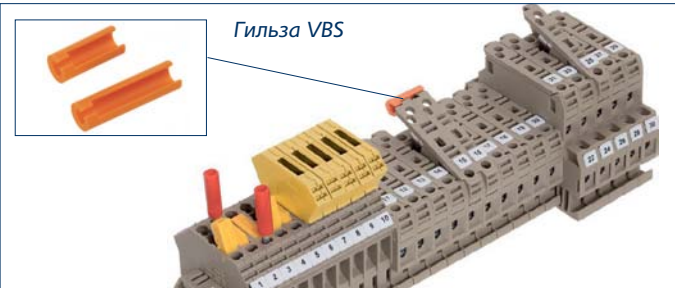


- В базовую клемму TRK 1,5 можно установить любую вставку DS.
- Исполнение STB: с гнездом STB для измерительного штекера PS вместо контактных винтов.
- Поперечное (STK) или продольное (ТК) расположение губок для приема контактной втулки.
- Откидной рычаг с втулкой фиксируется в конечном положении.
- Для одновременного разъединения 2- или 3-полюсных цепей, откидные рычаги соединяются гильзой (VBS)
- Исполнение STKD со вторым проходным уровнем.
- Соединение клемм только внешними перемычками (AQI), т.к. отсутствует канал для перемычек.

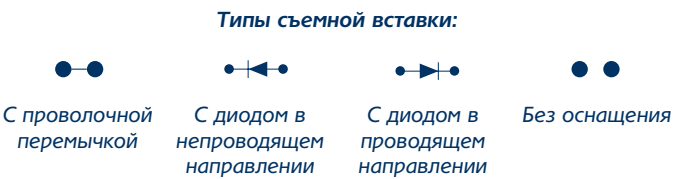

РТК 10/DU/STB	Общие характеристики клемм РТК
	ДхШхВ, мм 72x 8 x47
	Ном.сечение, мм² (диапазон) 10 (0,2-10)
	Номинальный ток (In), А 10
	Рейка, мм 32/35
	Варианты цветов ②
	Общие принадлежности клемм РТК
	Боковая крышка AP/L/Q/D 2782.2
	Разделитель TRS 1 2003.2
1135.2	

Описание измерительных клемм РТК

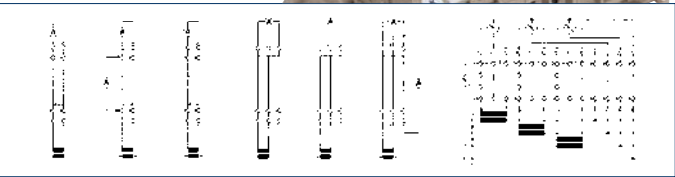










- Три варианта исполнения: с продольными (LT), поперечными (QT) размыкателями и проходные (DU)
- Каждое исполнение может быть с гнездом STB для измерительного штекера PS или без него
- Соединение клемм постоянными (QI) перемычками или разъемными мостиками (QVS и QSB)
- Мостик QVS (передвигаемый) крепится сверху клемм винтами BS 25 и втулками VH или гнездами STB 35
- Мостик QSB устанавливается внутри клемм (исполнение QT), соединение/разъединение - передвижением размыкателя
- Короткозамыкающий штекер KSS для поперечного соединения двух клемм РТК
- Универсальность клемм и аксессуаров позволяет реализовать любые измерительные схемы

Винт	Втулка	Гнездо	Щуп	Штек.
BS 25 2240.0	VH 19 2238.0	STB14/4 2050.0	PS 4 2051.0	KSS2-8 2886.0
RK-Safe-Box TS 35/100				
17690.4				
Корпус для защиты рядных клемм				

Клеммы SIK, STK, STKD, SK с держателем для предохранителя








■ SIK, STK, STKD, SK 1

- для метрических (5x20/5x25/5x30)
- или дюймовых (6,3x32/6,3x25 - исполнение Z) предохранителей










	SIK 10	SIK10/ST	SIK 10/Z	SIK 10/Z/ST	STK 1	STK 1/15
						
						
	с откидной вставкой	со штекерной вставкой	с откидной вставкой	со штекерной вставкой	с откидной вставкой	с откидной вставкой
Артикул	1101.2	17042.2	1102.2	17043.2	2190.2	2191.2
ДхШхВ, мм	60x 8 x69		60x 10 x69		57,5x 8 x41	57,5x 8 x38,5
Ном.сечение, мм² (диапазон)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Номинальный ток (In), А	10	10	10	10	6,3	6,3
Предохранитель, мм	5x20/5x25/5x30	5x20/5x25/5x30	Z=6,3x32/6,3x25	Z=6,3x32/6,3x25	5x20 / 5x25	
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	32/35	32/35	15
Варианты цветов	② ⑤	②	②	②	② ⑤	② ⑤
Принадлежности:						
Боковая крышка	AP 10 2762.2	AP 10 2762.2	--	--	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-1 2046.2

■ SIK, STK, SK 1 -

исполнение LED

	SIK 10/LED	SIK 10/Z/LED	STK 1 LED	STK 1/15 LED	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G
						
						
	со светодиодам	со светодиодам	со светодиодам	со светодиодам	со светодиодам	с неоновой лампой
Артикул (Напряжение)	1103.2 (12 В DC / 24 В AC)	1108.2 (12 В DC / 24 В AC)	2449.2 (24 В DC)	2459.2 (24 В DC)	1380.4 (24 В DC)	1376.4 (115 В AC)
Артикул (Напряжение)	1104.2 (20-30 В DC / 40-60 В AC)	1109.2 (20-30 В DC / 40-60 В AC)	2450.2 (48 В DC)	2460.2 (48 В DC)	1067.4 (48 В DC)	1375.4 (230 В AC)
Артикул (Напряжение)	1105.2 (40-60 В DC / 80-120 В AC)	1110.2 (40-60 В DC / 80-120 В AC)	2451.2 (60 В DC)	2461.2 (60 В DC)	1004.4 (24 В AC)	с лампой накаливания
Артикул (Напряжение)	1106.2 (115 В DC / 230 В AC)	1110.2 (115 В DC / 230 В AC)	2452.2 (115 В DC)	2462.2 (115 В DC)	1119.4 (48 В AC)	1369.4 (24 В AC/DC)
Артикул (Напряжение)	1107.2 (24 В DC)	1111.2 (24 В DC)	2453.2 (230 В DC)	2463.2 (230 В DC)		
Артикул (Напряжение)			2454.2 (24 В AC)	2464.2 (24 В AC)		
Артикул (Напряжение)			2455.2 (48 В AC)	2465.2 (48 В AC)		
Артикул (Напряжение)			2456.2 (60 В AC)	2466.2 (60 В AC)		
Артикул (Напряжение)			2457.2 (115 В AC)	2467.2 (115 В AC)		
Артикул (Напряжение)			2458.2 (230 В AC)	2468.2 (230 В AC)		
ДхШхВ, мм	60x 8 x83	60x 10 x83	57,5x 8 x41	57,5x 8 x38,5	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62
Ном.сечение, мм² (диапазон)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)
Номинальный ток (In), А	10	10	6,3	6,3	10	10
Предохранитель, мм	5x20 / 5x25 / 5x30	6,3x32 / 6,3x25	5x20 / 5x25		5x20	5x20
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	35	35
Варианты цветов	②	②	②	②	④	④
Принадлежности:						
Боковая крышка	AP 10 2762.2	--	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4



STK 2	STK 2/15	SIK 10 PA-G	SIK 10/Z PA-G	SIK 10/Z PA-G	SK 1/35 PA-G	SK 1/35 PA-G	STKD 1
							
							
с откидной вставкой	с откидной вставкой	с откидной вставкой	с откидной вставкой	с откидной вставкой		с визуальным контролем	с откидной вставкой
1078.2	1190.2	17364.4	17365.4	17041.4	1367.4	1368.4	1079.2
51,4x 8 x39	51,4x 8 x34	60x 8 x69	60x 10 x69	60x 10 x69	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62	67x 8 x55,5
4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)					4 (0,2-4)
6,3	6,3	10	10	10	10	10	6,3
5x20 / 5x25		5x20/5x25/5x30	6.3x32/6.3x25	6,3x32 / 6,3x25	5x20		5x20 / 5x25
32/35	15	35	35	32/35	35	35	32/35
②	②	④	④	④	④	④	② ⑤
AP/SI-2 2186.2	AP/SI-2 2186.2	AP 10 BK 762.4	--	--	AP/SI 2047.4	AP/SI 2047.4	AP/SID 1 2187.2

■ Принадлежности

Вставки SST/SIK/LED	Напряжение	Артикул	Гильза VBS			
	12 V DC / 24 V AC	1113.2	Для клемм: SIK 10 STK 2 STKD 1 			
	20-30 V DC / 40-60VAC	1114.2				
	40-60VDC / 80-120VAC	1115.2				
	115VDC / 230VAC	1116.2				
	SST/SIK/2LED 24VDC	1117.2	VBS 2/10	VBS 2/10Z	VBS 3/10	VBS 3/10Z
	500V VDC/AC	17045.2	2873.3	2875.3	2874.3	2876.3

Описание









- С откидным или съемным (исполнение ST) держателем предохранителя
- С фиксацией откидного держателя в конечном положении
- Для одновременного разъединения 2- или 3-полюсных цепей, откидные рычаги соединяются гильзой (VBS)
- С индикацией состояния предохранителя (исполнение LED) или возможностью ее дополнительной установки: вставки SST различных диапазонов напряжений (для клемм SIK 10)
- С продольным (STK 1) или поперечным (STK 2) расположением гребня для предохранителя
- Исполнение STKD со вторым проходным уровнем
- Возможность замены предохранителя контактной втулкой КН
- С горизонтальным или вертикальным (SK 1) расположением предохранителя

- Клеммы SK 1 (в черном исполнении):
 - корпус из полиамида усиленного стекловолокном PA 6.6 V0
 - расширенный температурный диапазон: от -40°C до +140°C
 - с индикацией состояния: светодиодами, лампами накаливания, неоновой - для различных диапазонов напряжения, или визуальным контролем

Клеммы DLI / DLIS для построения распределителей на основе N-шины


DLIS

- для измерения сопротивления изоляции нулевого рабочего проводника (N) без отсоединения его из клеммного зажима

	DLIS 2,5 PE/L/NT	DLIS 2,5 PE/L/N	DLIS 2,5 PE/L/L	DLIS 2,5 L/N
				
				
Артикул	1410.2	1411.2	1412.2	1413.2
Принадлежности:				
Боковая крышка	AP 2,5/S 2829.2	AP 2,5/S 2829.2	AP 2,5/S 2829.2	AP 2,5/S 2829.2
Разделитель	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2
Держатель шины	HP DLIS 2890.5	HP DLIS 2890.5	HP DLIS 2890.5	HP DLIS 2890.5





DLI

- для измерения сопротивления изоляции нулевого рабочего проводника (N) без отсоединения его из клеммного зажима




	DLI 2,5 PE/L/NT	DLI 2,5 PE/L/N	DLI 2,5 PE/L/L	DLI 2,5 L/N
				
				
Артикул	1417.2	1418.2	1419.2	1420.2
Принадлежности:				
Боковая крышка	AP 2,5 D 2831.2	AP 2,5 D 2831.2	AP 2,5 D 2831.2	AP 2,5 D 2831.2
Разделитель	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2

Клеммблоки DLIS/DLI




- для измерения сопротивления изоляции нулевого рабочего проводника (N) без отсоединения его из клеммного зажима




	DLIS 2,5 B-D	DLIS 2,5 B-W	DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE	DLIS 2,5 B-3L/N/PE
				
	Блок для трехфазной цепи	Блок для однофазной цепи	Блок для однофазной цепи	Блок для однофазной цепи
Артикул	1447.2	1446.2	2715.2	2716.2
ДхШхВ, мм	90,5х 12 х53	90,5х 18 х53	90,5х 18 х53	90,5х 18 х53




Принадлежности

	ZB 4 10х3	ZB 16 10х3	ZB 35 10х3	NT 2,5-4 10х3
				
	Зажим ZB	Зажим ZB	Зажим ZB	Клемма NT
Артикул	2138.0	2139.0	2305.0	1214.5
ДхШхВ, мм	15,5х 5,3 х11,7	15,5х 10 х16,5	18х 14 х21	48х 6 х47
Ном.сечение, (диапазон)	4 (0,5-4)	16 (2,5-16)	35 (16-35)	4 (0,2-6)
Номинальный ток (In), А	--	--	--	32 А
Рейка, мм	--	--	--	32/35
Варианты цветов	1 5 4	1 5	1 5	5
Принадлежности:				
Сборная шина 10х3 Ssch медь	2129.0	2129.0	2129.0	2129.0
Сборная шина 10х3 Ssch латунь	2128.0	2128.0	2128.0	2128.0
Колпачек	К 4	К 16	К 35	--
Тип / Артикул	2488.1	2489.1	2490.1	--
Держатель	--	--	--	HP 10х3
Тип / Артикул	--	--	--	2576.5
Контрольный штекер	--	--	--	PS 2.3
Тип / Артикул	--	--	--	2007.0
Фиксатор	--	--	--	ES 35/К/ST
Тип / Артикул	--	--	--	2828.0
Варианты цветов	1 5 4	1 5	1 5	5





DLIS 2,5 L/L	DLIS 2,5 N	DLIS 2,5 L
		
		
1414.2	1415.2	1416.2
AP 2,5/S 2829.2	AP 2,5/S 2829.2	AP 2,5/S 2829.2
TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2
HP DLIS 2890.5	HP DLIS 2890.5	HP DLIS 2890.5


DLI 2,5 L/L	DLI 2,5 N	DLI 2,5 L
		
		
1421.2	1422.2	1423.2
AP 2,5 D 2831.2	AP 2,5 D 2831.2	AP 2,5 D 2831.2
TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2

DLIS 2,5 B-6L	DLIS 2,5 B-6L/3PE	DLI 2,5 B-D	DLI 2,5 B-W	
				
Блок для однофазной цепи	Блок для однофазной цепи	Блок для трехфазной цепи	Блок для однофазной цепи	
2717.2	2718.2	1449.2	1448.2	
90,5х 18 х53	90,5х 18 х53	90,5х 12 х53	90,5х 18 х53	


NT 6-10 10х3

		Клемма NT
1215.5		
48х 8 х47		
10 (0,2-10)		
57 А		
32/35		
5		
2129.0		
2128.0		
--		
HP 10х3		
2576.5		
PS 2.3		
2007.0		
ES 35/К/ST		
2828.0		
5		


Описание клемм DLI / DLIS

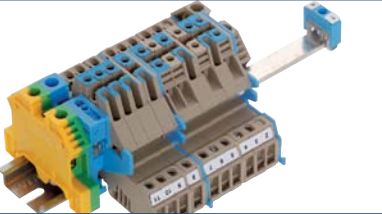

Соединение/разъединение клемм DLIS с шиной выполняется ползунком




Повод питания к шине осуществляется зажимами ZB либо клеммой NT



Упрощенный (в один прием) монтаж и демонтаж блока клемм




Комбинации в одной клемме (DLIS/DLI) различных уровней: разделительных (NT - синяя кодировка) и проходных (L, N (синяя кодировка), PE (желто-зеленая кодировка))



Соединение клемм (DLIS/DLI) в блоки для подключения трехфазной (исполнение B-D) или однофазной (B-W) нагрузки



Соединительные цапфы обеспечивают высокий уровень прочности блочной конструкции

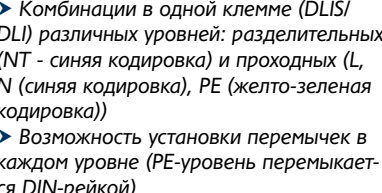


Возможность установки перемычек в каждом уровне (PE-уровень перемыкается DIN-рейкой)

Общие характеристики клемм DLIS/DLI	
ДхШхВ, мм	90,5х 6 х53
Ном.сечение, мм² (диапазон)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (In), А	24
Рейка, мм	35
Варианты цветов	2


Две системы распределения N-потенциала:

Клеммами DLIS:



Поперечное соединение N-проводников сборной шиной Ssch 10х3

Клеммами DLI:



Поперечное соединение N-проводников перемычками (Q) до 24 А
Соединение/ разъединение выполняется продольным размыкателем в клемме
Подвод питания - непосредственно к клеммному зажиму

Проходные клеммы прямого монтажа

- Клеммы RKB, BKA, KBL...-D
- без установки на DIN-рейку
- компактная конструкция для использования в стесненных условиях

	RKB 4	BKA 2,5	BKA 4	BKA 10
Артикул	1018.2	1320.2	2158.2	1497.2
ДхШхВ, мм	27х 6 х27,5	22х 5 х23	22х 6 х23	30х 8 х31
Ном.сечение, мм² (диапазон)	4 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)
Номинальный ток (In), А	32	24	32	57
Варианты цветов	2 5	2 5	2 5	2 5
Принадлежности:				
Фиксатор прямого крепления Тип / Артикул	EH 1 2135.2	EH 2 2136.2	EH 2 2136.2	EH 3 2939.2
Фиксатор на рейку Тип / Артикул	--	EH 15 2945.2	EH 15 2945.2	EH 35 2946.2
Фиксатор с цапфой Тип / Артикул	--	EH 2/Z 2147.2	EH 2/Z 2147.2	--

- Клеммблоки в сборе BKA
- без установки на DIN-рейку

	BKA 2,5/...	BKA 4/...	BKA 10/...
Крепление	Крепление прямое / на рейку / цапфой	Крепление прямое / на рейку / цапфой	Прямое крепление
Кол-во полюсов	--	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 24	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 24
Тип / Артикул	Тип и артикул необходимого изделия смотрите в полном каталоге продукции Conta-Clip «Техника соединений», страницы 94-95		

- Проходные клеммы прямого монтажа RK...-D
- без установки на DIN-рейку
- крепеж через внешнерасположенные ушки

	RK 50-D	RK 95-D	RK 150-D	RK 240-D
Артикул	1582.2	1583.2	1584.2	1585.2
ДхШхВ, мм	109х 20 х65,75	109х 25 х77,5	109х 31 х99	109х 36 х112,8
Номинальное сечение, мм² (диапазон)	50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)
Номинальный ток (In), А	150	232	309	380
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	32/35
Варианты цветов	2 5	2 5	2 5	2 5
Принадлежности:				
Токосъемная клемма	MAG 50 1121.2	MAG 95 1123.2	MAG 150/240 1125.2	MAG 150/240 1125.2
Вставка для гибких шин	EP 50 2274.0	EP 95 2275.0	EP 150 2277.0	EP 240 2360.0
Перемычки 2 контакта	AQI 2/50 2763.2	AQI 2/95 2765.2	AQI 2/150 2767.2	AQI 2/240 2769.2
Перемычки 3 контакта	AQI 3/50 2764.2	AQI 3/95 2766.2	AQI 3/150 2768.2	AQI 3/240 2770.2



KBL 2,5-D	KBL 2,5-4-D	KBL 6-10-D
 M2,5 	 M3 	 M4 
		
1387.2	1388.2	1389.2
48x 5 x36,5	48x 6 x36,5	48x 8 x36,5
2,5 (0,2-4)	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)
20	32	55
		
EH 4 2180.2 	EH 4 2180.2 	EH 4 2180.2 
--	--	--
--	--	--

Описание клемм RK...-D

- изолирующий корпус, закрытый с 2-х сторон
- винт под шестигранник создает необходимое усилие затяжки для проводников больших сечений
- пластиковые цапфы на корпусе для повышения механической устойчивости
- шпилька М 2,5, введенная в цапфы, еще более увеличивает механическую прочность
- токи до 380 А

Токосъемная клемма MAG


- дополнительный контакт для установки на клеммы RK 50 - RK 240
- 2 контакта на 1 клемму
- для перехода с большого сечения на меньшее: 0,2 - 10 мм²
- токи до 57 А

Описание клемм RKB, BKA, KBL...-D

- Для соединения клемм в блоки с необходимым числом контактов
- Крепление блока концевыми фиксаторами EH
- При большой длине блока не только по его концам, но и в середине для повышения механической прочности

- Соединение клемм перемычками:
 - с установкой в канал для перемычек (RKB, KBL...-D)
 - внешними (BKA)

- Варианты маркировки клеммных блоков:
 - без маркировки
 - с одной стороны
 - с двух сторон

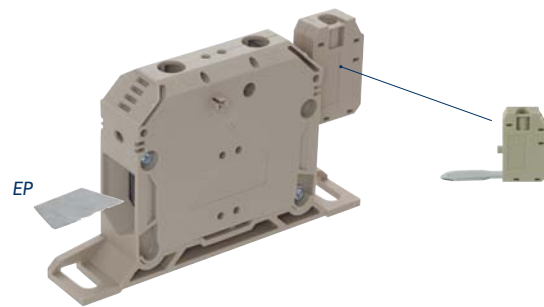

Подключение гибкими шинами при помощи пластин EP, заполняющих углубление в натяжной скобе

Возможность установки токосъемных клемм MAG

Клеммы со штекерным соединителем


Клеммы FF/SF

- для подсоединения стандартных штекерных наконечников 0,8х2,8 или 0,8х6,3 мм
- распределение потенциала по схеме штекер-штекер (FF) или винт-штекер (SF)

	FF 2,5	SF 2,5-4	FF 1/15
Артикул	1014.2	1019.2	1032.2
ДхШхВ, мм	48х 6 х47	48х 6 х47	32х 6 х34
Фастон	0,8х2,8 / 6,3	0,8х2,8 / 6,3	0,8х2,8
Ном.сечение, мм² (диапазон)	--	4 (0,2-6) мм²	--
Номинальный ток (In), А	15 А	15 А	6 А
Варианты цветов	2	2	2
Принадлежности:			
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP/FF1/15 2421.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 1,5-4 2071.2
Разделитель	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--
Изолир.гильза	IH 2,8 2435.0	IH 2,8 2435.0	--
Изолир.гильза	IH 6,3 2429.0	IH 6,3 2429.0	--

Описание

- Установка на одну клемму до 8 наконечников (0,8х2,8)
- Распределение одного потенциала
- Указанные значения напряжения действительны для изолированных штекерных наконечников. В противном случае, необходимы изолирующие гильзы IH
- Возможность соединения клемм перемычками (Q/QI)



Клеммы для подключения термопар

- Клеммы TSK
- для соединения термопары с компенсирующими проводами или измерительными приборами
- для работы с низкими потенциалами термопар

	TSK 2,5	TSK 2,5	TSK 2,5	
				
				
Тип / Артикул	TSK 2,5/T 1200.2	TSK 2,5/E 1202.2	TSK 2,5/S 1204.2	
Материал токовой шины	медь / константан (Cu / Cu Ni 44)	хромель / никель (Ni Cr / Ni 44)	Е-медь / А-медь (E-Cu / A-Cu)	
Тип / Артикул	TSK 2,5/I 1201.2	TSK 2,5/K 1203.2	TSK 2,5/R 1205.2	
Материал токовой шины	железо / константан (Fe / Cu Ni 44)	хромель / никель (Ni Cr / Ni 44)	Е-медь / А-медь (E-Cu / A-Cu)	
Общие характеристики:				
ДхШхВ, мм	48x 10 x47	48x 10 x47	48x 10 x47	
Номинальное сечение (диапазон), мм²	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	
Варианты цветов	②	②	②	
Принадлежности:				
Боковая крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	
Разделитель	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	

Клеммы высокотемпературного исполнения


- Клеммы высокотемпературного исполнения
- температурный диапазон расширен до +140°C
- корпуса клемм из полиамида, усиленного стекловолокном PA 6.6 UL 94-V0, черного цвета

	RK 2,5-4/35 PA-G	RK 6-10/35 PA-G	RK 16/35 N PA-G	RK 35/35 N PA-G
				
				
Артикул	1748.4	1749.4	2747.4	2748.4
Артикул (Напряжение)	--	--	--	--
Артикул (Напряжение)	--	--	--	--
Артикул (Напряжение)	--	--	--	--
Общие характеристики:				
ДхШхВ, мм	48x 6 x47	48x 8 x47	54x 12 x47	58x 18 x52
Номинальное сечение (диапазон), мм²	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)	16 (2,5-25)	35 (2,5-35)
Номинальный ток (I _N), А	32	57	76	125
Предохранитель, мм	--	--	--	--
Рейка, мм	35	35	35	35
Принадлежности:				
Боковая крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	--	--
Разделитель TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	--	--
Разделитель TRS	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--	--
Капсула предохранителей	--	--	--	--




Описание

- Материал токовых шин аналогичен материалу компенсирующего провода
- Отсутствие контактного потенциала на соединениях



➤ Однозначная маркировка термопары на клеммном блоке

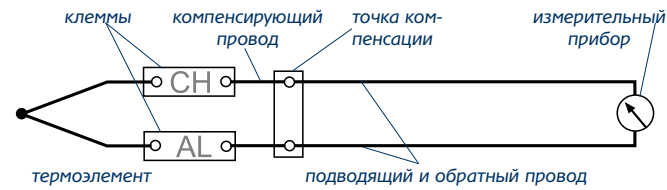


SIK 10/Z PA-G	SK 1/35 PA-G	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G	
					
					
		со светодиодом	с неоновой лампой	с лампой накаливания	
17041.4	1367.4	1380.4 (24 V DC) ●	1376.4 (115 V AC) ●	1369.4 (24 V AC/DC) ●	
--	--	1067.4 (48 V DC) ●	1375.4 (230 V AC) ●		
--	--	1004.4 (24 V AC) ●			
--	--	1119.4 (48 V AC) ●			
60x 10 x69	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62	
10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	
10	10	10	10	10	
6,3x32 / 6,3x25	5x20 / 5x25	5x20	5x20	5x20	
32/35	35	35	35	35	
--	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	SKA 5x20 2049.2	SKA 5x20 2049.2	SKA 5x20 2049.2	SKA 5x20 2049.2	
--	SKA 5x25 2048.2	SKA 5x25 2048.2	SKA 5x25 2048.2	SKA 5x25 2048.2	

Описание

- Проходные клеммы до 35 мм² и с держателем предохранителя
- Для дюймовых (6,3x32 мм - исполнение Z) и метрических (5x20, 5x25 мм) предохранителей
- Горизонтальное или вертикальное расположение предохранителя
- С индикацией состояния: светодиодом, лампами накаливания, неоновой - для различных диапазонов напряжения, или визуальным контролем
- Установка предохранителя в откидывающийся и фиксирующийся в конечном положении рычаг (SIK) или под закручивающуюся крышечку SKA (SK)

Визуальный контроль

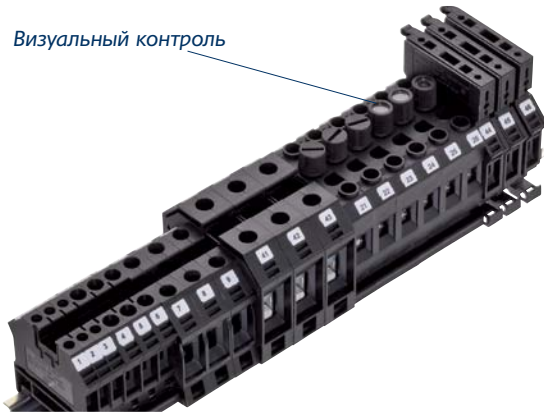

Принадлежности винтовых клемм

Перемычки для объединения полюсов

Для клемм:

■ Перемычки для установки в канал Q и QI

• распределение потенциала между рядными клеммами одинакового сечения

• винтовые (Q/QI) или штекерные (ZQI)

• рассчитаны на номинальный ток и напряжение клеммы

	DLI 2,5/... DLIS 2,5/...	SRK 2,5/15 SRK 2,5 IK 2,5... IKD 2,5...	RK 2,5... RKD 2,5... KBL 2,5-D VMAB 2,5 FNAB 2,5	RK 1,5-4... KBL 1,5-4... RKD 4... RKDG 4... RKB 4	RK 2,5-4... KBL 2,5-4-D FF 2,5 SF 2,5 VMAB 2,5-4 FNAB 2,5-4	RK 6-10... KBL 6-10 VMAB 6-10 FNAB 6-10 PTK...	
	2,5 мм²	2,5 мм²	2,5 мм²	4 мм²	4 мм²	10 мм²	
2 полюса	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2
Тип / Артикул	2832.0	2422.0	2567.0	2087.0	2019.0	2740.2	2060.0
3 полюса	Q3	Q3	Q3	Q3	Q3	Q3	Q3
Тип / Артикул	2833.0	2423.0	2568.0	2088.0	2020.0	2741.2	2061.0
4 полюса	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4
Тип / Артикул	2834.0	2424.0	2569.0	2089.0	2021.0	2742.2	2062.0
5 полюсов	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--
6 полюсов	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--
7 полюсов	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--
8 полюсов	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--
9 полюсов	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--
10 полюсов	Q10	Q10	Q10	Q10	Q10	Q110	Q10
Тип / Артикул	2835.0	2425.0	2570.0	2090.0	2022.0	2743.2	2063.0
20 полюсов	Q20	Q20	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	2836.0	2700.0	--	--	--	--	--
n-полюсов (n=п.)	Q 0,5 м 83 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 83 п.	QI 40 п.	--
Тип / Артикул	2154.0	2151.0	2152.0	2150.0	2153.0	2746.2	--
Варианты цветов						8	8

Для клемм:

■ Внешние перемычки AQI, AQ, AQV

• распределение потенциала между рядными клеммами, не имеющими канала для перемычек

• установка в клеммный зажим вместе с проводником уменьшает его номинальное сечение на ступень

	SRK 2,5/15 SRK 2,5 IK 2,5... IKD 2,5... RKD 2,5 BKA 2,5	RK 2,5 RK 2,5/35/N2Q KBL 2,5-D SRK 2,5/2A	RK 1,5-4... RKD 4... RKB 4 BKA 4 VMAK 2,5	RK 2,5-4... TRK 1,5... KBL 2,5-4-D SRK 4/2A	BKA 10 SRK 10/2 STK 1 STK 2... STKD 1...	RK 6-10... KBL 6-10 SIK 10 PTK 10... SRK 6/2A	SIK 10 Z SRK 10/2A
	5/11	5/15	6/11	6/17	8/11	8/18	8/18
2 полюса	AQI 2/5/11	AQI 2/5/15	AQI 2/6/15	AQI 2/6/17	AQI 2/8/11	AQI 2/8/18	AQI 2/10/18
Тип / Артикул	2032.0	2023.0	2125.0	2064.0	2067.0	3440.8	3991.8
3 полюса	AQI 3/5/11	AQI 3/5/15	AQI 3/6/15	AQI 3/6/17	AQI 3/8/11	AQI 3/8/18	AQI 3/10/18
Тип / Артикул	2033.0	2024.0	2126.0	2065.0	2068.0	3441.8	3992.8
4 полюса	AQI 4/5/11	AQI 4/5/15	AQI 4/6/15	AQI 4/6/17	AQI 4/8/11	AQI 4/8/18	AQI 4/10/18
Тип / Артикул	2044.0	2028.0	2140.0	2066.0	2069.0	3442.8	3993.8
10 полюсов	AQI 10/5/11	AQI 10/5/15	AQI 10/6/15	AQI 10/6/17	--	AQI 10/8/18	AQI 10/10/18
Тип / Артикул	2045.0	2029.0	2141.0	2143.0	--	3443.8	3994.8
Многополюсные	AQI 95/5/11	AQI 95/5/15	AQI 95/6/15	AQI 95/6/17	--	AQI 95/8/18	AQI 95/10/18
Тип / Артикул	2107.0	2030.0	2481.0	2480.0	--	3444.8	3995.8

RK 16...	RK 16/35N...	RK 35... RK 35/N...	RK 2,5/35/N2Q
16 мм²	16 мм²	35 мм²	2,5 мм²
Q2	Q2	Q2	ZQI 2,5/2
2112.0	2257.0	2164.0	3710.8
Q3	Q3	Q3	ZQI 2,5/3
2113.0	2258.0	2165.0	3711.8
Q4	Q4	Q4	ZQI 2,5/4
2114.0	2265.0	2166.0	3712.8
--	--	--	ZQI 2,5/5
--	--	--	3713.8
--	--	--	ZQI 2,5/6
--	--	--	3714.8
--	--	--	ZQI 2,5/7
--	--	--	3715.8
--	--	--	ZQI 2,5/8
--	--	--	3716.8
--	--	--	ZQI 2,5/9
--	--	--	3717.8
Q10	Q10	Q10	ZQI 2,5/10
2115.0	2266.0	2167.0	3718.8
--	--	--	--
--	--	--	--

Описание

➤ На 2, 3, 4, 10, 20, 40 полюсов или длиной 0,5 м (в зависимости от типа клемм)

➤ Неизолированные Q и изолированные QI

➤ Возможно укорачивание (кусачками) или наращивание перемычек

➤ Наращивание перемычек Q - токовой шинкой QS 2

➤ Наращивание перемычек QI - перемычкой QI 2

➤ Для пропуска клемм выламываются (QI) или выкручиваются (Q) отдельные контактные элементы

➤ Для временного соединения клемм - накладке QL 2 (дополнительно необходимы втулка VH и винт BS)

➤ Неизолированные перемычки Q: пред-варительно ском-плектованные или для индивидуальной комплектации из отдельных элементов (QS+VH+BS=Q)

➤ Изогнутая форма перемычки QI позво-ляет в одном канале параллельно прово-дить 2 потенциала.

Варианты использования перемычек:

RK 50 RK 50-D RK 50/PE	RK 95 RK 95-D RK 95/PE	RK 150 RK 150-D RK 150/PE	RK 240 RK 240-D RK 240/PE	SL 10/35 RK 6-10 SL 16/35 RK 16 SL 35/35 RK 35
.../50	.../95	.../150	.../240	10/18
AQI 2/50	AQI 2/95	AQI 2/150	AQI 2/240	2 полюса
2763.2	2765.2	2767.2	2769.2	
AQI 3/50	AQI 3/95	AQI 3/150	AQI 3/240	
2764.2	2766.2	2768.2	2770.2	
--	--	--	--	AQV 2 PE/N 10
--	--	--	--	2181.0
--	--	--	--	AQV 2 PE/N 16
--	--	--	--	2182.0
--	--	--	--	AQV 2 PE/N 35
--	--	--	--	2183.0

Описание

➤ На 2, 3, 4, 10 полюсов или многополюсные (в зависимости от типа клемм)

➤ Неизолированные AQ и изолированные AQI

➤ Возможность установки (на AQ) изолирующего профиля (IP)

➤ Прямые и изогнутые

➤ Для преобразования 4-проводной питающей сети в 5-проводную (AQV-соединение PE и N клемм)

AQI/AQV

AQ



Защитные крышки EA/AD/AD Q

Для клемм:	RK 2,5 KBL 2,5-D SRK 2,5/2A SSL 2,5/2A	RK 2,5/N/2Q	RK 2,5-4 KBL 2,5-4-D SRK 4/2A SSL 4/2A	RK 6-10 KBL 6-10 SRK 6/2A SSL 6/2A SRK 10/2A SSL 10/2A	RK 16	RK 16/35N	RK 35	RK 35/N
	AD 1/5	AD 1/5/N	AD 1/6	AD 1/8	AD 1/12	AD 1/12/N	AD 1/16	AD 1/16/N
Пустая	AD 1/5	AD 1/5/N	AD 1/6	AD 1/8	AD 1/12	AD 1/12/N	AD 1/16	AD 1/16/N
Тип / Артикул	2962.0	2963.0	2965.0	2966.0	2969.0	2967.0	2970.0	2968.0
С молнией	AD 1/5/B	AD 1/5/N/B	AD 1/6/B	AD 1/8/B	AD 1/12/B	AD 1/12/N/B	AD 1/16/B	AD 1/16/N/B
Тип / Артикул	2952.0	2964.0	2953.0	2954.0	2819.0	2955.0	2820.0	2956.0
Принадлежности:								
Винт BSK - заказывается отдельно	--							
Тип / Артикул								

Для клемм:	RK 2,5 RK 2,5-4 RK 2,5-4ZR RK 2,5-4ZRL RK 6-10	SF 2,5 SL 2,5 SL 4 SL 10	FF 2,5 SRK 2,5/2A SSL 2,5/2A	RK 2,5-4 RK 2,5-4 ZR RK 2,5-4 ZRL	RK 6-10 RK 35	FF 2,5 SF 2,5
	EA 1		AD Q			
Пустая	EA 1		AD Q прозр.			
Тип / Артикул	2703.8		2499.0			
С молнией	EA 1/B		AD Q белая			
Тип / Артикул	2803.8		2499.7			
Варианты цветов						

Тестовые адаптеры TA/TAD/STA

Для клемм:	RK 2,5 VMAB 2,5 FNAB 2,5	RK 2,5-4... RK 2,5-4 ZR RK 2,5-4 ZRL VMAB 2,5-4 FNAB 2,5-4	RK 6-10... VMAB 6-10 FNAB 6-10	RK 2,5/35N/2Q	RKD 2,5...	RKD 4...
	TA	TA	TA	TA 5/1N/Q	TAD 5/1/S	TAD 6/1/S
Контакт без перемычек	TA 5/1/ST	TA 6/1/ST	TA 8/1/ST	--	TAD 5/1/S	TAD 6/1/S
Тип / Артикул	2812.0	2813.0	2817.0		2821.0	2822.0
Контакт с перемычками Q	TA 5/1/Q	TA 6/1/Q	TA 8/1/Q	TA 5/1N/Q	--	--
Тип / Артикул	2823.0	2824.0	2837.0	2811.0		

Описание к тестовым адаптерам

- Одиночное или блочное применение

➤ Соединение в блоки (цапфами) с любым числом полюсов

➤ Ширина адаптера соответствует ширине клеммы для клемм SRK ширина адаптера подгоняется к ширине клеммы с помощью промежуточных пластин STA ZP

➤ Подключение проводника (0,5-1,0 мм²) пайкой или обжимом
- Три варианта исполнения по виду контактирования

 - с токовой шинкой (исполнение ST)
 - с перемычкой (исполнение Q)
 - с клеммным винтом (исполнение S)

RK 50	RK 95	RK 150	RK 240	RK 2,5 KBL 2,5	RK 1,5-4 RKD 4 KBL 1,5-4-D KBLD 4	RK 2,5-4 KBL 2,5-4-D	RK 6-10 KBL 6-10-D
AD 1/50	AD 1/95	AD 1/150	AD 1/240	AD 4/20	AD 4/24	AD 4/24/B	AD 4/32
--	--	--	--	AD 4/20/B 2712.0	AD 4/24/B 2079.0	AD 4/24/B 2011.0	AD 4/32/B 2054.0
AD 1/50/B 2810.0	AD 1/95/B 2804.0	AD 1/150/B 2806.0	AD 1/240/B 2808.0	AD 4/20/BE 2713.0	AD 4/24/BE 2493.0	AD 4/24/BE 2494.0	AD 4/32/BE 2495.0
--				BSK M 2,5x22 2080.0	BSK M 2,5x22 2080.0	BSK M 3x22 2012.0	BSK M 3x22 2012.0

Описание к защитным крышкам

- Одинарные (EA 1, AD 1) или четверные (AD4)
- Ширина 5 мм (EA) или в соответствии с шириной клеммы (AD)
- Белого, желтого или бежевого цвета
- Нейтральные или с изображением молнии (исполнение B)
- С предупреждающей надписью на немецком или английском языке (исполнение E)
- Защелкивающиеся или прикручивающиеся (AD 4) винтами BSK
- Для закрывания канала для перемычек (AD Q)

Одинарные



Четверные



Измерительные штекеры PS и гнезда STB

Гнездо STB		в токовую шинку				ВМЕСТО КЛЕММНЫХ ВИНТОВ		
Измерительный штекер PS		STB 8,5/2,3 2075.0	STB 14/2,3 2006.0	STB 14/4 2050.0	STB 16/4 2127.0	STB 6 2373.0	STB 7 2374.0	STB 30,5 251x.0
PS 2,3 2007.0		+	+			+	+	
PS 4 2051.0				+	+			+
ZS 2,3/4 2052.0		+	+			+	+	
Варианты цветов		x=						

+ - возможность совместной установки

Описание к измерительным штекерам PS и гнездам STB

■ Измерительные штекеры PS

- для проведения измерений непосредственно на токовой шинке
- для клемм номинального сечения 2,5-10 мм²
- установка в гнезда STB
- промежуточный штекер (ZS) для перехода с гнезда Ø2,3 мм на штекер Ø4 мм

■ Гнезда STB

- установка на токовой шинке клеммы или вместо клеммных винтов
- для приема измерительных штекеров Ø2,3 или 4 мм
- обозначение в каталоге: