Промышленные корпуса

Промышленные корпуса серии ТК

Для монтажа электротехнических или электронных компонентов

Технология:
- *Корпуса серии ТК можно компактно монтировать вплотную друг к другу, либо соединять в монтажные групп ы любыми сторонами с помощью соединительного набора*
- *В процессе литья корпуса, на крышку наносится герметизирующее полиуретановое уплотнение, обеспечивая уровень защиты IP 66*
- *Герметизирующее уплотнение не залипает и не теряет эластичные свойства даже при длительной эксплуатации*
- *Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью эргономичных невыпадающих винтов с быстрой резьбой*
- *При необходимости возможна пломбировка*

- *С помощью шарнирных петель, можно преобразовать съемную крышку в открывающуюся на петлях дверцу*
- *На дне корпуса имеются монтажные отверстия для установки монтажной пластины и DIN-рейки*

- ***Три способа крепления:***
  - *внешними скобами, которые можно поворачивать на 90°.*
  - *через днище корпуса (для герметичности крепеж закрывают специальными заглушками)*
  - *через отверстия для винтов крышки*

- ***13 стандартных размеров корпусов в различных вариантах исполнения:***
  - *с прозрачной или серой крышкой различной высоты*
  - *с гладкими стенками или с метрическими вводами*
  - *«плоский» вариант*
  - *различное цветовое исполнение*

- *Возможность изготавления корпусов по индивидуальному заказу*
- *По желанию заказчика корпуса полностью оснащаются*
- *Для требований ЭМС корпуса могут быть экранированы*

Два исполнения корпусов серии ТК:

ТК-PS — ударопрочный полистирол

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

ТК-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

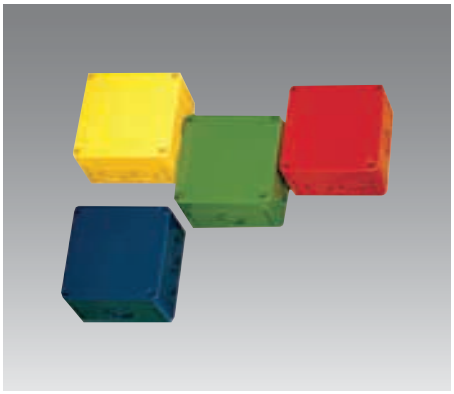

TK PC 55
52 x 50 x 35 мм

IP66 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

Крышка:	Серая	Прозрачная
⊘=M12/16		
	с метрическими вводами	
	TK PC 55-4-m 127 455 01	**TK PC 55-4-tm** 137 455 01
	с кабельным сальником	
	TK PC 55-4-v 129 455 01	**TK PC 55-4-tv** 139 455 01
	с гладкими стенками	
	TK PC 55-4-o 120 455 01	**TK PC 55-4-to** 130 455 01
	Монтажные пластины (5 шт.)	
	46 x 44 x 2,0 мм	**TK MPI-55** 195 055 01

TK PC 75
65 x 50 x 35 мм

IP66 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

Крышка:	Серая	Прозрачная
⊘=M12/16		
	с метрическими вводами	
	TK PC 75-4-m 127 475 01	**TK PC 75-4-tm** 137 475 01
	с кабельным сальником	
	TK PC 75-4-v 129 475 01	**TK PC 75-4-tv** 139 475 01
	с гладкими стенками	
	TK PC 75-4-o 120 475 01	**TK PC 75-4-to** 130 475 01
	Монтажные пластины (5 шт.)	
	59 x 44 x 2,0 мм	**TK MPI-75** 195 075 01

Принадлежности к TK 55/75

	Держатель печатных плат (набор - 25 пар)		Пластина для наружного крепления
	TK MLH-55/75 194 110 01		**TK ABP-55/75** 194 002 01

TK PS/PC 77 - 65 x 65 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
⊘=M16/20		
Полистирол (PS) с метрическими вводами	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 77-6-m** 105 401 01	**TK PS 77-6-tm** 106 001 01
глубина 81 мм	**TK PS 77-8-m** 105 901 01	**TK PS 77-8-tm** 106 501 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 77-6-o** 110 401 01	**TK PS 77-6-to** 111 001 01
глубина 81 мм	**TK PS 77-8-o** 110 901 01	**TK PS 77-8-to** 111 501 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами	IP66 IK08 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PC 77-6-m** 127 401 01	**TK PC 77-6-tm** 137 001 01
глубина 81 мм	**TK PC 77-8-m** 127 901 01	**TK PC 77-8-tm** 137 501 01

Принадлежности

Монтажные пластины	пластик	сталь
	45 x 45 x 2,5	45 x 45 x 2,0
	TK MPI-77 195 001 01	**TK MPS-77** 197 001 01
Рейки: NS 15 мм - длина		**TS15-49,5** 197 049 01

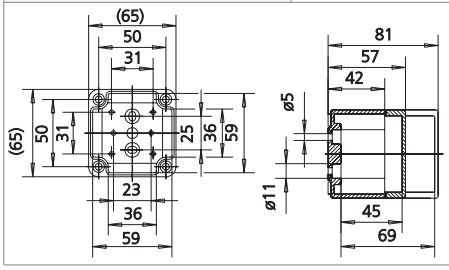

TK PS/PC 97 - 94 x 65 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
⊘=M16/20		
Полистирол (PS) с метрическими вводами	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 97-6-m** 105 402 01	**TK PS 97-6-tm** 106 002 01
глубина 81 мм	**TK PS 97-8-m** 105 902 01	**TK PS 97-8-tm** 106 502 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 97-6-o** 110 402 01	**TK PS 97-6-to** 111 002 01
глубина 81 мм	**TK PS 97-8-o** 110 902 01	**TK PS 97-8-to** 111 502 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами	IP66 IK08 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PC 97-6-m** 127 402 01	**TK PC 97-6-tm** 137 002 01
глубина 81 мм	**TK PC 97-8-m** 127 902 01	**TK PC 97-8-tm** 137 502 01

Принадлежности

Монтажные пластины	пластик	сталь
	74 x 45 x 2,5	74 x 45 x 2,0
	TK MPI-97 195 002 01	**TK MPS-97** 197 002 01
	TS15-49,5 197 049 01	**TS15-80** 197 080 01

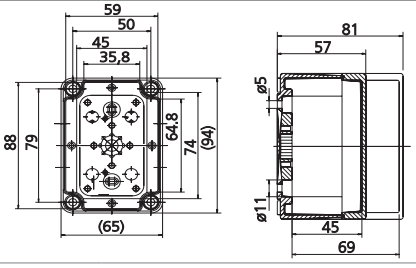

TK PS/PC 99 - 94 x 94 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
⊘=M16/20		
Полистирол (PS) с метрическими вводами	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 99-6-m** 105 403 01	**TK PS 99-6-tm** 106 003 01
глубина 81 мм	**TK PS 99-8-m** 105 903 01	**TK PS 99-8-tm** 106 503 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками	IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PS 99-6-o** 110 403 01	**TK PS 99-6-to** 111 003 01
глубина 81 мм	**TK PS 99-8-o** 110 903 01	**TK PS 99-8-to** 111 503 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами	IP66 IK08 690V AC 1000V DC	
глубина 57 мм	**TK PC 99-6-m** 127 403 01	**TK PC 99-6-tm** 137 003 01
глубина 81 мм	**TK PC 99-8-m** 127 903 01	**TK PC 99-8-tm** 137 503 01

Принадлежности

Монтажные пластины	пластик	сталь
	45 x 45 x 2,5	45 x 45 x 2,0
	TK MPI-77 195 001 01	**TK MPS-77** 197 001 01
	TS15-80 197 080 01	

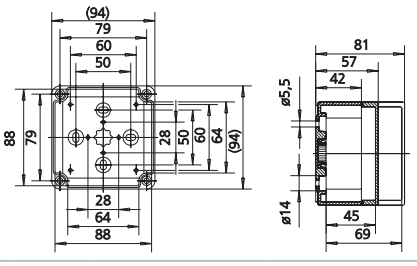

■ TK PS/PC 1111 - 110 x 110 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
◎=M20/25			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	66 мм	**TK PS 1111-7-m** 105 404 01	**TK PS 1111-7-tm** 106 004 01
	90 мм	**TK PS 1111-9-m** 105 904 01	**TK PS 1111-9-tm** 106 504 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	66 мм	**TK PS 1111-7-o** 110 404 01	**TK PS 1111-7-to** 111 004 01
	90 мм	**TK PS 1111-9-o** 110 904 01	**TK PS 1111-9-to** 111 504 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	60 мм	**TK PC 1111-7-m** 127 404 01	**TK PC 1111-7-tm** 137 004 01
	90 мм	**TK PC 1111-9-m** 127 904 01	**TK PC 1111-9-tm** 137 504 01

Принадлежности

Монтажные пластины			
		пластик	**сталь**
		110 x 74 x 2,5	110 x 74 x 2,0
		TK MPI-1309 195 009 01	**TK MPS-1309** 197 009 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-81 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
		-	**TS15-92** 197 092 01
		-	-

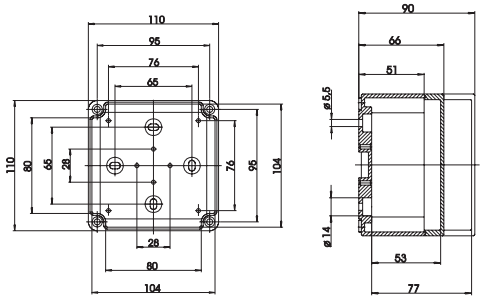

■ TK PS/PC 1313 - 130 x 130 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
◎=M20/25 ○=M20 ⊘=M25/32			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	75 мм	**TK PS 1313-7-m** 105 405 01	**TK PS 1313-7-tm** 106 005 01
	99 мм	**TK PS 1313-10-m** 105 905 01	**TK PS 1313-10-tm** 106 505 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	75 мм	**TK PS 1313-7-o** 110 405 01	**TK PS 1313-7-to** 111 005 01
	99 мм	**TK PS 1313-10-o** 110 905 01	**TK PS 1313-10-to** 111 505 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	75 мм	**TK PC 1313-7-m** 127 405 01	**TK PC 1313-7-tm** 137 005 01
	99 мм	**TK PC 1313-10-m** 127 905 01	**TK PC 1313-10-tm** 137 505 01

Принадлежности

Монтажные пластины			
		пластик	**сталь**
		110 x 110 x 2,5	110 x 110 x 2,0
		TK MPI-1313 195 005 01	**TK MPS-1313** 197 005 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-81 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
		NS35-106 198 106 01	**TS15-92** 197 092 01
		-	**TS15-111** 197 111 01

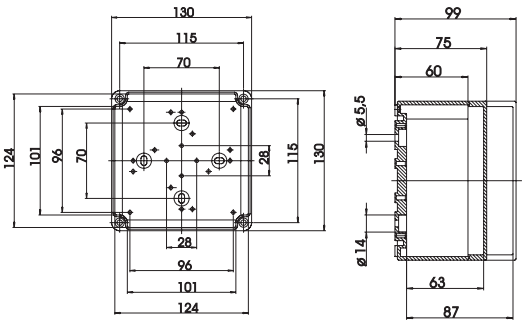

■ TK PS/PC 1309 - 130 x 94 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊘=M16/20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	57 мм	**TK PS 1309-6-m** 105 409 01	**TK PS 1309-6-tm** 106 009 01
	81 мм	**TK PS 1309-8-m** 105 909 01	**TK PS 1309-8-tm** 106 509 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	57 мм	**TK PS 1309-6-o** 110 409 01	**TK PS 1309-6-to** 111 009 01
	81 мм	**TK PS 1309-8-o** 110 909 01	**TK PS 1309-8-to** 111 509 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	57 мм	**TK PC 1309-6-m** 127 409 01	**TK PC 1309-6-tm** 137 009 01
	81 мм	**TK PC 1309-8-m** 127 909 01	**TK PC 1309-8-tm** 137 509 01

Принадлежности

Монтажные пластины			
		**пластик**	**сталь**
		110 x 74 x 2,5	110 x 74 x 2,0
		TK MPI-1309 195 009 01	**TK MPS-1309** 197 009 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-81 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
		NS35-106 198 106 01	**TS15-92** 197 092 01
		-	**TS15-111** 197 111 01
Разделительные перегородки			
		для TK 1309-6	для TK 1309-8
		TK TW-n 196 009 01	**TK TW-h** 196 909 01

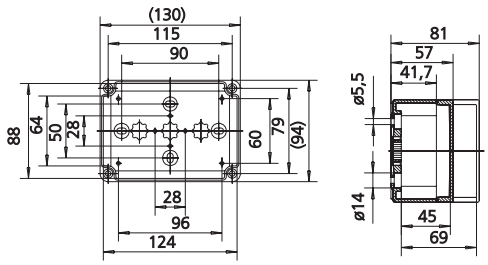

■ TK PS/PC 1809 - 180 x 94 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊘=M16/20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	57 мм	**TK PS 1809-6-m** 105 410 01	**TK PS 1809-6-tm** 106 010 01
	81 мм	**TK PS 1809-8-m** 105 910 01	**TK PS 1809-8-tm** 106 510 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	57 мм	**TK PS 1809-6-o** 110 410 01	**TK PS 1809-6-to** 111 010 01
	81 мм	**TK PS 1809-8-o** 110 910 01	**TK PS 1809-8-to** 111 510 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	57 мм	**TK PC 1809-6-m** 127 410 01	**TK PC 1809-6-tm** 137 010 01
	81 мм	**TK PC 1809-8-m** 127 910 01	**TK PC 1809-8-tm** 137 510 01

Принадлежности

Монтажные пластины			
		пластик	**сталь**
		160 x 74 x 2,5	160 x 74 x 2,0
		TK MPI-1809 195 010 01	**TK MPS-1809** 197 010 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-81 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
		NS35-144 198 144 01	**TS15-154** 197 154 01
		-	-
Разделительные перегородки			
		для TK 1809-6	для TK 1809-8
		TK TW-n 196 009 01	**TK TW-h** 196 909 01

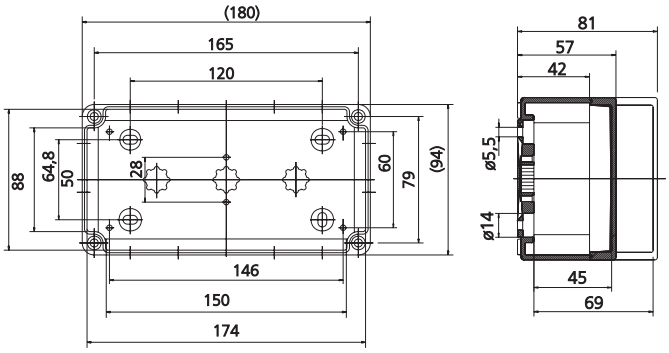

■ TK PS/PC 1811 плоские - 180 x 110 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊗=M25/32 ◎=M16/20 ○=M12			
Полистирол (PS) с метрическими вводами		IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина	63 мм	**TK PS 1811-6f-m** 105 414 01	**TK PS 1811-6f-tm** 106 014 01
	84 мм	**TK PS 1811-8f-m** 105 914 01	**TK PS 1811-8f-tm** 106 514 01
	137 мм	**TK PS 1811-13f-m** 104 414 01	**TK PS 1811-13f-tm** 107 014 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками		IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина	63 мм	**TK PS 1811-6f-o** 110 414 01	**TK PS 1811-6f-to** 111 014 01
	84 мм	**TK PS 1811-8f-o** 110 914 01	**TK PS 1811-8f-to** 111 514 01
	137 мм	**TK PS 1811-13f-o** 109 414 01	**TK PS 1811-13f-to** 112 014 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами		IP66 IK08 690V AC 1000V DC	
глубина	63 мм	**TK PC 1811-6f-m** 127 414 01	**TK PC 1811-6f-tm** 137 014 01
	84 мм	**TK PC 1811-8f-m** 127 914 01	**TK PC 1811-8f-tm** 137 514 01
	137 мм	**TK PC 1811-13f-m** 128 414 01	**TK PC 1811-13f-tm** 138 014 01

Принадлежности

Монтажные пластины	**пластик**	**сталь**
	150 x 90 x 2,5	150 x 90 x 2,0
	TK MPI-1811 195 006 01	**TK MPS-1811** 197 006 01

Рейки	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-81 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
	NS35-144 198 144 01	**TS15-92** 197 092 01
	-	**TS15-154** 197 154 01

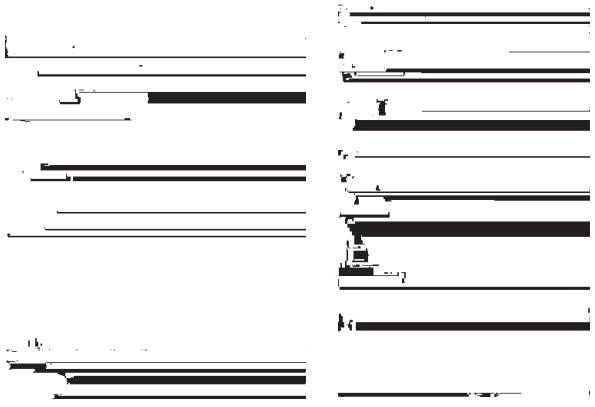

■ TK PS/PC 1811 - 180 x 110 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊗=M32/40 ◎=M20/25 ○=M20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами		IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина	90 мм	**TK PS 1811-9-m** 105 406 01	**TK PS 1811-9-tm** 106 006 01
	111 мм	**TK PS 1811-11-m** 105 906 01	**TK PS 1811-11-tm** 106 506 01
	165 мм	**TK PS 1811-16-m** 104 406 01	**TK PS 1811-16-tm** 107 006 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками		IP66 IK07 690V AC 1000V DC	
глубина	90 мм	**TK PS 1811-9-o** 110 406 01	**TK PS 1811-9-to** 111 006 01
	111 мм	**TK PS 1811-11-o** 110 906 01	**TK PS 1811-11-to** 111 506 01
	165 мм	**TK PS 1811-16-o** 109 406 01	**TK PS 1811-16-to** 112 006 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами		IP66 IK08 690V AC 1000V DC	
глубина	90 мм	**TK PC 1811-9-m** 127 406 01	**TK PC 1811-9-tm** 137 006 01
	111 мм	**TK PC 1811-11-m** 127 906 01	**TK PC 1811-11-tm** 137 506 01
	165 мм	**TK PC 1811-16-m** 128 406 01	**TK PC 1811-16-tm** 138 006 01

Принадлежности

Монтажные пластины	**пластик**	**сталь**
	150 x 90 x 2,5	150 x 90 x 2,0
	TK MPI-1811 195 006 01	**TK MPS-1811** 197 006 01

Рейки	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	**NS35-81** 198 081 01	**TS15-80** 197 080 01
	NS35-144 198 144 01	**TS15-92** 197 092 01
	-	**TS15-154** 197 154 01

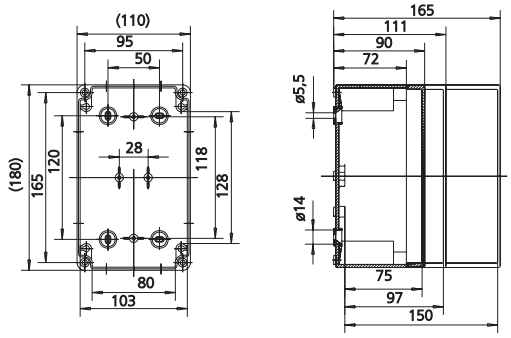

■ TK PS/PC 1818 плоские - 182 x 180 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
 ⊗=M25/32 ○=M16/20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами IP66 IK07 690V AC 1000V DC			
глубина	63 мм	**TK PS 1818-6f-m** 105 413 01	**TK PS 1818-6f-tm** 106 013 01
	84 мм	**TK PS 1818-8f-m** 105 913 01	**TK PS 1818-8f-tm** 106 513 01
	137 мм	**TK PS 1818-13f-m** 104 413 01	**TK PS 1818-13f-tm** 107 013 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками IP66 IK07 690V AC 1000V DC			
глубина	63 мм	**TK PS 1818-6f-o** 110 413 01	**TK PS 1818-6f-to** 111 013 01
	84 мм	**TK PS 1818-8f-o** 110 913 01	**TK PS 1818-8f-to** 111 513 01
	137 мм	**TK PS 1818-13f-o** 109 413 01	**TK PS 1818-13f-to** 112 013 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами IP66 IK08 690V AC 1000V DC			
глубина	63 мм	**TK PC 1818-6f-m** 127 413 01	**TK PC 1818-6f-tm** 137 013 01
	84 мм	**TK PC 1818-8f-m** 127 913 01	**TK PC 1818-8f-tm** 137 513 01
	137 мм	**TK PC 1818-13f-m** 128 413 01	**TK PC 1818-13f-tm** 138 013 01
Принадлежности			
Монтажные пластины		**пластик**	**сталь**
		150 x 150 x 2,5	150 x 150 x 2,0
		TK MPI-1818 195 007 01	**TK MPS-1818** 197 007 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-144 198 144 01	**TS15-154** 197 154 01

■ TK PS/PC 1818 - 182 x 180 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊗=M32/40 ◎=M25/32 ○=M20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами IP66 IK07 690V AC 1000V DC			
глубина	90 мм	**TK PS 1818-9-m** 105 407 01	**TK PS 1818-9-tm** 106 007 01
	111 мм	**TK PS 1818-11-m** 105 907 01	**TK PS 1818-11-tm** 106 507 01
	165 мм	**TK PS 1818-16-m** 104 407 01	**TK PS 1818-16-tm** 107 007 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками IP66 IK07 690V AC 1000V DC			
глубина	90 мм	**TK PS 1818-9-o** 110 407 01	**TK PS 1818-9-to** 111 007 01
	111 мм	**TK PS 1818-11-o** 110 907 01	**TK PS 1818-11-to** 111 507 01
	165 мм	**TK PS 1818-16-o** 109 407 01	**TK PS 1818-16-to** 112 007 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами IP66 IK08 690V AC 1000V DC			
глубина	90 мм	**TK PC 1818-9-m** 127 407 01	**TK PC 1818-9-tm** 137 007 01
	111 мм	**TK PC 1818-11-m** 127 907 01	**TK PC 1818-11-tm** 137 507 01
	165 мм	**TK PC 1818-16-m** 128 407 01	**TK PC 1818-16-tm** 138 007 01
Принадлежности			
Монтажные пластины		**пластик**	**сталь**
		150 x 150 x 2,5	150 x 150 x 2,0
		TK MPI-1818 195 007 01	**TK MPS-1818** 197 007 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-144 198 144 01	**TS15-154** 197 154 01

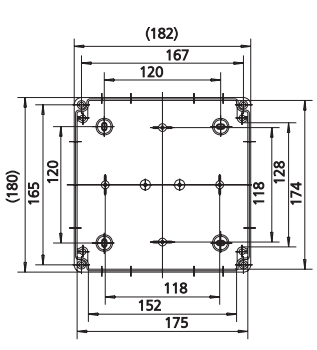

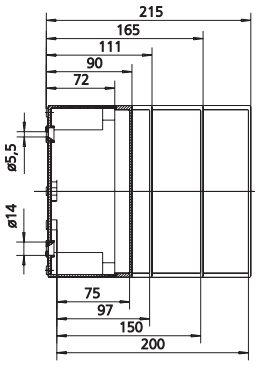

■ TK PS/PC 2518 плоские - 254 x 180 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
⊗=M25/32 ○=M16/20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	63 мм	**TK PS 2518-6f-m** 105 411 01	**TK PS 2518-6f-tm** 106 011 01
	84 мм	**TK PS 2518-8f-m** 105 911 01	**TK PS 2518-8f-tm** 106 511 01
	137 мм	**TK PS 2518-13f-m** 104 411 01	**TK PS 2518-13f-tm** 107 011 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	63 мм	**TK PS 2518-6f-o** 110 411 01	**TK PS 2518-6f-to** 111 011 01
	84 мм	**TK PS 2518-8f-o** 110 911 01	**TK PS 2518-8f-to** 111 511 01
	137 мм	**TK PS 2518-13f-o** 109 411 01	**TK PS 2518-13f-to** 112 011 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	63 мм	**TK PC 2518-6f-m** 127 411 01	**TK PC 2518-6f-tm** 137 011 01
	84 мм	**TK PC 2518-8f-m** 127 911 01	**TK PC 2518-8f-tm** 137 511 01
	137 мм	**TK PC 2518-13f-m** 128 411 01	**TK PC 2518-13f-tm** 138 011 01

Принадлежности

Монтажные пластины	**пластик**	**сталь**
	220 x 150 x 2,5	220 x 150 x 2,0
	TK MPI-2518 195 008 01	**TK MPS-2518** 197 008 01
Рейки	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-144 198 144 01	**TS15-154** 197 154 01
	NS35-216 198 216 01	-

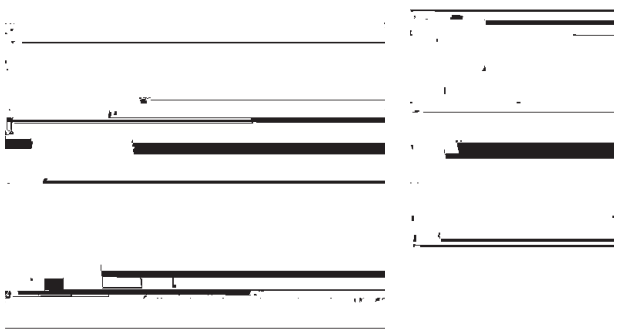

■ TK PS/PC 2518 - 254 x 180 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
 ⊗=M32/40 ◎=M25/32 ○=M20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	90 мм	**TK PS 2518-9-m** 105 408 01	**TK PS 2518-9-tm** 106 008 01
	111 мм	**TK PS 2518-11-m** 105 908 01	**TK PS 2518-11-tm** 106 508 01
	165 мм	**TK PS 2518-16-m** 104 408 01	**TK PS 2518-16-tm** 107 008 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	90 мм	**TK PS 2518-9-o** 110 408 01	**TK PS 2518-9-to** 111 008 01
	111 мм	**TK PS 2518-11-o** 110 908 01	**TK PS 2518-11-to** 111 508 01
	165 мм	**TK PS 2518-16-o** 109 408 01	**TK PS 2518-16-to** 112 008 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	90 мм	**TK PC 2518-9-m** 127 408 01	**TK PC 2518-9-tm** 137 008 01
	111 мм	**TK PC 2518-11-m** 127 908 01	**TK PC 2518-11-tm** 137 508 01
	165 мм	**TK PC 2518-16-m** 128 408 01	**TK PC 2518-16-tm** 138 008 01

Принадлежности

Монтажные пластины	**пластик**	**сталь**
	220 x 150 x 2,5	220 x 150 x 2,0
	TK MPI-2518 195 008 01	**TK MPS-2518** 197 008 01
Рейки	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-144 198 144 01	**TS15-154** 197 154 01
	NS35-216 198 216 01	-

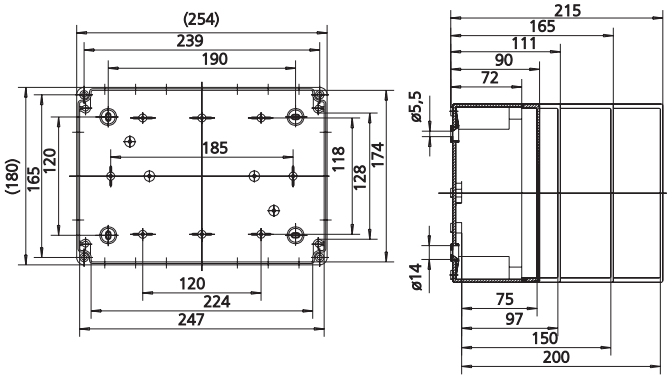

■ TK PS/PC 3625 - 360 x 254 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
 ⊗=M32/40 ◎=M25/32 ○=M20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами			IP66 IK07 690V AC 1000V DC
глубина	111 мм	**TK PS 3625-11-m** 105 412 01	**TK PS 3625-11-tm** 106 012 01
	165 мм	**TK PS 3625-16-m** 105 912 01	**TK PS 3625-16-tm** 106 512 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			IP66 IK07 690V AC 1000V DC
глубина	111 мм	**TK PS 3625-11-o** 110 412 01	**TK PS 3625-11-to** 111 012 01
	165 мм	**TK PS 3625-16-o** 110 912 01	**TK PS 3625-16-to** 111 512 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			IP66 IK08 690V AC 1000V DC
глубина	111 мм	**TK PC 3625-11-m** 127 412 01	**TK PC 3625-11-tm** 137 012 01
	165 мм	**TK PC 3625-16-m** 127 912 01	**TK PC 3625-16-tm** 137 512 01
Принадлежности			
Монтажные пластины			
		**пластик**	**сталь**
		331 x 220 x 2,5	331 x 220 x 2,0
		TK MPI-3625 195 012 01	**TK MPS-3625** 197 012 01
Рейки			
		NS 35 мм - длина	
		NS35-216 198 216 01	
		NS35-336 198 336 01	

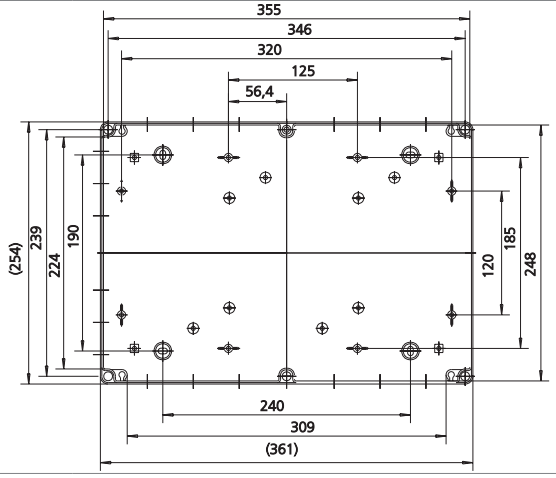

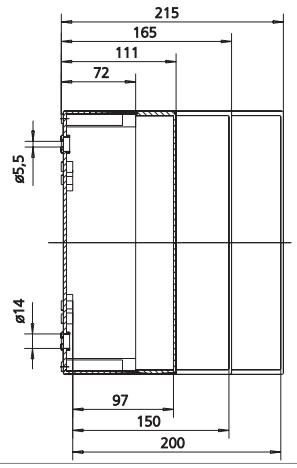

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТК КОРПУСОВ

Распорка для монтажа PCB или пластин			
		**TK DST** 194 100 01	Расстояние от дна: 6 мм - 4 шт. 8 мм - 4 шт. Винты - 4 шт.
Навесные дверные петли (набор)			
		ASS-kl 190 002 01	для TK 77 … TK 1809
		ASS-gro 190 005 01	для TK 1811 и больше
Навесной замок и дверные петли (набор)			
		VSG 190 100 01	Замок с ключами, петли, винты, заглушки и шаблон для сверления
Набор для наружного крепления			
		TK ABL 194 001 01	4 шт. для TK 77 и больше
Набор для ручного выкручивания винтов крышки			
		TK HBA 190 001 01	4 шт. для TK 77 и больше
Набор для комбинирования корпусов			
		192 020 01	**KS M20**
		192 025 01	**KS M25**
		192 032 01	**KS M32**
		192 040 01	**KS M40**
Набор для комбинирования корпусов			
		**KS gro** 192 018 01	в комплекте с винтами и гайками из пластика, для TK 1811 и больше
Заглушка винта			
		TK ADS 190 112 01	12 шт. для TK 77 и больше
Ручка для переносных корпусов			
	120 мм между винтами	**TG 1** 191 800 01	в комплекте с винтами и гайками из пластика
		TG 2 191 805 01	в комплекте с саморезами
Саморезы			
		DS 3 x 8 mm 190 200 01	Для крепления к отверстиям в дне корпуса TK 55 и TK 75
Фреза			
		TK LFR 195 995 01	M16 - 32 / 16,5 - 32,5 мм

Промышленные корпуса серии TG

Для монтажа электротехнических или электронных компонентов

- 9 типоразмеров различной высоты
- глянцевая поверхность
- гладкие стенки
- серая или прозрачная крышка

Два исполнения корпусов серии TG:

TG-ABS — материал ABS

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

TG-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

Особенности серии

➤ ***Функциональный дизайн***

➤ *Два способа крепления: через отверстия под крышкой или внешними скобами.*

➤ *Оба способа выполняются вне зоны уплотнения и поэтому не влияют на высокий уровень герметичности*

➤ ***Быстрозакрывающиеся байонетные винты** из нержавеющей стали исключают образование щелей при неравномерном затягивании крышки*

➤ *Внутрирасположенные петли преобразуют съемную крышку в дверцу*

➤ *Точки крепления DIN-реек или монтажных пластин расположены в принятых на рынке позициях.*

➤ *В случаях необходимости, с помощью ультразвуковой сварки, производитель расположит их в соответствии с Вашими пожеланиями*

➤ *Углубление в крышке - для размещения экспликаций или пленочных клавиатур*

TG-ABS — материал ABS

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

TG-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

TG ABS/PC 88-6 - 84 x 82 x 55 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 88-6-o** 100 403 01	**TG ABS 88-6-to** 101 003 01
Материал PC	**TG PC 88-6-o** 200 403 01	**TG PC 88-6-to** 201 003 01

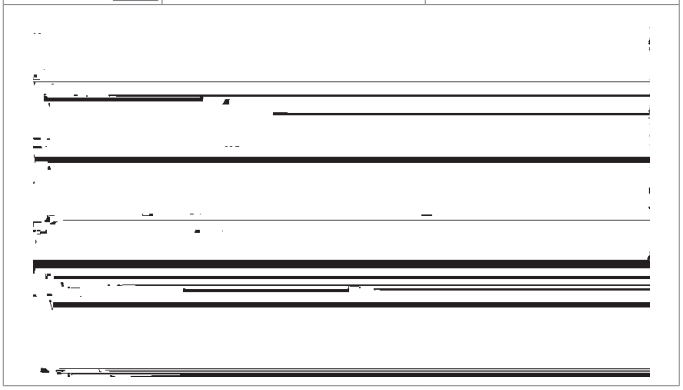

TG ABS/PC 1208-6 - 122 x 85 x 55 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1208-6-o** 100 404 01	**TG ABS 1208-6-to** 101 004 01
Материал PC	**TG PC 1208-6-o** 200 404 01	**TG PC 1208-6-to** 201 004 01

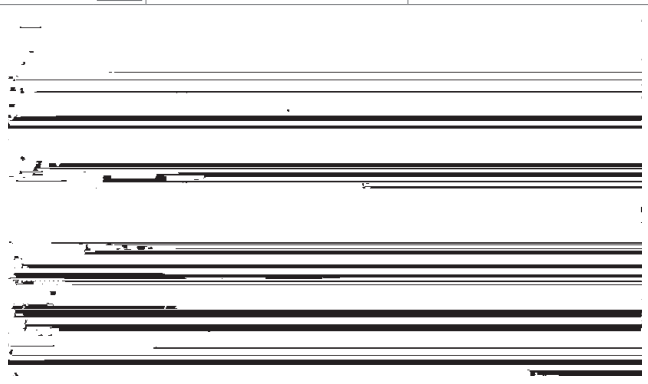

TG ABS/PC 88-9 - 84 x 82 x 85 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 88-9-o** 100 903 01	**TG ABS 88-9-to** 101 503 01
Материал PC	**TG PC 88-9-o** 200 903 01	**TG PC 88-9-to** 201 503 01

TG ABS/PC 1208-9 - 122 x 85 x 85 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1208-9-o** 100 904 01	**TG ABS 1208-9-to** 101 504 01
Материал PC	**TG PC 1208-9-o** 200 904 01	**TG PC 1208-9-to** 201 504 01

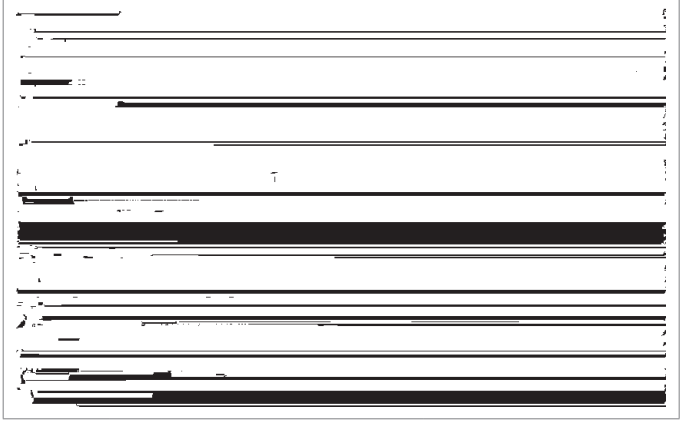

Принадлежности

Монтажные пластины		
	пласт.	**сталь**
	73 x 73 x 2,5	73 x 73 x 2,0
	TG MPI-88 186 003 01	**TG MPS-88** 187 003 01
Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-68 198 068 01	**TS15-68** 197 069 01

Монтажные пластины		
	пласт.	**сталь**
	91 x 73 x 2,5	91 x 73 x 2,0
	TG MPI-1208 186 004 01	**TG MPS-1208** 187 004 01
Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-106/2 198 107 01	**TS15-106/2** 197 107 01

TG-ABS — материал ABS

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

TG-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

TG ABS/PC 1212-6 - 124 x 122 x 55 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1212-6-o** 100 405 01	**TG ABS 1212-6-to** 101 005 01
Материал PC	**TG PC 1212-6-o** 201 405 01	**TG PC 1212-6-to** 201 005 01

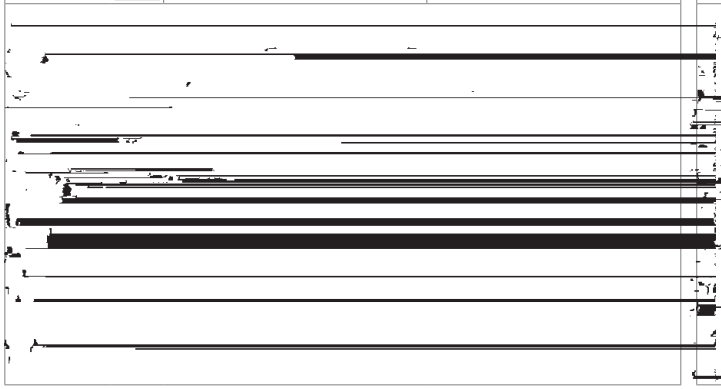

TG ABS/PC 1608-6 - 162 x 82 x 55 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1608-6-o** 100 406 01	**TG ABS 1608-6-to** 101 006 01
Материал PC	**TG PC 1608-6-o** 200 406 01	**TG PC 1608-6-to** 201 006 01

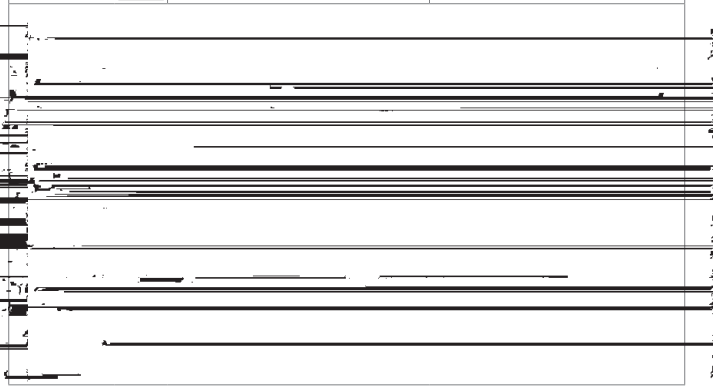

TG ABS/PC 1212-9 - 124 x 122 x 85 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1212-9-o** 100 905 01	**TG ABS 1212-9-to** 101 505 01
Материал PC	**TG PC 1212-9-o** 200 905 01	**TG PC 1212-9-to** 201 505 01

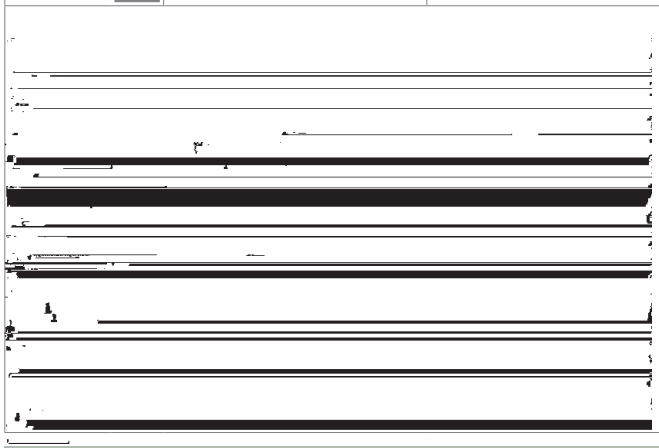

TG ABS/PC 1608-9 - 162 x 82 x 85 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1608-9-o** 100 906 01	**TG ABS 1608-9-to** 101 506 01
Материал PC	**TG PC 1608-9-o** 200 906 01	**TG PC 1608-9-to** 201 506 01

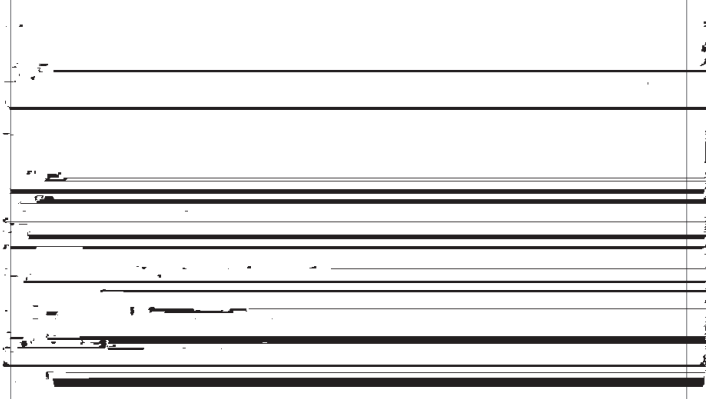

Принадлежности

Монтажные пластины		
	**пластик**	**сталь**
	113 x 93 x 2,5	113 x 93 x 2,0
	TG MPI-1212 186 005 01	**TG MPS-1212** 187 005 01
Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-110 198 110 01	**TS15-110** 197 110 01

Монтажные пластины		
	**пластик**	**сталь**
	131 x 73 x 2,5	131 x 73 x 2,0
	TG MPI-1608 186 006 01	**TG MPS-1608** 187 006 01
Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-131 198 131 01	**TS15-131** 197 131 01

TG-ABS — материал ABS

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

TG-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

TG ABS/PC 1612-9 - 162 x 122 x 90 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 1612-9-o** 100 407 01	**TG ABS 1612-9-to** 101 007 01
Материал PC	**TG PC 1612-9-o** 200 407 01	**TG PC 1612-9-to** 201 007 01

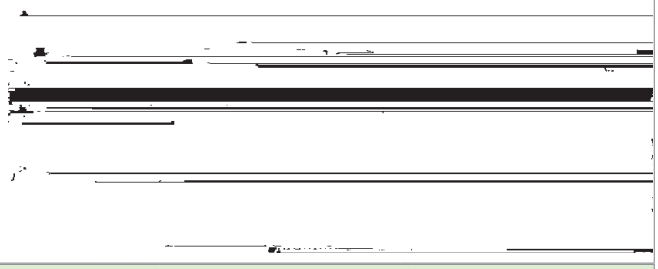

Принадлежности TG ABS/PC 1612

Монтажные пластины



пластик	сталь
131 x 113 x 2,5	131 x 113 x 2,0
TG MPI-1612 186 007 01	**TG MPS-1612** 187 007 01

Рейки

NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
NS35-146 198 146 01	**TS15-146** 197 146 01

TG ABS/PC 2015-9 - 202 x 152 x 90 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 2015-9-o** 100 409 01	**TG ABS 2015-9-to** 101 009 01
Материал PC	**TG PC 2015-9-o** 200 409 01	**TG PC 2015-9-to** 201 009 01

Принадлежности к TG ABS/PC 2015

Монтажные пластины

пластик	сталь
171 x 143 x 2,5	171 x 143 x 2,0
TG MPI-2015 186 009 01	**TG MPS-2015** 187 009 01

Рейки

NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
NS35-170 198 170 01	**TS15-170** 197 170 01

TG ABS/PC 2012-8 - 202 x 122 x 75 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 2012-8-o** 100 408 01	**TG ABS 2012-8-to** 101 008 01
Материал PC	**TG PC 2012-8-o** 200 408 01	**TG PC 2012-8-to** 201 008 01

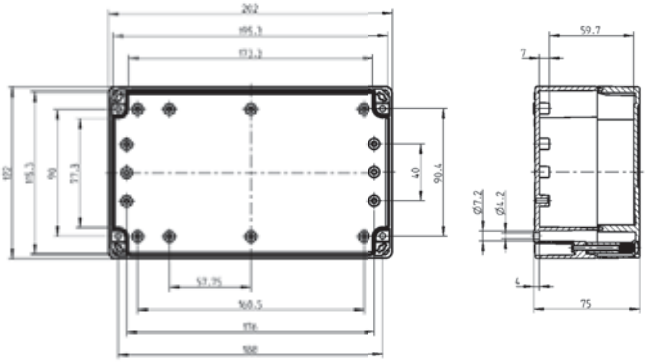

TG ABS/PC 2012-9 - 202 x 122 x 90 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 2012-9-o** 100 908 01	**TG ABS 2012-9-to** 101 508 01
Материал PC	**TG PC 2012-9-o** 200 908 01	**TG PC 2012-9-to** 201 508 01

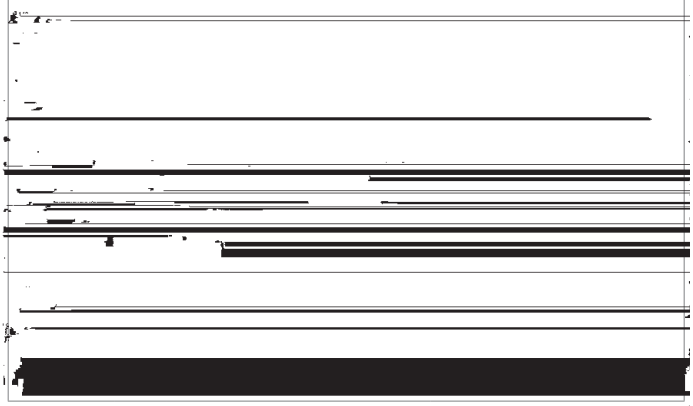

Принадлежности к TG ABS/PC 2012

Монтажные пластины

пластик	сталь
171 x 113 x 2,5	171 x 113 x 2,0
TG MPI-2012 186 008 01	**TG MPS-2012** 187 008 01

Рейки

NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
NS35-186 198 186 01	**TS15-186** 197 186 01

TG-ABS — материал ABS

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

TG-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

TG ABS/PC 2516-9 - 252 x 162 x 90 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 2516-9-o** 100 412 01	**TG ABS 2516-9-to** 101 012 01
Материал PC	**TG PC 2516-9-o** 200 412 01	**TG PC 2516-9-to** 201 012 01

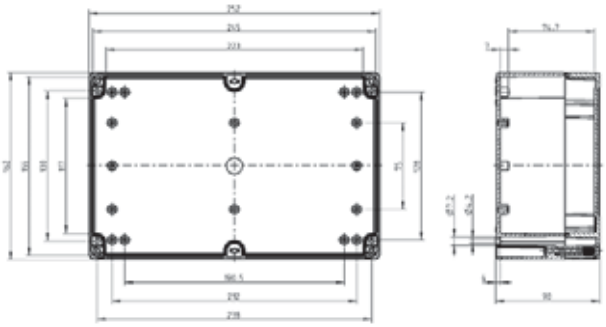

TG ABS/PC 3023-9 - 302 x 232 x 90 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 3023-9-o** 100 413 01	**TG ABS 3023-9-to** 101 013 01
Материал PC	**TG PC 3023-9-o** 200 413 01	**TG PC 3023-9-to** 201 013 01

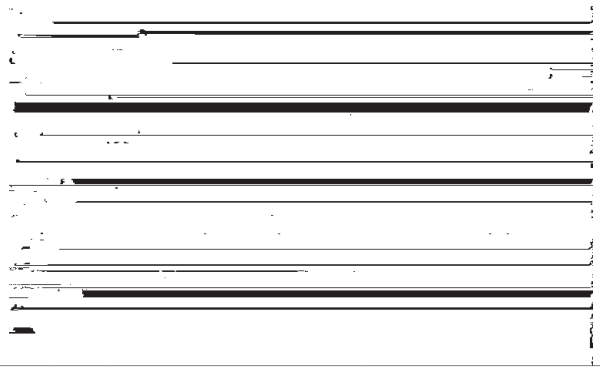

TG ABS/PC 2516-12 - 252 x 162 x 120 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 2516-12-o** 100 912 01	**TG ABS 2516-12-to** 101 512 01
Материал PC	**TG PC 2516-12-o** 200 912 01	**TG PC 2516-12-to** 201 512 01

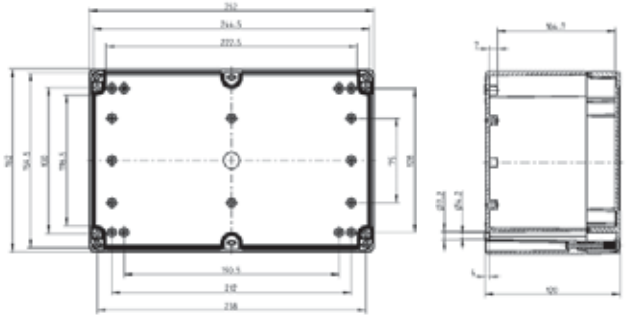

TG ABS/PC 3023-11 - 302 x 232 x 110 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
Материал ABS	**TG ABS 3023-11-o** 100 913 01	**TG ABS 3023-11-to** 101 513 01
Материал PC	**TG PC 3023-11-o** 200 913 01	**TG PC 3023-11-to** 201 513 01

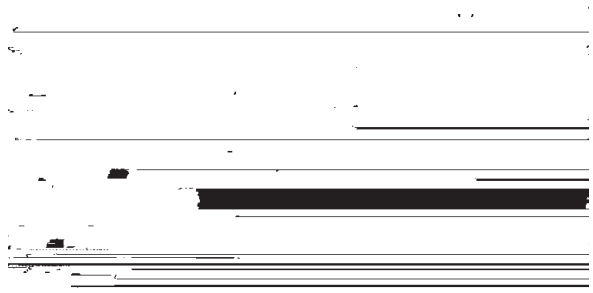

Принадлежности к TG ABS/PC 2516

Монтажные пластины

пластик	сталь
220 x 152 x 2,5	220 x 152 x 2,0
TG MPI-2516 186 012 01	**TG MPS-2516** 187 012 01

Рейки

NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
NS35-222 198 222 01	**TS15-222** 197 222 01

Принадлежности к TG ABS/PC 3023

Монтажные пластины

пластик	сталь
270 x 220 x 2,5	270 x 220 x 2,0
TG MPI-3023 186 013 01	**TG MPS-3023** 187 013 01

Рейки

NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
NS35-285 198 285 01	**TS15-285** 197 285 01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К TG КОРПУСАМ

Внутренние дверные петли (набор)			
		TG ISS 182 001 01	Петли, винты и шаблон для сверления для TG 1212, 1612, 2012, 2015, 2516, 3023
Набор для наружного крепления			
		TG ABL 182 002 01	4 шт. для всех TG
Набор пломб			
		TG PST 1 182 004 01 **TG PST 2** 182 005 01	для TG 88, 1208, 1212, 1608 для TG 1612, 2012, 2015, 2516, 3023
Фреза			
		LFR 195 995 01	M16 - 32 / 16,5 - 32,5 мм

Алюминиевые промышленные корпуса, серия AL

Применяется в условиях тяжелых механических, температурных, химических и электромагнитных воздействий

Основное применение:
• для монтажа электротехнических или электронных компонентов

Материал коробок:
• силумин AlSi 12

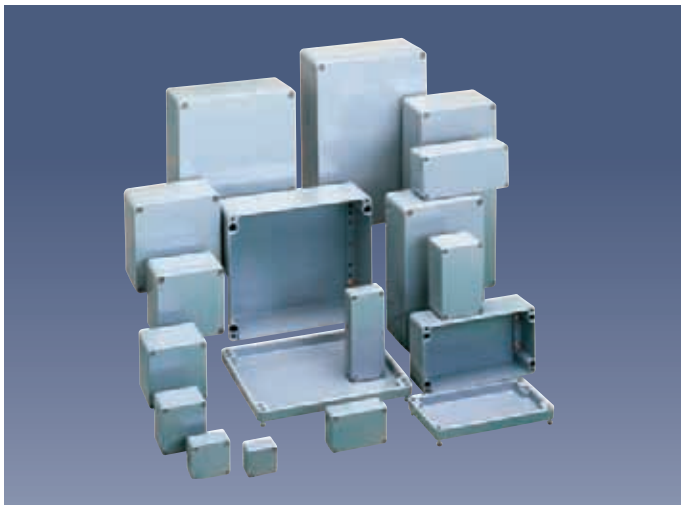

➤ *На алюминиевый корпус нанесено антикоррозийное покрытие*
➤ *Для усиления защиты от электромагнитных помех, герметизирующая прокладка между корпусом и крышкой может быть выполнена из токопроводящего материала.*
➤ *Возможна установка DIN-рейки или монтажной пластины*
➤ *При необходимости допускается пломбировка*

➤ *С помощью шарнирных петель можно преобразовать съемную крышку в открывающуюся дверцу*

Размер, мм	Наименование	Артикул	Схема	Принадлежности	
				Монтажная пластина	Рейка, NS 35
	IP66 IK09				
50 x 45 x 30	**AL 55-3**	150 001 01		-	-
64 x 58 x 34	**AL 66-3**	150 002 01		-	-
98 x 64 x 34	**AL 1006-3**	150 003 01		-	-
150 x 64 x 34	**AL 1506-3**	150 004 01		-	-
80 x 75 x 57	**AL 88-6**	150 005 01		**AL MPS-88** 155 005 01 69 x 64 x 1,5	-
125 x 80 x 57	**AL 1308-6**	150 006 01		**AL MPS-1308** 155 006 01 114 x 69 x 1,5	-
175 x 80 x 57	**AL 1808-6**	150 007 01		**AL MPS-1808** 155 007 01 164 x 69 x 1,5	-

Размер, мм	Наимено-вание	Артикул	Схема	Принадлежности			
				Монтажная пластина		Рейка, NS 35	
	IP66 IK09						
100 x 100 x 80	**AL 1010-8**	150 008 01		**AL MPS-1010**	155 008 01	-	
				88 x 88 x 1,5			
122 x 120 x 80	**AL 1212-8**	150 009 01		**AL MPS-1212**	155 009 01	**AL NS35-110**	162 009 01
				109 x 107 x 1,5			
220 x 120 x 80	**AL 2212-8**	150 010 01		**AL MPS-2212**	155 010 01	**AL NS35-208**	162 010 01
				207 x 107 x 1,5			
160 x 160 x 90	**AL 1616-9**	150 011 01		**AL MPS-1616**	155 011 01	**AL NS35-145**	162 011 01
				145 x 143 x 1,5			
260 x 160 x 90	**AL 2616-9**	150 012 01		**AL MPS-2616**	155 012 01	**AL NS35-245**	162 012 01
				244 x 143 x 1,5			
360 x 160 x 90	**AL 3616-9**	150 013 01		**AL MPS-3616**	155 013 01	**AL NS35-345**	162 013 01
				345 x 143 x 1,5			
230 x 200 x 110	**AL 2320-11**	150 014 01		**AL MPS-2320**	155 014 01	**AL NS35-186**	162 014 01
				213 x 184 x 1,5			
280 x 230 x 110	**AL 2823-11**	150 015 01		**AL MPS-2823**	155 015 01	**AL NS35-266**	162 015 01
				264 x 214 x 1,5			
330 x 230 x 110	**AL 3323-11**	150 016 01		**AL MPS-3323**	155 016 01	**AL NS35-316**	162 016 01
				314 x 213 x 1,5			

Принадлежности AL корпусов						
Набор для наружного крепления				Наружные дверные петли (набор)		
	AL ALS-kl	154 004 01	до AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808		**AL ASS**	154 210 01
	AL ALS-gro	154 006 01	от AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616		от AL 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616	