


Втулочные наконечники (конечные гильзы)



Втулочные наконечники

- из электролитной меди, без покрытия
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1




Cu

№ арт.	псп	d1	d2	s	Од	Кг/100	УЕ
270141	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270140	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,004	1000
270140/500		1,0	2,1	0,15	6	0,002	500
270142	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,005	1000
270142/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270143		1,2	2,3	0,15	10	0,005	1000
270143/500		1,2	2,3	0,15	10	0,005	500
270144		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270146	1	1,4	2,5	0,15	6	0,005	1000
270146/500		1,4	2,5	0,15	6	0,004	500
270148		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270148/500		1,4	2,5	0,15	10	0,006	500
270149		1,4	2,5	0,15	12	0,009	1000
270149/500		1,4	2,5	0,15	12	0,009	500
270150	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,005	1000
270150/500		1,7	2,8	0,15	7	0,005	500
270152		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270152/500		1,7	2,8	0,15	10	0,008	500
270154		1,7	2,8	0,15	12	0,012	1000
270154/500		1,7	2,8	0,15	12	0,009	500
270156		1,7	2,8	0,15	18	0,014	1000
270156/500		1,7	2,8	0,15	18	0,014	500
270158	2,5	2,5	3,4	0,15	7	0,008	1000
270158/500		2,5	3,4	0,15	7	0,010	500
270159		2,5	3,4	0,15	10	0,013	1000
270159/500		2,5	3,4	0,15	10	0,013	500
270160		2,5	3,4	0,15	12	0,012	1000
270160/500		2,5	3,4	0,15	12	0,011	500
270164	4	2,8	4,0	0,2	9	0,018	1000
270164/500		2,8	4,0	0,2	9	0,014	500
270166		2,8	4,0	0,2	12	0,019	1000
270166/500		2,8	4,0	0,2	12	0,018	500
270168		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270168/500		2,8	4,0	0,2	18	0,030	500
270170	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270172		3,5	4,7	0,2	12	0,022	250
270174		3,5	4,7	0,2	15	0,034	250
270176		3,5	4,7	0,2	18	0,034	250
270178	10	4,5	5,8	0,2	12	0,028	250
270180		4,5	5,8	0,2	15	0,054	250
270182		4,5	5,8	0,2	18	0,068	250
270184	16	5,8	7,5	0,2	12	0,045	250
270186		5,8	7,5	0,2	15	0,057	250
270188		5,8	7,5	0,2	18	0,059	250
270190	25	7,3	9,5	0,2	12	0,058	250
270192		7,3	9,5	0,2	18	0,080	250
270194	35	8,3	11,0	0,2	18	0,114	100
270195		8,3	11,0	0,2	20	0,108	100
270196		8,3	11,0	0,2	22	0,100	100
270198		8,3	11,0	0,2	26	0,110	100

Втулочные наконечники


- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1



№ арт.	псп	d1	d2	s	Од	Kr/100	УЕ
270066	0,25	0,75	1,7	0,15	5	0,003	1000
270066/500		0,75	1,7	0,15	5	0,002	500
270068	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270068/500		0,85	1,8	0,15	5	0,001	500
270070	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,003	1000
270070/500		1,0	2,1	0,15	6	0,003	500
270072	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,003	1000
270072/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270074		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270074/500		1,2	2,3	0,15	12	0,003	500
270076	1	1,4	2,5	0,15	6	0,004	1000
270077		1,7	4,0	0,15	8	0,005	1000
270078		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270078/500		1,4	2,5	0,15	10	0,003	500
270079		1,4	2,5	0,15	12	0,008	1000
270079/500		1,4	2,5	0,15	12	0,004	500
270080	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,006	1000
270082		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270082/500		1,7	2,8	0,15	10	0,005	500
270084		1,7	2,8	0,15	12	0,010	1000
270084/500		1,7	2,8	0,15	12	0,005	500
270086		1,7	2,8	0,15	18	0,010	1000
270086/500		1,7	2,8	0,15	18	0,010	500
270087		1,7	2,8	0,15	20	0,018	1000
270088	2,5	2,2	3,4	0,15	7	0,008	1000
270089		2,2	3,4	0,15	10	0,017	1000
270089/500		2,2	3,4	0,15	10	0,017	500
270090		2,2	3,4	0,15	12	0,011	1000
270090/500		2,2	3,4	0,15	12	0,011	500
270091		2,2	3,4	0,15	15	0,015	1000
270091/500		2,2	3,4	0,15	15	0,015	500
270092		2,2	3,4	0,15	18	0,023	1000
270092/500		2,2	3,4	0,15	18	0,023	500
270093		2,2	3,4	0,15	20	0,020	1000
270093/500		2,2	3,4	0,15	20	0,020	500
270094	4	2,8	4,0	0,2	9	0,015	1000
270096		2,8	4,0	0,2	12	0,020	1000
270097		2,8	4,0	0,2	15	0,024	1000
270098		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270100	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270102		3,5	4,7	0,2	12	0,024	250
270104		3,5	4,7	0,2	15	0,031	250
270106		3,5	4,7	0,2	18	0,036	250
270107		3,5	4,7	0,2	20	0,040	250
270108	10	4,5	5,8	0,0	12	0,032	250
270110		4,5	5,8	0,2	15	0,039	250
270112		4,5	5,8	0,2	18	0,045	250
270114	16	5,8	7,5	0,2	12	0,044	250
270116		5,8	7,5	0,2	15	0,056	250
270118		5,8	7,5	0,2	18	0,068	250
270119		5,8	7,5	0,2	24	0,104	250
270120	25	7,3	9,5	0,2	12	0,063	250
270121		7,3	9,5	0,2	15	0,075	250
270122		7,3	9,5	0,2	18	0,085	250
270123		7,3	9,5	0,2	25	0,121	100
270124	35	8,3	11,0	0,2	18	0,112	100
270126		8,3	11,0	0,2	22	0,132	100
270128		8,3	11,0	0,2	25	0,143	100
270130		8,3	11,0	0,2	30	0,155	100
270131	50	10,3	13,0	0,3	22	0,202	100
270132	70	12,5	15,0	0,4	25	0,259	100
270134	95	14,5	17,0	0,4	30	0,500	50
270135	120	16,5	19,0	0,5	32	0,660	50
270136	150	18,5	21,0	0,5	38	0,529	50
270137	185	20,0	23,5	0,6	40	1,350	25

Втулочные наконечники изолированные, цветная серия согласно DIN

- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	псп		d1	d2	s	Od	D	Kr/100	YE
270800	0,5	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010	100
270801		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009	500
270802	0,75	серый	1,25	3,3	0,15	14	8	0,009	500
270803		серый	1,25	3,3	0,15	14	8	0,013	100
270804	1	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014	100
270805		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009	500
270806		красный	1,5	3,5	0,15	18	12	0,013	500
270807	1,5	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013	500
270808		черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014	100
270809		черный	1,7	4,0	0,15	14,6	10	11,100	100
270810	2,5	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020	100
270811		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017	500
270812		синий	2,3	4,9	0,15	16,5	10	0,018	500
270813		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030	500
270814	4	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030	100
270815		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030	500
270816		серый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040	100
270818	6	желтый	3,6	7,0	0,2	20	12	0,045	100
270820		желтый	3,6	7,0	0,2	26	18	0,055	100
270822	10	красный	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057	100
270824		красный	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,072	100
270826	16	синий	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082	100
270828		синий	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103	100
270830	25	желтый	7,3	12,0	0,2	30	16	0,142	50
270832		желтый	7,3	12,0	0,2	32	18	0,152	50
270834		желтый	7,3	12,0	0,2	36	22	0,168	50
270836	35	красный	8,3	13,5	0,2	30	16	0,168	50
270838		красный	8,3	13,5	0,2	32	18	0,178	50
270840		красный	8,3	13,5	0,2	39	25	0,218	50
270842	50	синий	10,3	15,0	0,3	36	20	0,344	50
270844		синий	10,3	15,0	0,3	40	25	0,404	50

Втулочные наконечники изолированные в ленточной упаковке, DIN 46228 Часть 4

- Изолированы
- Медь/пластик, луженая поверхность

№ арт.	псп		D	диаметр	Kr/100	YE
272250	0,5	белый	8	Ø 250 мм	0,010	3000
272254	0,75	серый	8	Ø 250 мм	0,030	3000
272260	1,0	красный	8	Ø 250 мм	0,010	3000
272264	1,5	черный	8	Ø 250 мм	0,010	2500
272268	2,5	синий	8	Ø 250 мм	0,010	1500



Втулочные наконечники изолированные в ленточной упаковке, DIN 46228 Часть 4


- Изолированы
- Медь/пластик, луженая поверхность

№ арт.	псп		D	размеры катушки	Kr/100	YE
272280	0,5	белый	8	150x150x18 мм	0,070	1000
272284	0,75	серый	8	150x150x18 мм	0,100	1000
272290	1	красный	8	150x150x18 мм	0,120	1000
272294	1,5	черный	8	150x150x18 мм	0,120	1000
272298	2,5	синий	8	150x150x18 мм	0,140	500



Втулочные наконечники изолированные, цветовой ряд I, (французский)


- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	псп		d1	d2	s	Од	Д	Kr/100	УЕ
270014	0,25	желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005	100
270015		желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,023	500
270016	0,34	зеленый	0,8	2,5	0,15	12,4	6	0,022	500
270800	0,5	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010	100
270801		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009	500
270021	0,75	синий	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021	100
270022		синий	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021	500
270804	1	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014	100
270805		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009	500
270808	1,5	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014	100
270027		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022	100
270028		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022	500
270029	2,5	серый	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020	100
270030		серый	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020	500
270031		серый	2,3	4,9	0,15	21	18	0,028	100
270032		серый	2,3	4,9	0,15	21	18	0,028	500
270033	4	оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029	100
270034		оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029	500
270036		оранжевый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040	100
270038	6	зеленый	3,6	7,0	0,2	20	12	0,043	100
270040		зеленый	3,6	7,0	0,2	26	18	0,065	100
270042	10	коричневый	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,046	100
270044		коричневый	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,073	100
270046	16	слоновая кость	6,0	9,6	0,2	24,2	12	0,081	100
270048		слоновая кость	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103	100
270049	25	черный	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,070	50
270050		черный	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,079	50

Втулочные наконечники изолированные, цветовой ряд II, (немецкий)



- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- цветовой ряд II, немецкий



№ арт.	псп		d1	d2	s	Од	Д	Kr/100	УЕ
270714	0,25	голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,007	100
270715		голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005	500
270716	0,34	изумруд	0,8	2,5	0,15	10,4	6	0,005	500
270719	0,5	оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010	100
270720		оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009	500
270721	0,75	белый	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,012	100
270722		белый	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,011	500
270723	1	желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,013	100
270724		желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,011	500
270725	1,5	красный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,015	100
270726		красный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013	500
270727		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023	100
270728		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023	500
270810	2,5	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020	100
270811		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017	500
270813		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030	500
270732		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030	500
270814	4	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030	100
270815		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030	500
270816		серый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040	100
270738	6	черный	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,050	100
270740		черный	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,062	100
270742	10	слоновая кость	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,066	100
270744		слоновая кость	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,081	100
270746	16	зеленый	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,080	100
270748		зеленый	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,104	100
270750	25	коричневый	7,3	11,2	0,2	29,0	16	0,132	50
270754	35	бежевый	8,3	12,7	0,2	30,0	16	0,170	50
270756		бежевый	8,3	12,7	0,2	39,0	25	0,400	25
270758	50	оливковый	10,3	15,0	0,3	36,4	20	0,328	25
270760		оливковый	10,3	15,0	0,3	41,0	25	0,300	25
270762	70	желтый	13,5	17,2	0,4	37,0	21	0,536	25

Втулочные наконечники изолированные для устойчивых к коротким замыканиям проводов



- для устойчивых к коротким замыканиям проводов с очень толстой изоляцией (NSFGAFEU)



№ арт.	псп		d1	d2	Д	Kr/100	YE
270900	1,5	черный	1,8	6,8	8	0,026	100
270902		черный	1,8	6,8	10	0,024	100
270904	2,5	синий	2,3	7,8	8	0,033	100
270906		синий	2,3	7,8	12	0,360	100
270908	4	серый	2,9	7,8	10	0,046	100
270910	6	желтый	3,8	7,3	12	0,062	100
270912	10	красный	4,5	9,8	12	0,081	100
270914	16	синий	6,0	12,2	12	0,107	100

Двойные втулочные наконечники изолированные для двух проводов, DIN



- Отрезок трубы из электролитной меди • луженый с помощью гальваники • Пластиковый фланец из полипропилена
- устойчивый к нагреванию до 105°C



№ арт.	псп		d1	s	Од	Д	Kr/100	YE
270778	0,5	белый	1,5	0,15	15	8	0,011	100
270780	0,75	серый	1,8	0,15	15	8	0,013	100
270782		серый	1,8	0,15	17	10	0,014	100
270784	1	красный	2,05	0,15	15	8	0,014	100
270787		красный	2,05	0,15	17	10	0,015	100
270788	1,5	черный	2,3	0,15	16	8	0,017	100
270790		черный	2,3	0,15	20	12	0,022	100
270792	2,5	синий	2,9	0,2	18,5	10	0,029	100
270794		синий	2,9	0,2	21,5	13	0,033	100
270796	4	серый	3,8	0,2	0,2	12	0,049	100
270797	6	желтый	4,9	0,2	25	14	0,072	100
270798	10	красный	6,5	0,2	26	14	0,090	100
270799	16	синий	8,3	0,2	31	16	0,078	50

Двойные втулочные наконечники изолированные

- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	псп		d1	s	Од	Д	Kr/100	YE
273350	0,5	Oransje	1,5	0,15	15	8	0,031	100
273352	0,75	white	1,8	0,15	15	8	0,031	100
273354		white	1,8	0,15	17	10	0,031	100
273356	1		2,05	0,15	15	8	0,031	100
273358		yellow	2,05	0,15	17	12	0,031	100
273360	1,5	red	2,3	0,15	16	8	0,031	100
273362		red	2,3	0,15	20	12	0,031	100
273392	2,5	синий	2,9	0,2	18,5	10	0,029	100
273394		синий	2,9	0,2	21,5	13	0,029	100
273396	4	серый	3,8	0,2	23	12	0,049	100
273364	6	black	4,9	0,2	25	14	0,031	100
273366	10	ivory	6,5	0,2	26	14	0,031	100
273368	16	green	8,3	0,2	31	16	0,031	50

Коробка, пустая



№ арт.	кг	УЕ
270870	0,049	5

Ассортимент втулочные наконечники неизолированные


Содержимое: луженые конечные гильзы
700 штук по 0,5 мм², арт. 27 0070
1000 штук по 0,75 мм², арт. 270072
800 штук по 1,0 мм², арт. 270076
500 штук по 1,5 мм², арт. 270080
450 штук по 2,5 мм², арт. 270088



№ арт.	кг	УЕ
270217	0,240	1

Ассортимент втулочные наконечники неизолированные

Содержимое: луженые конечные гильзы
200 штук по 4 мм², арт. 270094
100 штук по 6,0 мм², арт. 270102
50 штук по 10,0 мм², арт. 270108
50 штук по 16,0 мм², арт. 270114



№ арт.	кг	УЕ
270218	0,158	1

Ассортимент втулочные наконечники изолированные (DIN)

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270854	0,090	1

Ассортимент втулочные наконечники изолированные (DIN)

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук серые по 4 мм², арт. 270815
20 штук желтые по 6 мм², арт. 270818
20 штук красные по 10 мм², арт. 270822
10 штук синие по 16 мм², арт. 270826



№ арт.	кг	УЕ
270858	0,089	1

Ассортимент изолированных конечных гильз (DIN) в коробке

Содержимое:
50 штук по серые, 0,75 мм², арт. 270780
50 штук по красные, 1,0 мм², арт. 270784
50 штук по черные, 1,5 мм², арт. 270788
50 штук по синие, 2,5 мм², арт. 270792



№ арт.	кг	УЕ
270795	0,080	1

Ассортимент втулочные наконечники изолированные

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук оранжевые по 0,5 мм², арт. 270719
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270721
100 штук желтые по 1,0 мм², арт. 270723
100 штук красные по 1,5 мм², арт. 270725
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270852	0,089	1

Ассортимент втулочные наконечники изолированные

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук серые по 4 мм², арт. 270814
20 штук черные по 6 мм², арт. 270738
20 штук слоновой кости по 10 мм², арт. 270742
10 штук зеленый по 16 мм², арт. 270746



№ арт.	кг	УЕ
270856	0,087	1

Ассортимент втулочные наконечники изолированные

Содержимое: цветовой ряд I
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук синие по 0,75 мм², арт. 270021
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270808
50 штук серые по 2,5 мм², арт. 270029



№ арт.	кг	УЕ
270850	0,090	1

Ящик пенального типа с концевыми гильзами согласно DIN

Подвижное прозрачное покрытие позволяет осуществлять быстрый доступ и препятствуют перемешиванию содержимого. Особенности продукта: удобный ящик из пластика с европерфорацией, с 5 отделениями, прослой доступ благодаря подвижному покрытию, нет перемешивания содержимого. Размеры: 165 x 58 x 38 см (Д x Ш x В)

Содержимое:

50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270864	0,109	1

Ящик пенального типа с двойными концевыми гильзами

Содержимое:

50 штук белые по 2 x 0,5 мм², арт. 270778
50 штук серые по 2 x 0,75 мм², арт. 270780
50 штук красные по 2 x 1,0 мм², арт. 270784
50 штук черные по 2 x 1,5 мм², арт. 270788
25 штук синие по 2 x 2,5 мм², арт. 270792



№ арт.	кг	УЕ
270866	0,104	1

Набор конечных гильз, лужёных, неизолированных с клещами

Содержимое: 5.000 неизолированных оконцовочных гильз, 1 клещи для обжима (арт. 210824), зона обжима 0,75 - 16,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/0,75, арт. 270072
1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/1,0, арт. 270076
1000 неизолированных оконцовочных гильз 7/1,5, арт. 270080
500 неизолированных оконцовочных гильз 7/2,5, арт. 270088
500 неизолированных оконцовочных гильз 9/4,0, арт. 270094
500 неизолированных оконцовочных гильз 10/6,0, арт. 270100
250 неизолированных оконцовочных гильз 18/10,0, арт. 270112
250 неизолированных оконцовочных гильз 18/16,0, арт. 270118



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270039	5000	2,580	1

Набор оконцовочных гильз, лужёных, неизолированных

Содержимое: 4.500 неизолированных оконцовочных гильз, 1 клещи для обжима (арт. 210763), зона обжима 0,5 - 4,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/0,75, арт. 270072
1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/1,0, арт. 270076
1000 неизолированных оконцовочных гильз 7/1,5, арт. 270080
500 неизолированных оконцовочных гильз 7/2,5, арт. 270088
500 неизолированных оконцовочных гильз 9/4,0, арт. 270094
500 неизолированных оконцовочных гильз 10/6,0, арт. 270100



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270041	4500	2,500	1

Набор изол. конечных гильз (DIN, I, II) с клещами

Содержимое: 5.100 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, 1 клещи для обжима (арт. 210804), зона обжима 0,75 - 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10/2,5, синий, арт. 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12/4,0, серый, арт. 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14/6,0, жёлтый, арт. 270797
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270802
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270888	5100	DIN	2,150	1
270890	5100	II	2,150	1

Набор изол. конечных гильз (DIN, I, II) с клещами

Содержимое: 5.300 изолированные оконцовочные гильзы клещи для обжима (арт. 210842), зона обжима 1 – 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 х 350 х 60 мм.

1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822
500 изолированные оконцовочные гильзы 12/1, красный, арт. 270806
300 изолированные оконцовочные гильзы 18/1,5, чёрный, арт. 270027
250 изолированные оконцовочные гильзы 18/2,5, синий, арт. 270813
200 изолированные оконцовочные гильзы 18/4, серый, арт. 270816
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/6, жёлтый, арт. 270820
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270891	5300	DIN	2,100	1
270892	5300	I	2,100	1
270893	5300	II	2,100	1

Набор изол. конечных гильз (DIN, I, II) с клещами Combi-Crimp

Содержимое: 1 обжимной инструмент (210784) для изолированных сжимающих кабельных наконечников 0,5 - 2,5 мм² и концевых гильз 0,5 - 6 мм², 2.700 изолированных концевых гильз, 1.100 изолированных сжимающих соединителей в пластиковом чемодане 420 х 350 х 60 мм.

500 изолированные оконцовочные гильзы 0,5/8, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 0,75/8, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 1/8, красный, арт. 270805
500 изолированные оконцовочные гильзы 1,5/8, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 2,5/8, синий, арт. 270811
100 изолированные оконцовочные гильзы 4/10, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 6/12, жёлтый, арт. 270818
200 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
200 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
100 плоские втычные контакты, изолированные 0,25-1,5/6,3х0,8, арт. 260392
100 плоские втычные контакты, изолированные 1,5-2,5/6,3х0,8, арт. 260394
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, артикул 260256



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270895	3800	DIN	4,300	1
270896	3800	I	4,300	1
270897	3800	II	4,300	1

Набор изол. конечных гильз (DIN) с клещами

Содержимое: 4.700 изолированные оконцовочные гильзы, серии DIN, в пластиковой ассортиментной коробке 420 х 350 х 60 мм.

100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10/2,5, синий, арт. 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12/4, серый, арт. 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14/6, жёлтый, арт. 270797
100 двойные оконцовочные гильзы 14/10, красный, арт. 270798
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 10/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270899	4700	2,150	1

Набор изол. конечных гильз (DIN) с клещами

Содержимое: 1.150 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, клещи для обжима (арт. 210824), зона обжима 0,75 - 16,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 х 350 х 60 мм.

200 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270803
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270804
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270808
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270810
100 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/16, синий, арт. 270828



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270882/DIN	1150	DIN	1,740	1
270882	1150	I	1,700	1
270894	1150	II	2,150	1

Оконцовочные гильзы SysCon & 210804

Комплектация: 4100 изолированных оконцовочных гильз

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“	
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“	
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм	
1	210804	Клещи для обжима оконцовочных гильз 0,08 – 10 мм²	
1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270802	Оконцовочные гильзы, серый	0,75/8
500	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
500	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
100	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270788	Двойные оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
200	270792	Двойные оконцовочные гильзы, синий	2,5/10
100	270796	Двойные оконцовочные гильзы, серый	4,0/12



№ арт.	кг	УЕ
220382	4,300	1

Оконцовочные гильзы SysCon & 210842

Комплектация: 4950 изолированных оконцовочных гильз

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“	
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм	
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“	
1	210842	Клещи для обжима оконцовочных гильз 1 – 10 мм²	
1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270822	Оконцовочные гильзы, красный	10/12
500	270806	Оконцовочные гильзы, красный	1/12
300	270027	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/18
250	270813	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/18



№ арт.	кг	УЕ
220390	4,300	1

**Изолированные сжимающие
кабельные наконечники**



INFO

Признаки качества

Высокая производительность при подключении кабелей и надежность соединений – вот только некоторые преимущества соединительных систем HAUPA.

Разнообразие

Полноценный ассортимент разнообразных насечных соединителей учитывает все технологии соединения и отвечает самым высоким требованиям.

Материал

Высокая электропроводность и хорошие механические свойства продукции гарантированы за счет чистоты используемой меди (до 99,9%).

Термообработка

Чтобы обеспечить оптимальную гибкость материала в процессе насечки, все соединители подвергаются термической обработке (управляемое охлаждение, контроль температуры).

Обработка поверхностей

С помощью специального метода электролиза насечные соединители покрываются слоем олова. Благодаря этому удается достичь наилучшего сцепления олова с поверхностью соединителя и снижения электрического сопротивления до минимума. Кроме того, обеспечивается максимальная защита изделия от коррозии.

Изоляция


Стандартные модели изготавливаются с изоляцией из самозатухающего ПВХ или нейлона, цвета соответствуют действующим международным стандартам. Высокое качество изоляционных материалов, которые используются для всех насечных соединителей, позволяет обеспечить максимальный уровень сопротивления в процессе насечки без повреждения изоляции.

Самозатухающий ПВХ по UL 94-VO
Диапазоны температур по UL 486 A.
Изоляция из ПВХ: 75°C
Изоляция из нейлона: 105° C

Изолирующая гильза Easy Entry

1. Гильза из меди высокой чистоты
2. Электролитическое оловянное покрытие
3. Термообработка
4. Внутренние канавки для значительного тянущего усилия и наилучшие показатели электропроводности
5. Изоляция Easy Entry: изолирующая гильза в форме воронки
6. Ограничитель кабеля
7. Медная гильза Easy Entry: легкое введение кабеля без проворачивания жилы и повреждения

Изолирующая гильза в форме воронки

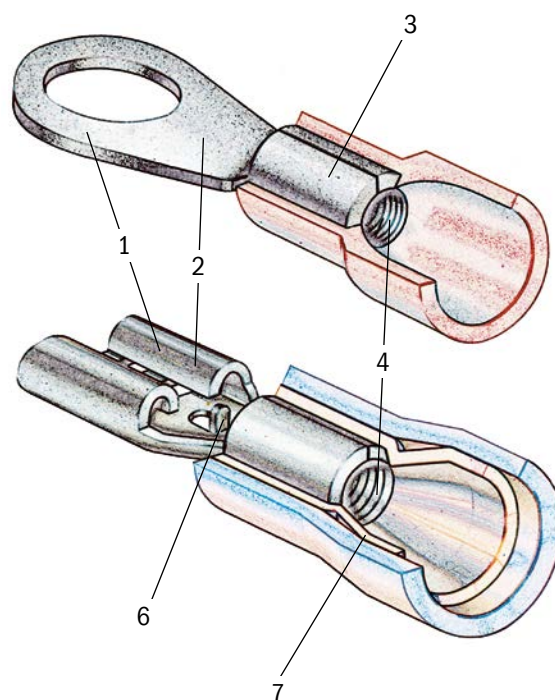

Underwriters Laboratories Inc.
Listed File E338116, E336314

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Kr/100	УЕ
260250	0,5-1,0	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,710	100
260252		3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	15,4	4,4	5,5	0,072	100
260254		3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,065	100
260256		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	100
260258		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	100
260260		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,106	100
260262	1,5-2,5	8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	100
260264		10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,190	100
260267		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	18,5	4,3	6,4	0,078	100
260268		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,078	100
260270		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,092	100
260272		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,111	100
260274	4-6	6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,123	100
260276		8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,147	100
260278		10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,200	100
260282		3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,163	100
260284		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,168	100
260286		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,186	100
260288		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,196	100
260290		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,243	100
260292		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,299	100



Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Kr/100	УЕ
260300	0,5-1,0	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,065	100
260302		3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,065	100
260304		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,070	100
260306		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	100
260308		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,101	100
260310	1,5-2,5	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	100
260312		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,085	100
260314		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	100
260316		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,109	100
260318		6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,118	100
260320	4,0-6,0	4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,116	100
260322		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	100
260324		6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,188	100
260326		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,229	100
260328		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,291	100




Плоские штифты DIN 46231

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Kr/100	УЕ
260330	0,5-1,0	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8	0,058	100
260331		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0	0,070	100
260332	1,5-2,5	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8	0,066	100
260333		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8	0,080	100
260334	4-6	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8	0,120	100
260335		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5	0,170	100




Стыковые соединители

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	YE
260350	0,5-1,0	1,7	4,0	15	22,7	0,110	100
260352	1,5-2,5	2,3	4,5	15	22,7	0,130	100
260354	4,0-6,0	3,4	6,8	15	26,7	0,230	100




Параллельные соединители

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	YE
260360	0,5-1,0	1,7	4,0	8,0	16,0	0,060	100
260362	1,5-2,5	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	100
260364	4,0-6,0	3,4	6,8	8,0	20,5	0,140	100



Круглые штифты

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Kr/100	YE
260370	0,5-1,0	1,95	4,20	10,4	22,4	12,0	1,8	0,070	100
260371		1,95	4,20	10,4	20,0	9,0	1,8	0,060	100
260372	1,5-2,5	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,8	0,080	100
260373		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,8	0,070	100
260374	4,0-6,0	3,5	6,6	14,0	28,0	14,0	2,6	0,170	100
260376	10	4,5	8,3	21,5	38,0	15,0	4,0	0,300	100




Плоские штепсельные гильзы

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Kr/100	YE
260380	0,5-1,0	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	PVC	0,070	100
260382		2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	PVC	0,070	100
260384		4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	PVC	0,080	100
260386		4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	PVC	0,080	100
260400		5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	PVC	0,090	100
260392		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	PVC	0,100	100
260388	1,5-2,5	4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	PVC	0,090	100
260390		4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	PVC	0,090	100
260402		5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	PVC	0,090	100
260394		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	PVC	0,120	100
260396	4,0-6,0	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	PVC	0,190	100
260404		9,8x1,1	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	PVC	0,260	100




Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	материал	Kr/100	YE
260410	0,5-1,0	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,6	8,0	7,8	PVC	0,140	100
260412	1,5-2,5	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	8,0	7,8	PVC	0,150	100
260411	4,0-6,0	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	8,0	7,8	PVC	0,280	100




Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
260414	0,5-1,0	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,129	100
260415		4,8x0,8	2,7	11,0	20,0	6,0	5,0	PVC	0,100	100
260416	1,5-2,5	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,130	100
260417		4,8x0,8	3,2	11,0	20,0	6,0	5,0	PVC	0,110	100
260418	4,0-6,0	6,3x0,8	3,8	14,0	25,0	6,8	6,6	PVC	0,220	100



Плоский штекер

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
260510	0,5-1,0	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	PVC	0,060	100
260512		2,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	PVC	0,065	100
260514		4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	PVC	0,075	100
260516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	PVC	0,080	100
260422		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,090	100
260518	1,5-2,5	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	PVC	0,085	100
260520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	PVC	0,090	100
260424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,100	100
260426	4,0-6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	PVC	0,180	100




Круглый штекер

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
260446	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,090	100
260448	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	PVC	0,110	100
260449		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,100	100
260450	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	PVC	0,170	100



Круглые штепсельные гильзы

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC
75°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
260440	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,130	100
260442	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	PVC	0,150	100
260443		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,130	100
260444	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	PVC	0,250	100



Концевые соединители

- из электролитной меди, луженый
- нейлоновая изоляция

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	B	Kr/100	УЕ
260427	0,5-1,0	6,2	2,2	8,0	15,2	5,0	0,060	100
260428	1,5-2,5	6,5	2,5	8,0	15,2	5,9	0,065	100
260430	4,0-6,0	9,4	3,5	8,5	17,8	7,3	0,125	100
260431	10	12,0	4,6	9,5	22,2	9,3	0,260	100



Состные соединители

- из электролитной меди, луженый
- Полипропилен

№ арт.	псп	A	Од	Kr/100	УЕ
260336	0,5-1,0	13,5	20,0	0,130	100
260500		13,5	20,5	0,100	100
260337	1,5-2,5	13,5	20,5	0,130	100
260502		17,0	10,0	0,120	100
260338	4,0-6,0	17,0	10,0	0,290	100
260504		17,0	10,0	0,140	100



haupta

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupta.com

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237

• из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Kr/100	YE
260650	0,5-1,0	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,072	500 100
260651		3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,070	500 100
260654		3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,067	500 100
260656		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	500 100
260658		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	500 100
260660		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,105	500 100
260662	1,5-2,5	8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	500 100
260664		10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,103	500 100
260665		2,5	2,6	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,100	500 100
260666		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,110	500 100
260667		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,080	500 100
260670		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,088	500 100
260672	4,0-6,0	5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,107	500 100
260674		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,120	500 100
260676		8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,142	500 100
260678		10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,133	500 100
260682		3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,150	500 100
260684		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,165	500 100
260686		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,182	500 100
260688		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,190	500 100
260690		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,237	500 100
260692		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,311	500 100




Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237

• из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Kr/100	YE
260700	0,5-1,0	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,068	500 100
260702		3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,066	500 100
260704		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,071	500 100
260706		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	500 100
260708	1,5-2,5	6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,080	500 100
260710		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	500 100
260712		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,086	500 100
260714		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	500 100
260716	4,0-6,0	5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,110	500 100
260718		6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,170	500 100
260721		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,157	500 100
260722		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	500 100
260724		6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,190	500 100
260726		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,230	500 100
260728		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,273	500 100




Плоские штифты DIN 46231

• из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon
105°


№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Kr/100	YE
260730	0,5-1,0	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8	0,059	500 100
260731		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0	0,072	500 100
260732	1,5-2,5	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8	0,067	500 100
260733		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8	0,084	500 100
260734	4,0-6,0	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8	0,160	500 100
260735		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5	0,173	500 100



Стыковые соединители

- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry

Nylon
105°



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	УЕ
260750	0,5-1,0	1,7	4,0	15,0	22,7	0,103	100
260752	1,5-2,5	2,3	4,5	15,0	22,7	0,128	100
260754	4,0-6,0	3,4	6,8	15,0	26,7	0,221	100

Параллельные соединители

- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry

Nylon
105°



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	УЕ
263360	0,5-1,0	1,7	4,0	8,0	16,0	0,069	100
263362	1,5-2,5	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	100
263364	4,0-6,0	3,4	6,8	8,0	16,0	0,150	100

Круглые штифты

- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry

Nylon
105°




№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Kr/100	УЕ
260770	0,5-1,0	1,95	4,2	10,4	22,0	12	1,9	0,072	100
260771		1,95	4,2	10,4	20,0	9,0	1,9	0,064	100
260772	1,5-2,5	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,9	0,079	100
260773		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,9	0,074	100
260774	4,0-6,0	3,6	6,6	14,0	28,0	14,0	2,7	0,078	100

Плоские штепсельные гильзы

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой
- Easy Entry

Nylon
105°




№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Kr/100	УЕ
263380	0,5-1,0	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,070	100
263382		2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,077	100
263384		4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	100
263386		4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	100
263400		5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	100
263392		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,100	100
263388	1,5-2,5	4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,090	100
263393		4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,100	100
263402		5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	100
263394		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,110	100
263396	4,0-6,0	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	Нейлон	0,190	100
263404		9,5x1,2	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	Нейлон	0,260	100

Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой
- Easy Entry

Nylon
105°




№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	материал	Kr/100	УЕ
263410	0,5-1,0	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,8	8	7,8	Нейлон	0,140	100
263412	1,5-2,5	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	8,0	7,8	Нейлон	0,150	100
263413	4,0-6,0	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	8,0	7,8	Нейлон	0,200	100

Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
263451	0,5-1,0	2,8x0,5	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,085	500 100
263452		2,8x0,8	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,086	500 100
263453		4,8x0,5	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,088	500 100
263414		6,3x0,8	4,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,120	500 100
263415	1,5-2,5	4,8x0,8	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,100	500 100
263456		4,8x0,5	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,104	500 100
263416		6,3x0,8	5,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,130	500 100
263417		4,8x0,8	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,110	500 100
263418	4,0-6,0	6,3x0,8	6,5	13,0	24,2	7,5	6,6	Нейлон	0,220	500 100



Плоский штекер

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
263510	0,5-1,0	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,068	500 100
263512		2,8x0,8	3,5	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,066	500 100
263514		4,8x0,5	3,8	10,5	10,5	6,5	4,8	Нейлон	0,076	500 100
263516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,077	500 100
263422	1,5-2,5	6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,090	500 100
263518		4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	Нейлон	0,080	500 100
263520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,086	500 100
263424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,100	500 100
263426	4,0-6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	Нейлон	0,180	500 100



Круглые штепсельные гильзы

- из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
263440	0,5-1,0	4	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,130	500 100
263442	1,5-2,5	5	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,150	500 100
263443	4,0-6,0	4	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,130	500 100
263444		5	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	Нейлон	0,200	500 100



Круглый штекер

- из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon
105°

№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	УЕ
263446	0,5-1,0	4	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,090	500 100
263448	1,5-2,5	5	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,110	500 100
263449	4,0-6,0	4	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,100	500 100
263450		5	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	Нейлон	0,200	500 100



INFO

Соединители, подверженные усадке

Данные соединители представляют собой изолированный соединяющий элемент, использующийся для производства соединителей кабеля и точек цепи. Данные исключительные свойства этого продукта стали возможными при использовании полиэтиленовой стягивающей пленки, которая покрывается изнутри слоем особого клеящегося вещества, защищающего обжимные металлические соединения от воздействия окружающей среды. Данные соединители, или терминальные зажимы, используются там, где требуется надежное соединение при суровых условиях окружающей среды. Стягивающиеся соединители серии HAUPA-SHRINK представляют собой комбинацию технологии обжимания с технологией водоотталкивающего обжимания в одном изделии – дает усадку и становится водонепроницаемым!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для создания простого, износоустойчивого и водонепроницаемого электрического соединения. Особенно пригодны при использовании в области светотехники, также в автомобилях, сельскохозяйственных машинах и автомашинах коммерческого назначения.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Плавкое клейкое внутреннее покрытие является отличным уплотнителем между изоляцией и кабелем. Продукт обладает устойчивостью к воздействию химических веществ и является более безопасным по сравнению с обычными соединителями.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: • Уровень сжатия 3:1 • Температура сжатия: >+125°C

- Температура режим защищенности от - 55°C до + 125°C • материал изолирующего рукава: полиолефин с внутренним клеящим слоем • Не галогенный • соответствует RoHS
- Не требуется никакой дополнительной изоляции и уплотнения • Водоотталкивающее соединение «внахлестку» занимает мало места и компактен
- Особенно высокая разгрузка натяжения • Легко монтируется • Возможное полное тестирование



Стыковой соединитель

- Медь, покрытая оловом, изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем соответствует RoHS

№ арт.	псп	A	Од	Кг/100	УЕ
363500	0,5-1,0	14	36	0,120	100
363502	1,5-2,5	15	36	0,132	100
363504	4,0-6,0	15	41	0,300	100

Плоские клеммы

- Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем • RoHS соответствует

№ арт.	псп	шт.разм.	Од	В	Кг/100	УЕ
363510	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,129	100
363512	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,138	100
363514	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,200	100

Трубопроводные муфты

- Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем • RoHS соответствует

№ арт.	псп	шт.разм.	Од	В	Кг/100	УЕ
363520	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,092	100
363522	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,106	100
363524	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,159	100

Кольцевые зажимы

- Медь, покрытая оловом • Изоляционное покрытие: Полиолефин с внутренним клейким слоем • соответствует RoHS

№ арт.	псп	M	d2	Од	В	Кг/100	УЕ
363530	0,5-1,0	4	4,3	28,5	8,0	0,073	100
363532		5	5,3	28,5	8,0	0,066	100
363534		6	6,5	34,5	11,6	0,104	100
363536		8	8,4	34,5	11,6	0,089	100
363538		10	10,5	37,5	13,6	0,112	100
363540	1,5-2,5	4	4,3	30,5	8,5	0,085	100
363542		5	5,3	30,5	9,5	0,083	100
363544		6	6,5	35,5	12,0	0,122	100
363546		8	8,4	35,5	12,0	0,118	100
363548		10	10,5	37,5	13,6	0,128	100
363550	4,0-6,0	4	4,3	34,2	9,5	0,173	100
363552		5	5,3	34,0	9,5	0,172	100
363554		6	6,5	37,5	12,0	0,201	100
363556		8	8,4	42,0	15,0	0,251	100
363558		10	10,5	42,0	15,0	0,226	100

Термоусадочный соединитель для паяных соединений

- Медь, покрытая оловом, изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем соответствует RoHS

№ арт.	псп	Кг/100	УЕ
363600	0,5-1,0	0,090	1
363602	1,5-2,5	0,110	1
363604	4,0-6,0	0,160	1



Набор изолированных кабельных наконечников с клещами

Содержимое: 1.250 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M3, арт. 260252
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
 50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
 50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260304
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260314
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260322
 50 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
 50 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
 50 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354
 50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, арт. 260370
 50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, арт. 260372
 50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, арт. 260374
 50 плоские втычные контакты, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260394
 50 плоские штекеры, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260424



№ арт.	Содержимое:	изоляция	кг	УЕ
260762	1250	PVC	3,139	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.250 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M3, арт. 260252
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
 50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
 50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260304
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260314
 50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260322
 50 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
 50 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, артикул 260352
 50 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, артикул 260354
 50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, артикул



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
260764	1250	210802 3,278	1
262048	1250	- 3,400	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M6, арт. 260260
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M8, арт. 260290
 100 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
 100 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
 100 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354



№ арт.	Содержимое:	изоляция	кг	УЕ
260765	1200	PVC	3,367	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210802), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M6, арт. 260260
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
 100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M8, арт. 260290
 100 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
 100 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
 100 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
260777	1200	2,980	1

Закрепляемые опрессовкой кабельные наконечники SysCon & 210761

Комплектация: 1500 изолированных кабельных

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“		
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“		
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм		
1	210761	Клещи для обжима кабельных наконечников 0,5 – 6 мм ²		
200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5/1,0	PVC
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5/2,5	PVC
100	260354	Стыковые соединители, желтый	4,0/6,0	PVC
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0	M4 PVC
200	260258	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0	M5 PVC
200	260270	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5	M4 PVC
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5	M5 PVC
100	260288	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0	M6 PVC
100	260290	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0	M8 PVC



№ арт.	изоляция	кг	УЕ
220381	PVC	4,300	1

Закрепл. опрессовкой кабельные наконечники SysCon / оконцовочные гильзы

Комплектация: 3900 изолированных кабельных


1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“		
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“		
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм		
1	210784	Клещи		
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0	M4 PVC
200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5-1,0	PVC
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5-2,5	PVC
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5-1,0	M4 PVC
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5	M5 PVC
200	260274	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5	M6 PVC
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8	
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8	
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10	
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12	



№ арт.	изоляция	кг	УЕ
220391	PVC	4,300	1




**Плоские штекеры и плоские
штепсельные гильзы**

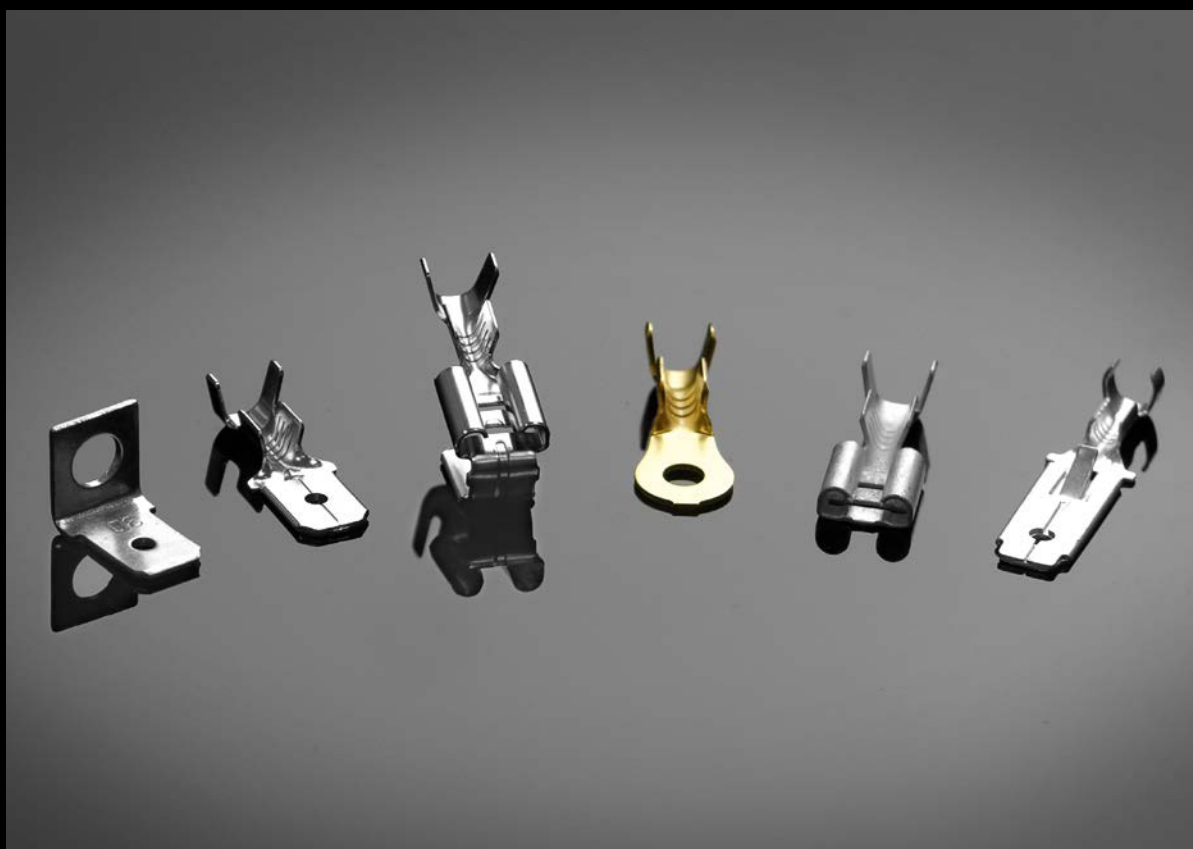

Плоские штепсельные гильзы

- медный без покрытия
- без изоляции, согласно DIN 46247, части 1-3, и аналогичные модели


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280000	0,5-1	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280004	1-2,5	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,079	200
280008	0,5-1,25	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,075	200
280012		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,043	200
280016		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,040	200
280020		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,020	200

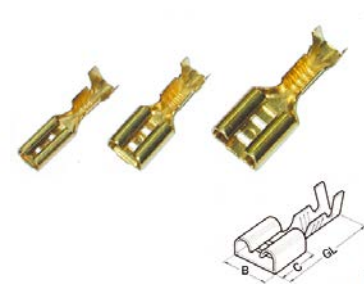

Плоские штепсельные гильзы

- латунный луженый
- без изоляции, согласно DIN 46247, части 1-3, и аналогичные модели

№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280030	0,5-1,0	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280034	1,0-2,5	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,038	200
280038	0,5-1,25	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,0410	200
280042		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,027	200
280046		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,023	200
280050		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,027	200

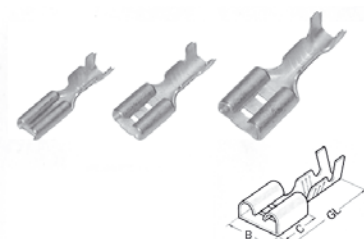

Плоские штепсельные гильзы

- Латунь без покрытия
- без изоляции
- с боковым подключением проводов


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280060	0,5-1,25	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,073	200
280064	1,0-2,5	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200



Плоские штепсельные гильзы

- Латунь луженая
- без изоляции
- с боковым подключением проводов


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280070	0,5-1,0	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,075	200
280074	1,0-2,5	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200

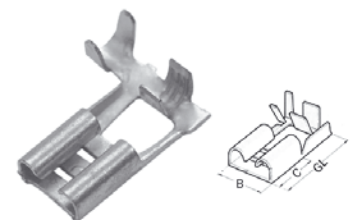

Плоские штепсельные гильзы

- Латунь без покрытия, без изоляции
- со штуцером


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280080	0,5-1,0	6,3x0,8	19,6	7,7	7,6	0,108	200
280084	1,0-2,5	6,3x0,8	16,2	7,7	7,6	0,103	200

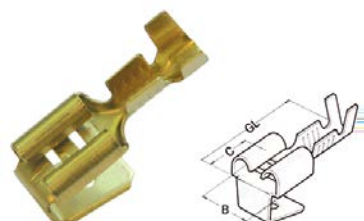

Плоские штепсельные гильзы

- Латунь луженая, без изоляции
- со штуцером


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Kr/100	УЕ
280090	0,5-1,0	6,3x0,8	19,6	7,7	7,6	0,110	200
280094	1,0-2,5	6,3x0,8	16,2	7,7	7,6	0,112	200

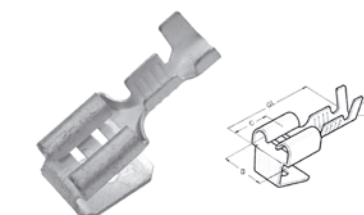

Плоский штекер

- медный без покрытия
- не изолированный


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Кг/100	УЕ
280100	0,5-1,0	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,055	200
280104	1,0-2,5	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,057	200



Плоский штекер

- латунный луженый
- не изолированный


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Кг/100	УЕ
280110	0,5-1,0	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,054	200
280114	1,0-2,5	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,057	200

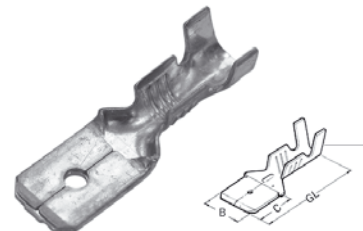

Плоские штепсели с растровой пластинкой

- медный без покрытия
- не изолированный


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Кг/100	УЕ
280101	0,5-1,0	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,200	200
280105	1,0-2,5	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,085	200



Плоские штепсели с растровой пластинкой

- латунный луженый
- не изолированный


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	с	В	Кг/100	УЕ
280111	0,5-1,0	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,082	200
280115	1,0-2,5	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,089	200



Кабельные наконечники с кольцом

- медный без покрытия
- не изолированный


№ арт.	псп	М	d2	Од	В	Кг/100	УЕ
280120	0,5-1,0	3	3,2	21,0	8,0	0,054	200
280124		4	4,3	21,0	8,0	0,038	200
280128		5	5,08	22,0	9,5	0,068	200
280132	1,0-2,5	3	3,2	21,0	8,0	0,076	200
280136		4	4,3	21,0	8,0	0,046	200
280140		5	5,08	22,0	9,5	0,045	200



Кабельные наконечники с кольцом

- латунный луженый
- не изолированный


№ арт.	псп	М	d2	Од	В	Кг/100	УЕ
280150	0,5-1,0	3	3,2	21,0	8,0	0,057	200
280154		4	4,3	21,0	8,0	0,040	200
280158		5	5,08	22,0	9,5	0,056	200
280162	1,0-2,5	3	3,2	21,0	8,0	0,076	200
280166		4	4,3	21,0	8,0	0,046	200
280170		5	5,08	22,0	9,5	0,043	200



Плоский штекер

- медный без покрытия
- не изолированный


№ арт.	шт.разм.	d2	Од	форма		Kr/100	УЕ
280180	6,3x0,8	4,2	19,2	1	0°	0,076	200
280182	6,3x0,8	4,2	10,2	5	45°	0,082	200
280184	6,3x0,8	4,2	11,3	2	90°	0,085	200
280186	6,3x0,8	4,2	30,3	4	0°	0,136	200
280188	6,3x0,8	4,2	11,45	3	90°	0,134	200



Плоский штекер

- латунный луженый
- не изолированный


№ арт.	шт.разм.	d2	Од	форма		Kr/100	УЕ
280190	6,3x0,8	4,2	19,2	1	0°	0,083	200
280192	6,3x0,8	4,2	10,2	5	45°	0,084	200
280194	6,3x0,8	4,2	11,3	2	90°	0,095	200
280196	6,3x0,8	4,2	30,3	4	0°	0,137	200
280198	6,3x0,8	4,2	11,45	3	90°	0,272	200

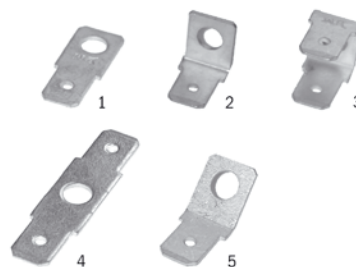

Изоляционные гильзы

- Из ПВХ и нейлона


№ арт.	шт.разм.	форма	материал		Kr/100	УЕ
280200	6,3x0,8	1	PVC		0,056	100
280202	6,3x0,8	2	Нейлон		0,069	100
280204	4,8x0,8	6	PVC		0,047	100
280206	4,8x0,8	2	Нейлон		0,071	100
280208	2,8x0,8	6	PVC		0,036	100
280210	2,8x0,8	5	Нейлон		0,043	100
280212	6,3x0,8	4	PVC		0,063	100
280214	6,3x0,8	3	Нейлон		0,048	100



Эластичные разъёмы с плоскими штекерами

- 1 - 12 - полюсный
- ПВХ, естественный цвет


№ арт.	шт.разм.	Од	форма	В	PoZ	материал		Kr/100	УЕ
280460	2,8x0,8	7,5	1	35,0	1	PVC		0,157	100
280482	2,8x0,8	88,0	12	35,0	12	PVC		1,770	10
280490	4,8x0,8	12,5	1	28,0	1	PVC		0,200	100
280512	4,8x0,8	147,0	12	28,0	12	PVC		2,800	10
280520	6,3x0,8	12,5	1	28,0	1	PVC		0,240	100
280542	6,3x0,8	147,0	12	28,0	12	PVC		2,850	10
280550	2,8x0,8	12,5	1	28,0	1	PVC		0,250	100
280572	2,8x0,8	147,0	12	28,0	12	PVC		0,440	50

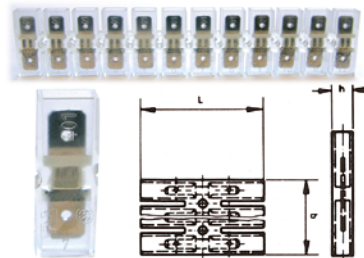

Эластичные распределители

- ПВХ, естественный цвет

№ арт.	шт.разм.	Од	форма	с	материал		Kr/100	УЕ
280580	6,3x0,8	53,0	1	15,0	PVC		0,500	50
280582	6,3x0,8	51,0	2	13,0	PVC		0,500	50

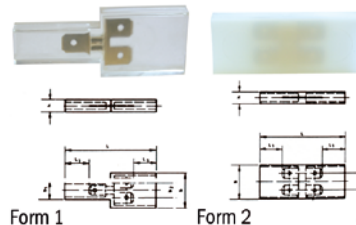

Кабельные наконечники



1. Выбор соединителя

Чтобы правильно установить соединение, необходимо выбрать соединитель с учетом предполагаемого применения и диаметра кабеля.

В ассортименте HAUPA вы, безусловно, сможете найти нужное изделие для любого варианта применения.

2. Удаление изоляции

Перед каждой насечкой необходимо, не деформируя кабель, снять изоляцию на соответствующую длину (+10 % – учитывая удлинение пресс-гильзы).

3. Очистка


Перед монтажом тщательно удалите продукты окисления и грязь на концах провода.

4. Монтаж

а) Кабель круглого сечения необходимо вставить в соединитель на всю длину снятой изоляции.

б) Убедитесь, что нет кабелей за пределами соединителя.

Кабель секторального сечения необходимо предварительно скруглить.



5. Выбор инструмента для насечки


Все штампы и матрицы систем насечки HAUPA обеспечивают надежное удержание кабеля в соединителе.

Правильную насечку кабельного наконечника и соединителя см. на рисунке.



6. Внимание

При работе с алюминиевыми кабельными наконечниками и соединителями необходимо убрать лишнюю выступившую смазку.



7. Предел прочности на растяжение

При надлежащем выполнении работы согласно инструкциям HAUPA по опрессовке с помощью опрессовочных инструментов HAUPA обеспечивается предел прочности на растяжение по стандарту DIN EN61238-1.

Термостойкость

Соединителей	Температура
Медные кабельные наконечники и соединители	макс. 120° C (gemäß DIN 46234)
Алюминиевые кабельные наконечники и соединители	макс. 120° C (согласно IEC 61238)
Кабельные наконечники и соединители из чистого никеля	макс. 500° C
Гильза для оконцевания жилы, без изоляции	макс. 120° C (согласно DIN 46234)
Гильза для оконцевания жилы, с изоляцией	макс. 120° C (согласно DIN 46234)
Изолированные наконечники, ПВХ	- 10° C --> + 75° C
Изолированные наконечники, нейлон	- 55° C --> + 105° C
Термоусаживаемые наконечники	- 55° C --> + 105° C
Плоские гильзы и плоские штекеры, латунь, лужёные, без изоляции	- 55° C --> + 100° C

Количество опрессовок для трубчатых кабельных наконечников и соединителей HAUPA

сечение провода ПСП	HAUPA стандартные трубчатые кабельные наконечники «обычное исполнение» VDE 0295 класс 2		HAUPA F-Туре трубчатые кабельные наконечники класс кабеля 5 / 6
	число опрессовки узкие 5 мм	число опрессовки узкие > 8 мм	число опрессовки
0,75	1	-	-
1,5	1	-	-
2,5	1	-	-
4	1	-	-
6	1	-	-
10	1	1	-
16	1	1	1
25	2	1	1
35	2	1	1
50	2	1	1
70	2	1	1
95	2	1	1
120	2	1	1
150	2	1	2
185	2	1*	2
240	4	2	2
300	4	2	2
400	4	2	-
500	4	2	-
625	4	2	-

* при применении опрессовки с 4 оправками – количество опрессовок: 2



AD300-6, SD300-6, HD300-6, KD300-6 /

AD400-6, SD400-6, HD400-6, KD400-6

(Страница 58 - 59)

Кабельные наконечники со сжимным кольцом без изоляции DIN 46234

- Материал: 99,9% электролитная медь
- Поверхность: луженые
- В форме кольца



Cu

№ арт.	псп	M	d2	d1	A	Од	B	Kr/100	УЕ
290619	0,5-1,0	2,5	2,6	1,95	5,2	17,25	8,0	0,056	100
290620		3	3,2	1,95	5,2	17,25	8,0	0,055	100
290621		3,5	3,7	1,95	5,2	17,25	8,0	0,039	100
290622		4	4,2	1,95	5,2	16,65	8,0	0,065	100
290624		5	5,2	1,95	5,2	17,25	8,0	0,082	100
290623		6	6,2	1,95	5,2	18,5	10,0	0,091	100
290625		8	8,2	1,95	5,2	25,0	14,0	0,121	100
290617		10	10,5	1,95	5,2	25,0	14,0	0,178	100
290626	1,5-2,5	3	3,2	2,45	5,2	17,25	8,0	0,065	100
290627		3,5	3,7	2,45	5,2	17,25	8,0	0,058	100
290628		4	4,2	2,45	5,2	17,25	8,0	0,076	100
290630		5	5,2	2,45	5,2	20,0	10,0	0,097	100
290632		6	6,2	2,45	5,2	22,0	11,0	0,110	100
290634		8	8,2	2,45	5,2	26,8	15,0	0,132	100
290635		10	10,5	2,45	5,2	26,8	15,0	0,138	100
290646	4,0-6,0	5	5,3	3,6	6,0	15,0	10,0	0,157	100
290648		6	6,5	3,6	6,0	16,0	11,0	0,166	100
290650		8	8,4	3,6	6,0	19,0	14,0	0,214	100
290652		10	10,5	3,6	6,0	21,0	18,0	0,281	100
290654		12	13,0	3,6	6,0	21,0	18,0	0,219	100
290656		5	5,3	4,5	8,0	16,0	10,0	0,216	100
290658		6	6,4	4,5	8,0	17,0	11,0	0,227	100
290660	10	8	8,4	4,5	8,0	20,0	14,0	0,280	100
290662		10	10,5	4,5	8,0	21,0	18,0	0,339	100
290663		12	13,0	4,5	8,0	23,0	22,0	0,300	100
290664		5	5,3	5,8	10,0	20,0	10,0	0,353	100
290666		6	6,4	5,8	10,0	20,0	11,0	0,362	100
290668		8	8,4	5,8	10,0	22,0	14,0	0,404	100
290670		10	10,5	5,8	10,0	24,0	18,0	0,477	100
290672	16	12	13,0	5,8	10,0	26,0	22,0	0,565	100
290676		6	6,4	7,5	11,0	25,0	12,0	0,706	50
290678		8	8,4	7,5	11,0	25,0	16,0	0,776	50
290680		10	10,5	7,5	11,0	26,0	18,0	0,764	50
290682		12	13,0	7,5	11,0	31,0	22,0	0,886	50
290684		16	17,0	7,5	11,0	35,0	28,0	1,190	50
290686		8	8,4	9,0	12,0	26,0	16,0	0,896	50
290688	35	10	10,5	9,0	12,0	27,0	18,0	0,900	50
290690		12	13,0	9,0	12,0	31,0	22,0	1,000	50
290692		16	17,0	9,0	12,0	36,0	28,0	1,400	50
290694		8	8,4	11,0	16,0	34,0	18,0	1,600	40
290696		10	10,5	11,0	16,0	34,0	18,0	1,600	40
290698		12	13,0	11,0	16,0	36,0	22,0	1,700	40
290700		16	17,0	11,0	16,0	40,0	28,0	2,000	25
290701	70	8	8,4	13,0	18,0	38,0	22,0	2,500	25
290702		10	10,5	13,0	18,0	38,0	22,0	2,500	25
290704		12	13,0	13,0	18,0	38,0	22,0	2,400	20
290707		8	8,4	15,0	20,0	42,0	24,0	3,800	20
290708		10	10,5	15,0	20,0	42,0	24,0	3,800	20
290710		12	13,0	15,0	20,0	42,0	24,0	3,700	20
290712		16	17,0	15,0	20,0	44,0	28,0	3,900	20
290713	120	10	10,5	16,5	22,0	44,0	24,0	5,200	25
290714		12	13,0	16,5	22,0	44,0	24,0	5,200	25
290716		16	17,0	16,5	22,0	48,0	28,0	6,200	25
290717		20	21,0	16,5	22,0	53,0	32,0	5,900	25
290719		10	17,0	19,0	24,0	50,0	30,0	7,500	25
290721		12	13,0	19,0	24,0	50,0	30,0	7,400	25
290718		16	10,5	19,0	24,0	50,0	30,0	6,800	25
290720	185	16	17,0	21,0	25,0	50,0	36,0	9,400	20



Изолированные сжимающие кабельные наконечники

- нейлоновая изоляция
- В форме кольца



Cu

№ арт.	псп	М	d2	d1	d4	A	Од	Кг/100	YE
260902	10	5	5,3	4,5	8,0	16,5	24,5	0,283	100
260904		6	6,5	4,5	8,0	16,5	25,5	0,240	100
260906		8	8,4	4,5	8,0	16,5	28,5	0,200	100
260908		10	10,5	4,5	8,0	16,5	29,5	0,400	100
260910		12	13,0	4,5	8,0	16,5	31,5	0,420	100
260912	16	5	5,3	5,8	11,0	21,5	31,5	0,400	100
260914		6	6,5	5,8	11,0	21,5	31,5	0,400	100
260916		8	8,4	5,8	11,0	21,5	33,5	0,500	100
260918		10	10,5	5,8	11,0	21,5	35,5	0,600	100
260920		12	13,0	5,8	11,0	21,5	37,5	0,600	100
260922	25	5	5,3	7,5	13,0	24,0	38,0	0,800	100
260924		6	6,5	7,5	13,0	24,0	38,0	0,800	100
260926		8	8,4	7,5	13,0	24,0	38,0	0,900	100
260928		10	10,5	7,5	13,0	24,0	39,0	1,000	100
260930		12	13,0	7,5	13,0	24,0	44,0	1,100	100
260932	35	16	17,0	7,5	13,0	24,0	48,0	1,300	100
260934		6	6,5	9,0	14,5	27,0	41,0	1,100	100
260936		8	8,4	9,0	14,5	27,0	41,0	1,000	100
260938		10	10,5	9,0	14,0	27,0	42,0	1,000	100
260940		12	13,0	9,0	14,5	27,0	46,0	1,260	100
260942	50	16	17,0	9,0	14,5	27,0	51,0	1,550	100
260944		6	6,5	11,0	16,5	29,5	47,5	3,300	50
260946		8	8,4	11,0	16,5	29,5	47,5	3,300	50
260948		10	10,5	11,0	16,5	29,5	47,5	3,200	50
260950		12	13,0	11,0	16,5	29,5	49,5	3,600	50
260952	70	16	17,0	11,0	16,5	29,5	53,5	4,200	50
260954		6	6,5	13,0	18,7	31,5	51,0	5,200	50
260956		8	8,4	13,0	18,7	31,5	51,0	5,000	50
260960		12	13,0	13,0	18,7	31,5	51,0	5,000	50
260962		16	17,0	13,0	18,7	31,5	55,0	5,400	50
260964	95	8	8,4	15,0	21,7	35,5	57,5	8,000	50
260966		10	10,5	15,0	21,7	35,5	57,5	8,200	50
260968		12	13,0	15,0	21,7	35,5	57,5	7,800	50
260970		16	17,0	15,0	21,7	35,5	59,5	8,200	50
260972	120	8	8,4	16,5	24,2	40,0	62,0	10,600	25
260974		10	10,5	16,5	24,2	40,0	62,0	11,200	25
260976		12	13,0	16,5	24,2	40,0	62,0	10,800	25
260978		16	17,0	16,5	24,2	40,0	66,0	11,600	25
260980	150	10	10,5	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25
260982		12	13,0	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25
260984		16	17,0	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25

Изолированные сжимающие кабельные наконечники

- нейлоновая изоляция
- В форме вилки




Cu

№ арт.	псп	М	Кг/100	YE
260858	10	5	0,302	50
260860		6	0,320	50
260862	16	5	0,584	50
260863		8	0,630	50

Сжимающий кабельный наконечник с вилкой без изоляции


- Материал: 99,9% электролитная медь
- Поверхность: луженые
- В форме вилки



№ арт.	псп	M	d2	d1	A	Од	B	Kr/100	УЕ
290730	0,5-1,0	3	3,2	1,95	5,2	14,6	5,6	0,076	100
290731		3,5	3,7	1,95	5,2	14,9	6,5	0,077	100
290732		4	4,2	1,95	5,2	15,0	6,4	0,058	100
290734		5	5,2	1,95	5,2	16,25	8,0	0,086	100
290735		6	6,2	1,95	5,2	17,5	9,2	0,087	100
290736	1,5-2,5	3	3,2	2,45	5,2	17,25	5,6	0,088	100
290739		3,5	3,7	2,45	5,2	14,3	6,6	0,083	100
290738		4	4,2	2,45	5,2	14,3	6,6	0,082	100
290740		5	5,2	2,45	5,2	19,25	9,1	0,095	100
290742		6	6,2	2,45	5,2	21,0	10,0	0,120	100
290744	4,0-6,0	4	4,2	3,5	6,5	18,6	8,0	0,152	100
290746		5	5,2	3,5	6,5	21,1	9,0	0,176	100
290748		6	6,2	3,5	6,5	22,3	11,0	0,161	100
290750		8	8,2	3,5	6,5	27,3	15,2	0,252	100
290751		10	10,5	3,5	6,5	30,2	19,0	0,319	100
290752	10	5	5,2	4,7	8,5	20,8	9,0	0,248	100
290754		6	6,4	4,7	8,5	20,8	10,3	0,260	100
290756	16	6	6,4	5,8	10,5	25,5	11,0	0,513	100

Сжимающий кабельный наконечник со штифтом без изоляции DIN 46230


- Материал: 99,9% электролитная медь
- Поверхность: луженые
- Штифтовая форма



№ арт.	псп	d1	A	Од	E	B	Kr/100	УЕ
290770	0,5-1,0	1,85	5,0	17,3	12,0	1,8	0,083	100
290771		1,85	5,0	17,3	9,0	1,8	0,078	100
290773	1,5-2,5	2,4	5,0	17,3	9,0	1,8	0,065	100
290775		2,4	5,0	17,3	9,0	1,8	0,058	100
290777	4,0-6,0	3,6	6,0	24,5	12,5	2,6	0,157	100
290776	10,0	4,5	8,5	20,5	14,0	4,0	0,300	100
290778	16	5,8	10,5	26,5	14,0	4,5	0,411	100
290780	25	7,0	14,0	33,0	15,0	7,0	0,600	100
290782	35	8,2	16,0	40,0	20,0	8,0	1,238	100
290784	50	9,5	19,0	45,0	20,0	9,5	1,800	100
290786	70	11,2	24,0	55,0	25,0	11,5	3,053	50
290788	95	13,59	24,0	55,0	25,0	13,5	4,100	50

Параллельные соединители DIN 46341, часть 1, форма А

- Материал: 99,9% электролитная медь
- Поверхность: луженые




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	Од	Kr/100		УЕ
291090	0,5-1,0	1,6	3,3	7	0,064	2000	100
291092	1,5-2,5	2,3	4,2	7	0,070	2000	100
291096	4-6	3,6	5,5	7	0,090	1800	100
291098	10	4,5	7,0	9	0,165	2000	100
291100	16	5,5	8,5	10	0,274	1000	100
291102	25	7,0	10,0	13	0,500	600	100
291104	35	8,5	12,0	16	0,800	300	50
291106	50	10,0	14,0	19	1,200	300	50
291108	70	12,0	16,5	19	1,600	200	50
291110	95	13,5	18,0	20	2,400	150	25
291112	120	15,0	19,5	22	3,500	100	25
291114	150	16,5	21,0	26	3,000	80	20

Стыковые соединители DIN 46341, часть 1, форма В

- Материал: 99,9% электролитная медь
- Поверхность: луженые




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	Од	Kr/100		УЕ
291119	0,5-1,0	1,6	3,3	15	0,200	2000	100
291120	1,5-2,5	2,3	4,2	15	0,127	2000	100
291124	4-6	3,6	5,5	15	0,200	2000	100
291126	10	4,5	7,0	21	0,300	800	100
291128	16	5,5	8,5	26	0,600	500	50
291130	25	7,0	10,0	29	1,100	400	50
291132	35	8,5	12,0	32	1,500	150	25
291134	50	10,0	14,0	48	2,300	150	25
291136	70	12,0	16,5	48	3,400	100	25
291138	95	13,5	18,0	48	5,800	50	25
291140	120	15,0	19,5	48	8,500	50	25
291142	150	16,5	21,0	48	11,100	40	20

Облегчённые трубчатые насечные кабельные наконечники

- Из трубки
- Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500
- Поверхность: лужёные
- со смотровым отверстием трубчатый размер согласно стандарту NF C 20-130




Light



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	Од	B	Kr/100	УЕ
294000	1,5	4	4,3	2,4	4,0	7,0	19,0	8,7	0,105	2000 100
294002		5	5,3	2,4	4,0	7,0	19,0	8,7	0,101	2000 100
294004		6	6,4	2,4	4,0	7,0	20,0	10,0	0,101	2000 100
294006	2,5	4	4,3	2,7	4,3	7,0	19,0	8,7	0,117	2000 100
294008		5	5,3	2,7	4,3	7,0	19,0	8,7	0,113	2000 100
294010		6	6,4	2,7	4,3	7,0	21,0	10,3	0,119	2000 100
294012		8	8,3	2,7	4,3	7,0	23,0	12,0	0,121	2000 100
294014	4	4	4,3	3,1	4,8	9,5	21,5	8,7	0,162	2000 100
294016		5	5,3	3,1	4,8	9,5	21,5	8,7	0,152	2000 100
294018		6	6,4	3,1	4,8	9,5	23,5	10,3	0,100	2000 100
294020		8	8,3	3,1	4,8	9,5	28,5	12,5	0,200	2000 100
294022	6	4	4,3	3,8	5,5	10,0	26,0	10,3	0,200	1800 100
294024		5	5,3	3,8	5,5	10,0	26,0	10,3	0,200	1800 100
294026		6	6,4	3,8	5,5	10,0	26,0	10,3	0,300	1400 100
294028		8	8,3	3,8	5,5	10,0	29,0	13,9	0,200	1400 100
294034	10	5	5,3	4,7	6,9	11,5	27,5	11,9	0,300	1000 100
294036		6	6,4	4,7	6,9	11,5	27,5	11,9	0,300	1000 100
294038		8	8,3	4,7	6,9	11,5	30,5	13,5	0,300	800 100
294040		10	10,5	4,7	6,9	11,5	30,5	15,0	0,300	600 100
294044	16	5	5,3	5,6	7,8	12,0	27,5	12,0	0,400	600 100
294046		6	6,4	5,6	7,8	12,0	27,5	12,0	0,400	600 100
294048		8	8,3	5,6	7,8	12,0	31,0	13,5	0,500	400 100
294050		10	10,5	5,6	7,8	12,0	32,0	16,0	0,400	400 100
294052		12	13,2	5,6	7,8	12,0	37,5	17,0	0,500	400 100
294054	25	6	6,4	7,1	9,5	13,5	34,0	14,0	0,700	400 50
294056		8	8,3	7,1	9,5	13,5	34,0	14,0	0,700	400 50
294058		10	10,5	7,1	9,5	13,5	37,0	16,0	0,700	300 50
294060		12	13,2	7,1	9,5	13,5	40,0	18,0	0,800	300 50
294062	35	6	6,4	8,2	11,0	16,0	39,0	16,5	1,300	240 50
294064		8	8,3	8,2	11,0	16,0	39,0	16,5	2,900	240 50
294066		10	10,5	8,2	11,0	16,0	43,0	16,5	1,300	160 50
294068		12	13,2	8,2	11,0	16,0	43,0	18,0	1,200	160 50
294070		14	14,5	8,2	11,0	16,0	48,0	20,0	1,300	160 50
294080	50	6	6,4	9,5	12,5	20,0	45,0	18,0	1,700	150 40
294082		8	8,3	9,5	12,5	20,0	45,0	18,0	1,700	150 40
294084		10	10,5	9,5	12,5	20,0	49,0	18,0	1,900	150 40
294086		12	13,2	9,5	12,5	20,0	49,0	18,0	1,800	100 40
294088		14	14,5	9,5	12,5	20,0	54,0	22,0	1,900	100 30
294094	70	8	8,3	11,5	15,0	20,0	47,6	22,0	2,700	100 25
294096		10	10,5	11,5	15,0	20,0	51,6	22,0	2,800	100 25
294098		12	13,2	11,5	15,0	20,0	51,6	22,0	2,600	100 25
294100		14	14,5	11,5	15,0	20,0	62,6	22,0	3,300	100 20
294102		16	16,5	11,5	15,0	20,0	62,6	22,0	3,100	100 20
294106	95	8	8,3	13,5	17,0	22,0	55,8	25,0	3,500	100 20
294108		10	10,5	13,5	17,0	22,0	55,8	25,0	3,500	100 20
294110		12	13,2	13,5	17,0	22,0	55,8	25,0	2,900	100 20
294112		14	14,5	13,5	17,0	22,0	66,8	25,0	4,000	40 15
294114		16	16,5	13,5	17,0	22,0	66,8	25,0	3,900	40 15
294118	120	10	10,5	15,6	20,0	27,0	71,5	29,0	6,900	80 10
294120		12	13,2	15,6	20,0	27,0	71,5	29,0	6,800	80 10
294122		14	14,5	15,6	20,0	27,0	71,5	29,0	6,600	72 10
294124		16	16,5	15,6	20,0	27,0	71,5	29,0	6,400	72 10
294128	150	10	10,5	16,5	21,0	32,0	78,0	30,6	8,000	72 10
294130		12	13,2	16,5	21,0	32,0	78,0	30,6	8,000	72 10
294132		14	14,5	16,5	21,0	32,0	78,0	30,6	7,800	72 10
294134		16	16,5	16,5	21,0	32,0	78,0	30,6	7,500	48 10
294138	185	10	10,5	18,4	23,6	34,0	84,0	34,0	11,200	40 20
294140		12	13,2	18,4	23,6	34,0	84,0	34,0	11,200	40 20
294142		14	14,5	18,4	23,6	34,0	84,0	34,0	10,800	40 20
294144		16	16,5	18,4	23,6	34,0	84,0	34,0	10,800	40 20

Облегчённые трубчатые насечные кабельные наконечники

- Из трубки
- Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500
- Поверхность: луженые
- со смотровым отверстием трубчатый размер согласно стандарту NF C 20-130




Light



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	Од	B	Kr/100	YE
294150	240	12	13,2	21,2	26,4	37,0	90,0	38,5	13,300	30 10
294152		14	14,5	21,2	26,4	37,0	90,0	38,5	13,000	30 10
294154		16	16,5	21,2	26,4	37,0	90,0	38,5	15,000	30 10
294160	300	12	13,2	23,4	28,6	40,0	96,0	42,0	15,400	16 8
294162		14	14,5	23,4	28,6	40,0	96,0	42,0	15,000	16 8
294164		16	16,5	23,4	28,6	40,0	96,0	42,0	2,900	16 8
294174	400	16	16,5	26,8	32,8	37,0	104,7	48,0	22,700	10 5
294176		20	21,0	26,8	32,8	37,0	104,7	48,0	22,000	10 5
294184	500	16	16,5	29,8	38,4	46,5	115,5	55,0	42,000	8 3
294196	630	20	21,0	34,5	44,7	50,0	133,0	64,0	66,800	6 2

Облегчённые стыковые соединители

- Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500
- Поверхность: луженые



Light




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	Од	Kr/100	YE
294200	1,5	2,4	4,0	22,0	0,080	2000 200
294202	2,5	2,7	4,3	22,0	0,080	2000 200
294204	4	3,1	4,8	25,0	0,300	1000 100
294206	6	3,8	5,5	25,0	0,300	1000 100
294208	10	4,7	6,9	25,0	0,400	600 100
294210	16	5,6	7,8	29,0	0,500	500 100
294212	25	7,1	9,5	29,0	0,700	200 50
294214	35	8,2	11,0	35,0	1,200	200 50
294218	50	9,5	12,5	35,0	1,400	100 40
294220	70	11,5	15,0	45,0	2,700	50 20
294222	95	13,5	17,0	47,0	3,200	50 20
294224	120	15,6	20,0	52,0	5,500	50 20
294226	150	16,5	21,0	59,0	6,500	50 20
294228	185	18,4	23,6	65,0	9,200	36 20
294230	240	21,2	26,4	75,0	11,900	12 10
294232	300	23,4	28,6	90,0	14,500	6 5
294234	400	26,8	32,8	106,0	24,200	6 5

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия (продолжение)

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов



Cu


имеются в продаже с и без смотрового отверстия, например, 29 09 00/S (При заказе добавить xx xx xx/s)

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	Kr/100	УЕ
290900	0,75	3	3,2	1,3	2,8	6,0	1	-	12,0	6,0	3,25	4,0	0,073	2000 100
290902		4	4,3	1,3	2,8	6,0	1	-	13,0	6,5	4,0	5,0	0,064	2000 100
290904	1,5	3	3,2	1,8	3,3	6,0	1	-	12,0	6,5	3,25	4,0	0,060	2000 100
290906		4	4,3	1,8	3,3	6,0	1	-	13,0	6,5	4,0	5,0	0,066	2000 100
290908		5	5,3	1,8	3,3	6,0	1	-	14,0	7,5	4,75	5,5	0,087	2000 100
290910		6	6,5	1,8	3,3	6,0	1	-	16,0	9,0	6,5	6,5	0,097	2000 100
290912	2,5	3	3,2	2,3	4,2	6,0	1	-	12,0	7,5	3,25	4,0	0,103	2000 100
290914		4	4,3	2,3	4,2	6,0	1	-	13,0	7,5	4,0	5,0	0,112	2000 100
290916		5	5,3	2,3	4,2	6,0	1	-	14,0	8,5	4,75	5,5	0,121	2000 100
290918		6	6,5	2,3	4,2	6,0	1	-	16,0	9,5	6,5	6,5	0,143	2000 100
290920		8	8,5	2,3	4,2	6,0	1	-	20,0	13,0	7,75	9,5	0,151	2000 100
290922	4	4	4,3	3,0	5,0	8,0	1	-	17,0	8,5	4,75	5,5	0,200	2000 100
290924		5	5,3	3,0	5,0	8,0	1	-	17,0	9,0	4,75	6,0	0,161	2000 100
290926		6	6,5	3,0	5,0	8,0	1	-	19,0	10,0	6,5	6,5	0,220	2000 100
290928		8	8,5	3,0	5,0	8,0	1	-	22,0	13,0	8,5	9,5	0,300	2000 100
290930	6	4	4,3	3,5	6,5	9,0	1	-	18,0	8,5	5,0	5,5	0,452	1800 100
290932		5	5,3	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	10,0	6,5	7,5	0,475	1800 100
290934		6	6,5	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1400 100
290936		8	8,5	3,5	6,5	9,0	1	-	23,0	15,0	10,0	10,0	0,500	1400 100
290938	10	5	5,3	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000 100
290940		6	6,5	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000 100
290942		8	8,5	4,5	7,0	10,0	1	-	25,0	15,0	10,0	10,0	0,540	800 100
290944		10	10,5	4,5	7,0	10,0	1	-	27,0	17,0	12,0	12,0	0,573	600 100
290946		12	13,0	4,5	7,0	10,0	1	-	29,0	19,0	13,0	13,0	0,600	600 100
290948	16	5	5,3	5,5	8,5	13,0	1	1	26,0	12,0	5,5	6,5	0,800	600 100
290950		6	6,5	5,5	8,5	13,0	1	1	27,0	12,0	6,25	7,5	0,700	600 100
290952		8	8,5	5,5	8,5	13,0	1	1	29,0	15,0	8,5	9,5	0,800	400 100
290954		10	10,5	5,5	8,5	13,0	1	1	31,0	17,0	10,5	11,5	0,950	400 100
290956		12	13,0	5,5	8,5	13,0	1	1	33,0	19,0	12,0	13,0	1,000	400 100
290958	25	6	6,5	7,0	10,0	15,0	2	1	30,0	14,0	7,5	7,5	1,100	400 50
290960		8	8,5	7,0	10,0	15,0	2	1	32,0	16,0	10,0	10,0	1,200	400 50
290962		10	10,5	7,0	10,0	15,0	2	1	34,0	18,0	12,0	12,0	1,200	300 50
290964		12	13,0	7,0	10,0	15,0	2	1	35,0	19,0	13,0	13,0	1,300	300 50
290966	35	6	6,5	8,5	12,0	17,0	2	1	32,0	17,0	7,5	7,5	1,900	240 40
290968		8	8,5	8,5	12,0	17,0	2	1	34,0	17,0	10,0	10,0	1,900	240 40
290970		10	10,5	8,5	12,0	17,0	2	1	37,0	19,0	12,0	12,0	2,100	160 40
290972		12	13,0	8,5	12,0	17,0	2	1	38,0	21,0	13,0	13,0	2,000	160 40
290974		16	17,0	8,5	12,0	17,0	2	1	42,0	26,0	16,0	16,0	2,100	160 40
290976	50	6	6,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,900	160 40
290978		8	8,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,700	160 40
290980		10	10,5	10,0	14,0	19,0	2	1	39,0	20,0	12,0	12,0	2,900	160 25
290982		12	13,0	10,0	14,0	19,0	2	1	43,0	23,0	13,0	13,0	3,300	100 25
290984		16	17,0	10,0	14,0	19,0	2	1	46,0	28,0	16,0	16,0	3,100	100 25
290985	70	6	6,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100 25
290986		8	8,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100 25
290988		10	10,5	12,0	16,5	21,0	2	1	44,0	23,0	12,0	12,0	4,300	100 25
290990		12	13,0	12,0	16,5	21,0	2	1	46,0	23,0	13,0	13,0	4,500	100 25
290991		14	15,0	12,0	16,5	21,0	2	1	48,0	23,0	14,5	14,5	4,600	100 25
290992		16	17,0	12,0	16,5	21,0	2	1	50,0	28,0	16,0	16,0	5,100	100 25
290994	95	8	8,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,300	100 25
290996		10	10,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,100	100 25
290998		12	13,0	13,5	18,0	25,0	2	1	49,0	26,0	13,0	13,0	5,200	100 25
290999		14	15,0	13,5	18,0	25,0	2	1	51,0	26,0	14,5	14,5	5,400	60 15
291000		16	17,0	13,5	18,0	25,0	2	1	54,0	28,0	16,0	16,0	5,600	60 15
291002		20	21,0	13,5	18,0	25,0	2	1	60,0	36,0	22,0	22,0	6,000	60 15



Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия (продолжение)

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов



Cu


имеются в продаже с и без смотрового отверстия, например, 29 00 04/S (При заказе добавить xx xx xx/s)

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	D	B	c1	c2	Kr/100	YE
290004	120	8	8,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,300	20 15
290006		10	10,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,200	80 15
290008		12	13,0	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,100	80 15
290009		14	15,0	15,0	19,5	26,0	2	1	52,0	28,0	15,0	15,0	5,900	72 18
290010		16	17,0	15,0	19,5	26,0	2	1	54,0	30,0	16,0	16,0	6,200	60 15
290012		20	21,0	15,0	19,5	26,0	2	1	63,0	36,0	22,0	22,0	7,900	60 15
290014	150	10	10,5	16,5	21,0	30,0	2	1	56,0	31,0	14,0	14,0	7,500	60 15
290016		12	13,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,300	60 15
290017		14	15,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,900	60 15
290018		16	17,0	16,5	21,0	30,0	2	1	58,0	31,0	16,0	16,0	7,500	60 15
290020		20	21,0	16,5	21,0	30,0	2	1	66,0	36,0	22,0	22,0	8,800	48 12
290022	185	12	13,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40 20
290023		14	15,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,800	40 20
290024		16	17,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	10,700	40 20
290026		20	21,0	19,0	24,0	30,0	2	1	69,0	39,0	22,0	22,0	10,700	40 20
290028	240	12	13,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,700	30 15
290029		14	15,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30 15
290030		16	17,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30 15
290034	300	12	13,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	22,000	16 8
290036		14	15,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,700	16 8
290038		16	17,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,300	16 8
290040		20	21,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,400	16 8
290046	400	16	17,0	27,0	34,0	44,0	4	2	90,0	49,0	24,0	24,0	31,800	10 5
290048		20	21,0	27,0	34,0	44,0	4	2	90,0	49,0	24,0	24,0	30,500	10 5
290041	500	16	17,0	31,0	38,0	70,0	4	2	103,0	55,0	24,0	24,0	45,000	12 6
290043		20	21,0	31,0	38,0	70,0	4	2	103,0	55,0	24,0	24,0	45,000	12 6
290045	625	16	17,0	34,0	41,0	70,0	4	2	108,0	60,0	24,0	24,0	49,200	6 3
290047		20	21,0	34,0	41,0	70,0	4	2	108,0	60,0	24,0	24,0	49,200	6 3



Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия 90°

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов




Cu

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	D	B	c1	c2	Kr/100	YE
290932/90	6	5	5,3	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	10,0	6,5	7,5	0,475	1800 100
290934/90		6	6,5	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1400 100
290936/90		8	8,5	3,5	6,5	9,0	1	-	23,0	15,0	10,0	10,0	0,500	1400 100
290938/90	10	5	5,3	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000 100
290940/90		6	6,5	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000 100
290942/90		8	8,5	4,5	7,0	10,0	1	-	25,0	15,0	10,0	10,0	0,540	800 100
290944/90		10	10,5	4,5	7,0	10,0	1	-	27,0	17,0	12,0	12,0	0,573	600 100
290948/90	16	5	5,3	5,5	8,5	13,0	1	1	26,0	12,0	5,5	6,5	0,800	600 100
290950/90		6	6,5	5,5	8,5	13,0	1	1	27,0	12,0	6,25	7,5	0,700	600 100
290952/90		8	8,5	5,5	8,5	13,0	1	1	29,0	15,0	8,5	9,5	0,800	400 100
290954/90		10	10,5	5,5	8,5	13,0	1	1	31,0	17,0	10,5	11,5	0,950	400 100
290956/90		12	13,0	5,5	8,5	13,0	1	1	33,0	19,0	12,0	13,0	1,000	400 100
290958/90	25	6	6,5	7,0	10,0	15,0	2	1	30,0	14,0	7,5	7,5	1,100	400 50
290960/90		8	8,5	7,0	10,0	15,0	2	1	32,0	16,0	10,0	10,0	1,200	400 50
290962/90		10	10,5	7,0	10,0	15,0	2	1	34,0	18,0	12,0	12,0	1,250	300 50
290964/90		12	13,0	7,0	10,0	15,0	2	1	35,0	19,0	13,0	13,0	1,300	300 50



Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия 90°

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов




№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	В	c1	c2	Kr/100		YE
290966/90	35	6	6,5	8,5	12,0	17,0	2	1	32,0	17,0	7,5	7,5	1,900	240	40
290968/90		8	8,5	8,5	12,0	17,0	2	1	34,0	17,0	10,0	10,0	1,900	240	40
290970/90		10	10,5	8,5	12,0	17,0	2	1	37,0	19,0	12,0	12,0	2,100	160	40
290972/90		12	13,0	8,5	12,0	17,0	2	1	38,0	21,0	13,0	13,0	2,000	160	40
290976/90	50	6	6,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,	10,0	2,900	160	40
290978/90		8	8,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,700	160	40
290980/90		10	10,5	10,0	14,0	19,0	2	1	39,0	20,0	12,0	12,0	2,900	150	25
290982/90		12	13,0	10,0	14,0	19,0	2	1	43,0	23,0	13,0	13,0	3,300	100	25
290986/90	70	8	8,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100	25
290988/90		10	10,5	12,0	16,5	21,0	2	1	44,0	23,0	12,0	12,0	4,300	100	25
290990/90		12	13,0	12,0	16,5	21,0	2	1	46,0	23,0	13,0	13,0	4,500	100	25
290992/90		16	17,0	12,0	16,5	21,0	2	1	50,0	28,0	16,0	16,0	5,100	100	25
290994/90	95	8	8,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,300	100	25
290996/90		10	10,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,100	100	25
290998/90		12	13,0	13,5	18,0	25,0	2	1	49,0	26,0	13,0	13,0	5,200	100	25
291000/90		16	17,0	13,5	18,0	25,0	2	1	54,0	28,0	16,0	16,0	5,600	60	15
291002/90	120	20	21,0	13,5	18,0	25,0	2	1	60,0	36,0	22,0	22,0	6,000	60	15
290006/90		10	10,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,200	60	15
290008/90		12	13,0	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,100	60	15
290010/90		16	17,0	15,0	19,5	26,0	2	1	54,0	30,0	16,0	16,0	6,200	60	15
290014/90	150	10	10,5	16,5	21,0	30,0	2	1	56,0	31,0	14,0	14,0	7,500	72	12
290016/90		12	13,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,300	72	12
290018/90		16	17,0	16,5	21,0	30,0	2	1	58,0	31,0	16,0	16,0	7,500	48	12
290020/90		20	21,0	16,5	21,0	30,0	2	1	66,0	36,0	22,0	22,0	8,800	48	12
291004/90	185	10	10,5	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40	20
290022/90		12	13,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40	20
290024/90		16	17,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	10,700	40	20
290028/90		12	13,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,700	30	15
290030/90	240	16	17,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30	15



Стыковые соединители, стандартная серия

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов



Cu

№ арт.	псп	d1	d4	v1	v2	Qд	Kr/100		YE
291050	0,75	1,3	2,8	1	-	14	0,051	2000	100
291052	1,5	1,8	3,3	1	-	14	0,074	2000	100
291054	2,5	2,3	4,2	1	-	16	0,150	2000	100
291056	4	3,0	5,0	1	-	19	0,195	1000	100
291058	6	3,5	6,5	1	-	19	0,350	1000	100
291060	10	4,5	7,0	1	-	30	0,558	600	100
291062	16	5,5	8,5	1	1	35	0,984	500	50
291064	25	7,0	10,0	2	1	40	1,350	200	50
291066	35	8,5	12,0	2	1	45	2,150	200	50
291068	50	10,0	14,0	2	1	50	3,100	100	25
291070	70	12,0	16,5	2	1	55	4,700	50	25
291072	95	13,5	18,0	2	1	60	5,600	50	25
291074	120	15,0	19,5	2	1	65	6,800	50	15
291076	150	16,5	21,0	2	1	70	7,800	50	20
291078	185	19,0	24,0	2	1	80	11,700	36	5
291080	240	21,0	26,0	4	2	90	13,900	12	10
291082	300	23,5	29,5	4	2	100	22,300	6	5
291084	400	27,0	34,0	4	2	100	29,000	6	5




haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Т-образные соединители, стандартная серия

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500 • для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2 • для кругло-сжатых секторных проводов • для одинарных (двойные > 191370) ответвлений кабелей




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	YE
291330	1,5	1,9	3,9	12	30	0,400	25
291332	2,5	2,4	4,4	12	30	0,400	25
291334	4	3,0	5,0	12	30	0,600	25
291336	6	3,7	5,5	14	35	1,100	25
291338	10	4,3	6,7	14	35	1,500	25
291340	16	5,4	7,8	21	50	2,300	25
291342	25	6,9	9,4	23	55	2,200	25
291344	35	8,3	11,3	30	70	3,800	25
291348	50	9,6	13,1	34	80	6,000	25
291350	70	11,5	15,3	35	85	10,100	25
291352	95	13,5	17,5	36	90	11,600	25
291354	120	15,5	20,0	38	95	17,800	10
291356	150	16,8	21,3	44	110	17,900	10
291358	185	19,0	24,0	45	115	28,300	1
291360	240	21,0	26,0	52	130	31,200	1

Перекрестные соединители, стандартная серия

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500 • для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2 • для кругло-сжатых секторных проводов • для одинарных (двойные > 191370) ответвлений кабелей




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Kr/100	YE
291370	1,5	1,9	3,9	12	30	0,450	100
291372	2,5	2,4	4,4	12	30	0,520	100
291374	4	3,0	5,0	12	30	0,480	25
291376	6	3,7	5,5	14	30	0,700	25
291378	10	4,3	6,7	14	35	0,800	25
291380	16	5,4	7,8	21	50	1,650	25
291382	25	6,9	9,4	23	55	3,000	25
291384	35	8,3	11,3	30	70	5,100	10
291386	50	9,6	13,1	34	80	8,050	10
291388	70	11,5	15,3	35	85	10,700	10
291390	95	13,5	17,5	36	90	15,700	10
291392	120	15,5	20,0	38	95	23,400	10
291394	150	16,8	21,3	44	110	18,900	1
291396	185	19,0	24,0	45	115	25,000	1
291398	240	21,0	26,0	52	130	31,100	1

Трубчатые кабельные наконечники с насечкой, нейлоновая изоляция, стандартная серия

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500 • для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2 • для кругло-сжатых секторных проводов • с глазком • изоляция: чёрного цвета




Cu

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	Od	Кг/100	УЕ
290800	10	5	5,5	7,0	9,0	17,0	35,5	0,400	100
290801		6	6,5	7,0	9,0	17,0	35,5	0,600	100
290802		8	8,5	7,0	9,0	17,0	42,0	0,500	100
290804		10	10,5	7,0	9,0	17,0	46,0	0,700	50
290806	16	5	5,5	8,5	10,5	21,0	39,5	0,600	100
290810		6	6,5	8,5	10,5	21,0	41,3	0,900	50
290812		8	8,5	8,5	10,5	21,0	45,5	1,000	50
290814		10	10,5	8,5	10,5	21,0	49,5	1,000	50
290816		12	13,0	8,5	10,5	21,0	54,0	1,000	50
290818	25	6	6,5	10,0	12,0	24,0	46,5	1,200	25
290820		8	8,5	10,0	12,0	24,0	51,0	1,300	25
290822		10	10,5	10,0	12,0	24,0	55,0	1,500	25
290824		12	13,0	10,0	12,0	24,0	57,0	1,400	100
290826	35	6	6,5	12,0	14,0	27,0	49,5	2,100	25
290830		8	8,5	12,0	14,5	27,0	54,0	2,100	25
290832		10	10,5	12,0	14,5	27,0	59,0	2,300	25
290834		12	13,0	12,0	14,5	27,0	61,0	2,300	25
290836	50	6	6,5	14,0	16,5	32,0	59,0	3,100	25
290840		8	8,5	14,0	16,5	32,0	59,0	3,100	25
290842		10	10,5	14,0	16,5	32,0	63,0	3,300	25
290844		12	13,0	14,0	16,5	32,0	68,0	3,400	25
290846		14	15,0	14,0	16,5	32,0	71,5	3,600	20
290848	70	8	8,5	16,4	18,9	33,5	65,5	3,100	50
290850		10	10,5	16,4	18,9	33,5	66,5	5,000	15
290852		12	13,0	16,4	18,9	33,5	70,5	5,000	15
290854		14	15,0	16,4	18,9	33,5	73,5	5,000	50
290856		16	17,0	16,4	18,9	33,5	78,5	5,000	50
290858	95	8	8,5	17,8	20,8	40,0	74,0	5,800	25
290860		10	10,5	17,8	20,8	40,0	74,0	5,800	25
290862		12	13,0	17,8	20,8	40,0	76,0	5,200	25
290864		14	15,0	17,8	20,8	40,0	79,5	6,200	25
290866		16	17,0	17,8	20,8	40,0	84,0	6,200	25
290868	120	8	8,5	19,3	22,3	41,5	80,5	6,500	25
290870		10	10,5	19,3	22,3	41,5	80,5	7,000	25
290872		12	13,0	19,3	22,3	41,5	80,5	6,200	20
290874		14	15,0	19,3	22,3	41,5	82,5	6,600	20
290876		16	17,0	19,3	22,3	41,5	85,5	6,500	20
290878	150	10	10,5	20,8	23,8	48,0	88,0	8,800	20
290880		12	13,0	20,8	23,8	48,0	89,0	8,400	20
290882		14	15,0	20,8	23,8	48,0	90,0	8,500	20
290884		16	17,0	20,8	23,8	48,0	92,0	8,100	20
290886		20	21,0	20,8	23,8	48,0	106,0	8,100	20

Трубчатый кабельный наконечник с насечкой для тонкопроволочных высокогибких кабелей

- из трубки
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- поверхность: лужёная
- с глазком • класс кабеля 5/6



F-Type




Cu

№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	A	Д	B	c1	c2	Kr/100	YE	
290250	10	6	6,4	5,0	8,0	16,0	23,0	11,5	6,0	7,0	0,700	1000	100
290252		8	8,4	5,0	8,0	17,0	26,0	13,5	7,0	9,0	0,700	800	100
290254		10	10,5	5,0	8,0	16,0	26,0	16,0	8,0	10,0	0,800	600	100
290256		12	13,0	5,0	8,0	17,0	31,0	19,0	10,0	14,0	0,800	600	100
290258	16	6	6,4	6,0	9,0	17,0	26,0	13,0	7,0	9,0	0,900	600	100
290260		8	8,4	6,0	9,0	17,0	26,0	13,0	7,0	9,0	0,900	400	100
290262		10	10,5	6,0	9,0	16,0	28,0	16,0	10,0	12,0	1,000	400	100
290264		12	13,0	6,0	9,0	22,0	35,0	22,0	12,0	13,0	1,000	400	100
290266	25	6	6,4	8,0	11,0	20,0	30,0	16,0	7,0	10,0	1,300	400	50
290268		8	8,4	8,0	11,0	20,0	30,0	16,0	8,0	10,0	1,300	400	50
290270		10	10,5	8,0	11,0	20,0	32,0	17,0	10,0	12,0	1,500	300	50
290272		12	13,0	8,0	11,0	22,0	35,0	22,0	12,0	13,0	1,500	300	50
290276	35	8	8,4	9,0	13,0	25,0	35,0	18,0	10,0	10,0	2,500	240	40
290278		10	10,5	9,0	13,0	24,0	35,0	18,0	10,0	11,0	2,500	16,0	40
290280		12	13,0	9,0	13,0	26,0	40,0	22,0	12,0	14,0	2,600	16,0	40
290282	50	8	8,4	11,0	14,5	27,0	39,0	21,0	11,0	12,0	3,000	15	25
290284		10	10,5	11,0	14,5	27,0	39,0	21,0	11,0	12,0	2,900	150	25
290286		12	13,0	11,0	14,5	27,0	41,0	21,0	12,0	14,0	2,900	100	25
290288		16	17,0	11,0	14,5	27,0	44,0	27,0	15,0	17,0	3,000	100	25
290290	70	8	8,4	13,0	17,0	32,0	44,0	25,0	11,0	12,0	4,400	100	25
290292		10	10,5	13,0	17,0	32,0	44,0	25,0	11,0	12,0	4,000	100	25
290294		12	13,0	13,0	17,0	32,0	46,0	25,0	12,0	14,0	4,400	100	25
290296		16	17,0	13,0	17,0	32,0	49,0	28,0	15,0	17,0	4,500	100	25
290300	95	10	10,5	15,0	20,0	37,0	54,0	29,0	15,0	17,0	7,700	100	25
290302		12	13,0	15,0	20,0	37,0	54,0	29,0	15,0	17,0	7,400	100	25
290304		16	17,0	15,0	20,0	37,0	54,0	29,0	15,0	17,0	7,000	40	10
290306	120	10	10,5	17,0	22,0	41,0	58,0	32,0	15,0	17,0	9,400	80	20
290308		12	13,0	17,0	22,0	41,0	58,0	32,0	15,0	17,0	8,900	80	20
290310		16	17,0	17,0	22,0	41,0	58,0	32,0	15,0	17,0	8,700	72	18
290316	150	12	13,0	19,0	25,0	48,0	65,0	36,0	15,0	17,0	13,300	70	12
290318		16	17,0	19,0	25,0	48,0	65,0	36,0	15,0	17,0	12,700	48	12
290320		20	21,0	19,0	25,0	48,0	68,0	36,0	19,0	20,0	8,200	48	10
290322	185	12	13,0	21,0	27,0	54,0	71,0	39,0	15,0	17,0	16,200	40	20
290324		16	17,0	21,0	27,0	54,0	71,0	39,0	15,0	17,0	15,800	40	20
290326		20	21,0	21,0	27,0	54,0	74,0	39,0	19,0	20,0	14,200	40	15
290328	240	12	13,0	24,0	30,0	56,0	76,0	44,0	19,0	20,0	20,300	30	15
290330		16	17,0	24,0	30,0	56,0	76,0	44,0	19,0	20,0	20,700	30	15
290332		20	21,0	24,0	30,0	56,0	76,0	44,0	19,0	20,0	18,300	30	15
290334	300	12	13,0	26,0	32,0	62,0	93,0	48,0	21,0	31,0	30,000	16	8
290336		16	17,0	26,0	32,0	62,0	93,0	48,0	21,0	31,0	28,100	16	8
290338		20	21,0	26,0	32,0	62,0	93,0	48,0	21,0	31,0	26,200	16	8

Соединитель для тонкопроволочных высокогибких кабелей

- из трубки
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- поверхность: лужёная
- класс кабеля 5/6



F-Type




Cu

№ арт.	псп	d1	d4	Од	Кр/100		УЕ
290350	10	5,0	8,0	30	0,800	600	50
290352	16	6,0	9,0	35	1,000	500	50
290354	25	8,0	11,0	35	1,300	200	50
290356	35	9,0	13,	35	2,100	200	25
290358	50	11,0	14,5	45	3,700	100	25
290360	70	13,0	17,	45	4,600	50	25
290362	95	15,0	20,0	45	7,300	50	50
290364	120	17,0	22,0	55	6,900	50	25
290366	150	19,0	25,	65	9,800	50	18
290368	185	21,0	27,0	70	13,600	36	18
290370	240	24,0	30,0	70	16,000	12	6
290372	300	26,0	32,0	75	7,000	6	6
290374	400	30,0	36,0	100	11,100	6	6

Прессованные кабельные наконечники DIN 46235

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- поверхность: с блестящим травлением
- выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2		УЕ
290001	6	5	5	5,3	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	8,5	6,5	7,5	800	100
290003		6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	8,5	7,5	8,0	800	100
290005		8	5	8,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	13,0	10,0	10,0	800	100
290007	10	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	9,0	7,0	8,5	800	100
290011		6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	9,0	7,5	8,5	800	100
290013		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	13,0	10,0	10,0	800	100
290015	16	10	6	10,5	4,5	6,0	10,0	2	-	28,0	15,0	10,0	10,0	800	100
290019		6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	7,5	8,0	500	50
290021		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	10,0	10,0	400	50
290025		10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	17,0	12,0	12,0	400	50
290027		12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	18,0	13,0	13,0	400	50
290031	25	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	14,0	7,5	8,0	300	50
290033		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	16,0	10,0	10,0	300	50
290035		10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	17,0	12,0	12,0	300	50
290037		12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	19,0	13,0	13,0	300	50
290039	35	6	12	6,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	17,0	7,5	8,0	150	25
290042		8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	17,0	10,0	10,0	150	25
290044		10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	19,0	12,0	12,0	150	25
290049		12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	21,0	13,0	13,0	150	25
290050	50	8	14	8,4	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	20,0	10,0	10,0	100	25
290051		10	14	10,5	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	22,0	12,0	12,0	100	25
290052		12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	24,0	13,0	13,0	100	25
290053		16	14	17,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	28,0	16,0	16,0	100	25
290054	70	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	10,0	10,0	100	25
290055		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	12,0	12,0	100	25
290056		12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	13,0	13,0	100	25
290057		16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	30,0	16,0	16,0	80	20
290058	95	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	28,0	12,0	12,0	60	15
290059		12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	28,0	13,0	13,0	60	15
290060		16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	32,0	16,0	16,0	60	15
290061		120	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	15,0	16,0	40
290063	12		20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	16,0	17,0	40	20
290064	16		20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	19,0	20,0	40	20
290065	20		20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	38,0	21,0	22,0	40	20
290066	150	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	15,0	16,0	30	15
290067		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	16,0	17,0	30	15
290068		16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	19,0	20,0	30	15
290069		20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	40,0	21,0	22,0	30	15
290070	185	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	15,0	16,0	20	10
290071		12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	16,0	17,0	20	10
290072		16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	19,0	20,0	20	10
290073		20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	40,0	21,0	22,0	20	10
290074	240	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	42,0	16,0	17,0	16	8
290075		16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	42,0	19,0	20,0	16	8
290076		20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	45,0	21,0	22,0	16	8
290077	300	16	32	17,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	46,0	19,0	22,0	8	4
290078		20	32	21,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	46,0	19,0	22,0	8	4
290079	400	16	38	17,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	55,0	25,0	25,0	6	6
290080		20	38	21,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	54,0	25,0	25,0	6	6
290081	500	20	42	21,0	31,0	42,0	70,0	-	3	125,0	60,0	25,0	25,0	6	6
290082	625	20	44	21,0	34,5	44,0	80,0	-	3	125,0	64,0	25,0	25,0	1	1
290083	800	20	52	21,0	40,0	52,0	100,0	-	3	165,0	75,0	30,0	30,0	1	1
290084	1000	20	58	21,0	44,0	58,0	100,0	-	3	165,0	83,0	30,0	30,0	1	1

Прессованные соединители DIN 46267, часть 1

- материал: 99,9% электролитная медная трубка, отожжённый материал
- по стандарту DIN 40500, для соединений с разгрузкой от натяжения
- поверхность: с блестящим травлением
- выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	УН	d1	d4	v1	v2	Od	Kr/100	шт	УЕ
291520	6	5	3,8	5,5	2	-	30	0,300	1600	100
291522	10	6	4,5	6,0	2	-	30	0,600	1000	100
291524	16	8	5,5	8,5	2	1	50	1,450	300	50
291526	25	10	7,0	10,0	2	1	50	1,700	300	50
291528	35	12	8,2	12,5	2	1	50	3,100	200	50
291530	50	14	10,0	14,5	3	1	55	4,400	100	25
291532	70	16	11,5	16,5	3	1	55	5,300	100	25
291534	95	18	13,5	19,0	4	2	70	8,400	50	25
291536	120	20	15,5	21,0	4	2	70	9,600	50	25
291538	150	22	17,0	23,5	4	2	80	14,500	30	15
291540	185	25	19,0	25,5	4	2	85	16,200	30	15
291542	240	28	21,5	29,0	5	2	90	22,400	20	10
291544	300	32	24,5	32,0	-	2	100	29,500	10	5
291546	400	38	27,5	38,5	-	3	150	72,500	8	1
291548	500	42	31,0	42,0	-	3	160	85,600	6	1
291550	625	44	34,5	44,0	-	3	160	79,900	6	1
291552	800	52	40,0	52,0	-	3	200	151,000	6	1
291554	1000	58	44,0	58,0	-	3	1000	198,000	6	1

Прессованные соединители DIN 48085, часть 1

- материал: 99,9% электролитная медная трубка, отожжённый материал
- по стандарту DIN 40500, для соединений с разгрузкой от натяжения, применение при строительстве воздушных линий передач
- поверхность: с блестящим травлением • выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	УН	d1	d4	v1	v2	Od	Kr/100	шт	УЕ
291440	6	6	3,8	6,5	8	-	65	1,200		50
291442	10	8	4,5	8,5	10	-	80	2,800		50
291444	16	8	5,5	8,5	10	-	95	2,300		50
291446	25	10	7,0	10,0	10	-	95	2,600		50
291448	35	12	8,2	12,5	10	-	95	5,800		25
291450	50	14	10,0	14,5	10	-	110	7,000		25
291452	70	16	11,5	16,5	10	-	110	9,000		25
291454	95	20	13,5	21,0	16	8	145	8,600		10
291456	120	22	15,0	23,5	16	8	160	29,200		10
291458	150	25	16,5	25,5	16	8	180	117,100		10
291460	185	32	18,5	31,5	-	10	260	17,000		5
291462	240	34	21,0	34,5	-	12	310	163,700		5
291464	300	38	23,5	38,5	-	14	360	29,200		5

Прессованные кабельные наконечники DIN 46235

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- поверхность: лужёная
- выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	УЕ
290404	6	6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	8,5	7,5	8,0	100
290406		8	5	8,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	13,0	10,0	10,0	100
290408	10	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	9,0	7,0	8,5	100
290410		6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	9,0	7,5	8,5	100
290412		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	13,0	10,0	10,0	100
290414		10	6	10,5	4,5	6,0	10,0	2	-	28,0	15,0	10,0	10,0	100
290416	16	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	7,5	8,0	50
290418		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	10,0	10,0	50
290420		10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	17,0	12,0	12,0	50
290422		12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	18,0	13,0	13,0	50
290424	25	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	14,0	7,5	8,0	50
290426		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	16,0	10,0	10,0	50
290428		10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	17,0	12,0	12,0	50
290430		12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	19,0	13,0	13,0	50
290432	35	6	12	6,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	17,0	7,5	8,0	25
290434		8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	17,0	10,0	10,0	25
290436		10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	19,0	12,0	2,0	25
290438		12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	21,0	13,0	13,0	25
290440	50	8	14	8,4	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	20,0	10,0	10,0	25
290442		10	14	10,5	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	22,0	12,0	12,0	25
290444		12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	24,0	13,0	13,0	25
290446		16	14	17,0	10,0	14,0	28,0	3	1	52,0	28,0	16,0	16,0	20
290448	70	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	10,0	10,0	25
290450		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	12,0	12,0	25
290452		12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	24,0	13,0	13,0	25
290454		16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	30,0	16,0	16,0	20
290456	95	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	28,0	12,0	12,0	15
290458		12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	28,0	13,0	13,0	15
290460		16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	32,0	16,0	16,0	15
290462	120	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	15,0	16,0	20
290464		12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	16,0	17,0	20
290466		16	20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	32,0	19,0	20,0	20
290468		20	20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	38,0	21,0	22,0	20
290470	150	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	15,0	16,0	15
290472		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	16,0	17,0	15
290474		16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	34,0	19,0	20,0	15
290476		20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	40,0	21,0	22,0	15
290478	185	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	15,0	16,0	10
290480		12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	16,0	17,0	10
290482		16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	37,0	19,0	20,0	10
290484		20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	40,0	21,0	22,0	10
290486	240	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	42,0	16,0	17,0	8
290488		16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	42,0	19,0	20,0	8
290490		20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	45,0	21,0	22,0	8
290492	300	16	32	17,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	46,0	19,0	22,0	5
290494		20	32	21,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	46,0	19,0	22,0	5
290496	400	16	38	17,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	54,0	25,0	25,0	3
290498		20	38	21,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	54,0	25,0	25,0	1
290516	500	20	42	21,0	31,0	42,0	70,0	-	3	125,0	60,0	25,0	25,0	1
290518	625	20	44	21,0	34,5	44,0	80,0	-	3	125,0	64,0	25,0	25,0	1
290520	800	20	52	21,0	40,0	52,0	100,0	-	3	165,0	75,0	30,0	30,0	1
290522	1000	20	58	21,0	44,0	58,0	100,0	-	3	165,0	83,0	30,0	30,0	1

Прессованные кабельные наконечники DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- размер трубки по стандарту DIN 46235
- поверхность: лужёная, исполнение с 2-мя прорезями
- выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	М	УН	d2	d1	d4	A	Д	В	c1	c2	Kr/100	УЕ
290550	70	12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	55,0	24,0	13,0	13,0	10,800	25
290552	95	12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	65,0	28,0	13,0	13,0	14,800	20
290554	120	12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	70,0	32,0	16,0	17,0	18,600	25
290556	150	12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	78,0	34,0	16,0	17,0	26,200	25
290558	185	12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	82,0	37,0	16,0	17,0	26,800	10
290560	240	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	92,0	42,0	16,0	17,0	40,200	10

Изогнутые кабельные наконечники, 90° DIN 46235

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- размер трубки по стандарту DIN 46235
- поверхность: лужёная
- выдавленная маркировка




Cu

№ арт.	псп	М	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	В	c1	c2	Kr/100	УЕ
291700	6	5	5	5,3	3,8	5,5	10,0	2	-	8,5	6,5	9,0	0,400	100
291702		6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	8,5	7,5	10,0	0,300	100
291704	10	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	9,0	7,0	10,0	0,400	100
291706		6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	9,0	7,5	10,0	0,500	100
291708		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	13,0	10,0	13,0	1,100	100
291710	16	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	13,0	7,5	11,0	1,200	50
291712		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	13,0	10,0	13,0	1,100	50
291714		10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	17,0	12,0	15,0	1,200	50
291716		12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	18,0	13,0	18,0	1,200	50
291718	25	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	14,0	7,5	11,0	1,500	50
291720		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	16,0	10,0	13,0	1,500	50
291722		10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	17,0	12,0	15,0	1,500	50
291724		12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	19,0	13,0	18,0	1,500	50
291726	35	8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	17,0	10,0	13,0	2,600	25
291728		10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	19,0	12,0	15,0	2,900	25
291730		12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	21,0	13,0	18,0	2,900	25
291732	50	8	14	8,4	10,0	14,0	28,0	3	1	20,0	10,0	16,0	4,100	25
291734		10	14	10,5	10,0	14,0	28,0	3	1	22,0	12,0	16,0	4,200	20
291736		12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	24,0	13,0	18,0	4,500	20
291738		16	14	17,0	10,0	14,5	28,0	3	1	28,0	16,0	22,0	4,100	20
291740	70	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	24,0	10,0	14,0	5,400	30
291742		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	24,0	12,0	16,0	5,500	30
291744		12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	24,0	13,0	18,0	6,000	15
291746		16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	30,0	16,0	22,0	5,600	30
291748	95	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	28,0	12,0	17,0	8,400	10
291750		12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	28,0	13,0	18,0	8,700	10
291752		16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	32,0	16,0	22,0	8,700	10
291754	120	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	32,0	15,0	17,0	10,000	20
291756		12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	32,0	16,0	18,0	10,000	20
291758		16	20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	32,0	18,0	22,0	10,200	20
291760		20	20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	38,0	21,0	24,0	9,800	15
291762	150	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	34,0	15,0	17,0	13,100	15
291764		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	34,0	16,0	18,0	13,200	15
291766		16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	34,0	19,0	22,0	14,100	15
291768		20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	40,0	21,0	24,0	13,700	10
291770	185	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	37,0	15,0	22,0	16,400	10
291772		12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	37,0	16,0	22,0	15,600	10
291774		16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	37,0	19,0	22,0	18,600	10
291776		20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	40,0	21,0	24,0	17,500	10
291778	240	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	42,0	16,0	22,0	22,400	10
291780		16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	42,0	19,0	22,0	22,900	10
291782		20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	45,0	21,0	24,0	21,000	10

Прессованные соединители DIN 46267, часть 1


- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- поверхность: лужёная
- для соединений с разгрузкой от натяжения
- выдавленная маркировка



№ арт.	псп	УН	d1	d4	v1	v2	Od	Kr/100	UE
291521	6	5	3,8	5,5	2	-	30	0,300	1600
291523	10	6	4,5	6,0	2	-	30	0,600	1000
291525	16	8	5,5	8,5	2	1	50	1,450	300
291527	25	10	7,0	10,0	2	1	50	1,600	300
291529	35	12	8,2	12,5	2	1	50	3,000	200
291531	50	14	10,0	14,5	3	1	55	4,100	100
291533	70	16	11,5	16,5	3	1	55	5,400	100
291535	95	18	13,5	19,0	4	2	70	8,300	50
291537	120	20	15,5	21,0	4	2	70	9,500	50
291539	150	22	17,0	23,5	4	2	80	14,200	30
291541	185	25	19,0	25,5	4	2	85	16,900	30
291543	240	28	21,5	29,0	5	2	90	22,600	20
291545	300	32	24,5	32,0	-	2	100	29,700	10
291547	400	38	27,5	38,5	-	3	150	74,000	8
291549	500	42	31,0	42,0	-	3	160	89,100	5
291551	625	44	34,5	44,0	-	3	160	79,000	1
291553	800	52	40,0	52,0	-	3	200	151,300	1
291555	1000	58	44,0	58,0	-	3	1000	198,000	1

Трубчатые кабельные наконечники в форме кольца, из чистого никеля

- Материал: Никель
- Термостойкость до 500° С




Ni

№ арт.	псп	М	d2	d1	A	Д	В	Kr/100	УЕ
292560	0,5-1,0	4	4,3	1,6	13,0	6,0	6,5	0,105	100
292562		5	5,3	1,6	14,0	6,0	7,5	0,086	100
292564	1,5-2,5	4	4,3	2,3	13,0	6,0	7,0	0,109	100
292566		5	5,3	2,3	14,0	6,0	8,5	0,122	100
292568		6	6,5	2,3	16,0	6,0	9,5	0,134	100
292570	4-6	4	4,3	3,6	18,0	8,0	8,5	0,300	100
292572		5	5,3	3,6	19,0	8,0	9,5	0,200	100
292574		6	6,5	3,6	19,0	8,0	9,5	0,300	100

Трубчатые кабельные наконечники в форме вилки, из чистого никеля

- Материал: Никель
- Термостойкость до 500° С




Ni

№ арт.	псп	М	d2	d1	A	Д	В	Kr/100	УЕ
292580	0,5-1,0	4	4,3	1,6	13,0	6,0	6,5	0,073	100
292582		5	5,3	1,6	14,0	6,0	7,5	0,070	100
292584	1,5-2,5	4	4,3	2,3	13,0	6,0	7,0	0,100	100
292586		5	5,3	2,3	14,0	6,0	8,5	0,100	100
292588		6	6,5	2,3	16,0	6,0	9,5	0,110	100
292590	4,0-6,0	4	4,3	3,6	18,0	8,0	8,5	0,300	100
292592		5	5,3	3,6	19,0	8,0	9,5	0,300	100

Стыковые соединители из чистого никеля

- Материал: Никель
- Термостойкость до 500° С




Ni

№ арт.	псп	d1	Од	Kr/100	УЕ
292596	0,5-1	1,6	15	0,101	100
292598	1,5-2,5	2,3	15	0,110	100
292600	4-6	3,6	15	0,190	100

Прессованные кабельные наконечники из алюминия

- материал: алюминиевый провод, конструкция по стандарту DIN 48201, часть 1
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- поверхность: без покрытия
- выдавленная маркировка




Al

№ арт.	ПСН mm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	В	Kr/100	УЕ
292904	16	25	8	12	8,5	5,8	4	2	52,0	18,0	1,400	50
292906			10	12	10,5	5,8	4	2	52,0	18,0	1,400	50
292908	25	35	8	12	8,5	6,8	4	2	60,0	18,0	1,400	50
292910			10	12	10,5	6,8	4	2	60,0	18,0	1,400	50
292912	35	50	10	14	10,5	8,0	5	2	67,0	21,0	2,100	50
292914			12	14	13,0	8,0	5	2	67,0	21,0	2,000	50
292916	50	70	10	16	10,5	9,8	5	2	72,0	25,0	2,700	50
292918			12	16	13,0	9,8	5	2	72,0	25,0	2,700	50
292920	70	95	10	18	10,5	11,2	6	3	86,0	28,0	4,400	40
292922			12	18	13,0	11,2	6	3	86,0	28,0	4,200	40
292924	95	120	10	22	10,5	13,2	6	3	90,0	32,0	6,300	25
292926			12	22	13,0	13,2	6	3	90,0	32,0	6,400	30
292928			16	22	17,0	13,2	6	3	90,0	34,0	6,400	25
292930	120	150	12	22	13,0	14,7	6	3	91,0	32,0	6,700	25
292932			16	22	17,0	14,7	6	3	91,0	34,0	7,000	25
292934	150	185	12	25	13,0	16,3	6	3	103,0	35,0	9,400	20
292936			16	25	17,0	16,3	6	3	103,0	35,0	8,300	20
292938			20	25	21,0	16,3	6	3	103,0	41,0	9,100	20
292940	185	240	12	28	13,0	18,3	6	3	106,0	40,0	11,700	15
292942			16	28	17,0	18,3	6	3	106,0	40,0	11,600	15
292944			20	28	21,0	18,3	6	3	106,0	40,0	12,000	15
292946	240	300	12	32	13,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,900	10
292948			16	32	17,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,900	12
292950			20	32	21,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,200	10

Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329, герметичные по всей длине

- исполнение, изготовленное методом литьевого прессования
- алюминиевый провод, конструкция по стандарту DIN 48201, часть 1
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- поверхность: без покрытия • выдавленная маркировка



Al

№ арт.	ПСН mm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	В	Kr/100	УЕ
292770	35	50	10	14	10,5	8,0	5	2	62,0	25,0	2,000	50
292772			12	14	13,0	8,0	5	2	62,0	25,0	2,000	50
292774	50	70	10	16	10,5	9,8	5	2	62,0	25,0	2,800	50
292776			12	16	13,0	9,8	5	2	62,0	25,0	2,600	50
292778	70	95	10	18	10,5	11,2	6	3	72,0	25,0	3,900	25
292780			12	18	13,0	11,2	6	3	72,0	25,0	3,500	25
292782	95	120	10	22	10,5	13,2	6	3	75,0	25,0	5,900	25
292784			12	22	13,0	13,2	6	3	75,0	25,0	5,600	25
292786	120	150	12	22	13,0	14,7	6	3	80,0	30,0	6,400	25
292788			16	22	17,0	14,7	6	3	80,0	30,0	6,600	25
292790	150	185	10	25	10,5	16,3	6	3	90,0	30,0	8,400	25
292792			12	25	13,0	16,3	6	3	90,0	30,0	8,300	25
292794			16	25	17,0	16,3	6	3	90,0	30,0	8,200	20
292796	185	240	10	28	10,5	18,3	6	3	91,0	30,0	10,400	20
292798			12	28	13,0	18,3	6	3	91,0	30,0	10,500	20
292800			16	28	17,0	18,3	6	3	91,0	30,0	12,000	20
292802	240	300	12	32	13,0	21,0	8	3	103,0	38,0	16,100	10
292804			16	32	17,0	21,0	8	3	103,0	38,0	15,900	10
292806			20	32	21,0	21,0	8	3	103,0	38,0	15,200	10
292808	300	-	12	34	13,0	23,3	8	3	103,0	38,0	17,200	10
292810			16	34	17,0	23,3	8	3	103,0	38,0	18,500	10
292812			20	34	21,0	23,3	8	3	103,0	38,0	17,300	10
292814	400	-	12	38	13,0	26,0	-	4	116,0	38,0	24,700	10
292816			16	38	17,0	26,0	-	4	116,0	38,0	23,000	10
292818			20	38	21,0	26,0	-	4	116,0	38,0	23,500	10
292820	500	-	12	44	13,0	29,0	-	4	122,0	44,0	43,600	6
292822			16	44	17,0	29,0	-	4	155,0	44,0	33,200	6
292824			20	44	21,0	29,0	-	4	122,0	44,0	43,000	6


haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Прессованные соединители из алюминия DIN 46267, часть 2

- для соединений с разгрузкой от натяжения алюминиевых проводов по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5%
- поверхность: без покрытия • выдавленная маркировка




AI

№ арт.	ПСР mm/sm	se	d1	v1	v2	Од	УН AI		Kr/100		УЕ
293542	25	35	6,8	8	4	70	12		1,600		100
293544	35	50	8,0	10	4	85	14		2,700		100
293546	50	70	9,8	10	4	85	16		3,300		50
293548	70	95	11,2	12	6	105	18		5,800		50
293550	95	120	13,2	12	6	105	22		8,200		25
293552	120	150	14,7	12	6	105	22		7,900		25
293554	150	185	16,3	12	6	125	25		11,500		25
293556	185	240	18,3	12	6	125	28		12,300		20
293558	240	300	20,0	16	6	145	32		21,200		15

Прессованные кабельные наконечники из алюминия и меди, герметичные по всей длине


- для алюминиевых тросов по стандарту DIN 48201, часть 1, алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500
- поверхность без покрытия • выдавленная маркировка



№ арт.	ПСН rm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	В	Kr/100	УЕ
293300	25	35	8	12	10,5	6,8	4	2	61,0	23,0	2,600	50
293302			10	12	10,5	6,8	4	2	61,0	23,0	2,500	50
293304			12	12	13,0	6,8	4	2	61,0	23,0	2,900	50
293306	35	50	10	14	10,5	8,0	5	2	71,0	23,0	3,200	50
293308			12	14	13,0	8,0	5	2	71,0	23,0	3,500	50
293310	50	70	10	16	10,5	9,8	5	2	72,0	25,0	3,400	50
293312			12	16	13,0	9,8	5	2	72,0	25,0	4,100	50
293314	70	95	10	18	10,5	11,2	6	3	82,0	26,0	6,100	50
293316			12	18	13,0	11,2	6	3	82,0	26,0	5,500	50
293318	95	120	12	22	13,0	13,2	6	3	85,0	30,0	8,200	25
293320			16	22	17,0	13,2	6	3	85,0	30,0	8,500	25
293322	120	150	12	22	13,0	14,7	6	3	87,0	30,0	8,500	25
293324			16	22	17,0	14,7	6	3	87,0	30,0	8,700	25
293326	150	185	12	25	13,0	16,3	6	3	104,0	36,0	11,000	25
293328			16	25	17,0	16,3	6	3	104,0	36,0	11,200	25
293330	185	240	12	28	13,0	18,3	6	3	105,0	36,0	14,100	10
293332			16	28	17,0	18,3	6	3	105,0	36,0	14,300	10
293334	240	300	12	32	13,0	21,0	8	3	120,0	36,0	18,000	5
293336			20	32	17,0	21,0	8	3	120,0	36,0	29,000	5
293338	300	300	12	34	13,0	23,3	8	3	120,0	38,0	35,000	5

Прессованные соединители из алюминия с медным болтом


- для алюминиевых тросов по стандарту DIN 48201, часть 1, алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500
- поверхность без покрытия • выдавленная маркировка



№ арт.	ПСН rm/sm	se	d1	d4	Od	Д	ØBo.	ØSe.	УН Al	Kr/100	УЕ
293960	25	35	6,8	12,0	58	20,0	6	6,3	12	1,600	1
293962	35	35	8,0	14,0	71	22,0	7	7,5	14	2,800	1
293964	50	50	10,0	16,0	74	25,0	8	9,0	16	3,800	1
293966	70	70	11,5	18,5	87	30,0	10	10,0	18	5,400	1
293968	95	120	13,2	23,0	91	33,0	12	12,5	22	10,600	1
293970	120	150	15,0	23,0	97	38,0	12	14,0	22	9,000	1
293972	150	185	16,5	25,5	108	38,0	12	15,8	25	10,900	1
293974	185	240	18,5	28,5	116	44,0	14	17,5	28	15,700	1
293976	240	300	21,5	32,5	128	44,0	16	20,3	32	17,000	1
293978	300	-	23,5	34,5	131	46,0	18	22,5	34	23,200	1

Переходные соединители из алюминия - меди

- для соединений с разгрузкой от натяжения алюминиевых проводов по стандарту
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182, медные провода по стандарту DIN 48201 • материал: алюминий 99,5%, DIN 40501, E-CU DIN 40500
- поверхность: с блестящим травлением • выдавленная маркировка



Al
Cu

№ арт.	ПСР rm/sm	rm/sm CU	se	Од	Cu	Al	УН Cu	УН Al	Kr/100	YE
293578	25	16	35	61	5,5	7,6	8	12	1,600	10
293582	35	16	50	71	5,5	8,0	8	14	2,100	10
293584		25		71	0,0	8	10	14	2,500	10
293598	50	25	70	71,5	7,0	9,8	10	16	3,100	10
293600		35		71,5	8,2	9,8	12	16	3,300	10
293606	70	25	95	79	7,0	11,2	10	18	4,400	10
293608		35		79	8,2	11,2	12	18	5,500	10
293610		50		85	10,0	11,2	14	18	5,700	10
293622	95	35	120	79	8,2	13,2	12	22	6,000	5
293624		50		85	10	13,2	14	22	8,900	5
293626		70		87	11,5	13,2	16	22	8,200	5
293634	120	50	150	87	10,0	14,7	14	22	7,900	5
293636		70		89	11,5	14,7	16	22	9,500	5
293638		95		97	13,5	14,7	18	22	10,000	5
293652	150	95	185	107,5	13,5	16,3	18	25	11,700	5
293654		120		107,5	15,5	16,3	20	25	14,200	5
293656		150		124,0	17,5	16,3	22	25	16,700	5
293664	185	120	240	108	15,5	18,3	20	28	16,930	5
293666		150		113	17,0	18,3	22	28	19,500	5
293678	240	150	300	124	17,0	21,0	22	32	23,300	5
293680		185		127	19,0	21,0	25	32	25,500	5
293688	300	185	400	128	185	19,0	25	34	32,700	5
293690		240		128	21,5	23,5	28	34	37,500	5

Шайба Supal

- Композиционный материал из алюминия и меди



№ арт.	Ø	s1	Kr/100	YE
293810	10	1	11,100	50
293812	12	2	11,100	50
293814	14	2	11,100	50
293816	16	2	11,100	50


Резьбовые кабельные наконечники



Резьбовые кабельные наконечники 10 - 30 кВ

Резьбовой кабельный соединитель из алюминия, среднее напряжение 10-30 кВ

- материал: алюминий 99,5%
- для соединений с разгрузкой от натяжения алюминиевых силовых кабелей среднего напряжения
- поверхность лужёная
- с центрирующими кольцами для кабелей





AI

№ арт.	псп	M	d1	d4	A	Од	⊙	Kr/100		УЕ
293140	16-95	12	12,5	24,0	32,0	60	1	6,400		1
293142	50-150	12	15,5	30,0	35,0	79	1	13,900		1
293144		16	15,5	30,0	35,0	79	1	14,500		1
293146	95-240	12	20,0	33,0	56,0	95	2	23,700		1
293148		16	20,0	33,0	56,0	95	2	24,400		1
293150	120-300	12	25,0	38,0	67,0	100	2	33,300		1
293152		16	25,0	38,0	67,0	100	2	32,700		1
293154	185-400	12	26,0	42,0	82,0	115	3	48,000		1
293156		16	26,0	42,0	82,0	115	3	48,200		1

Резьбовой кабельный соединитель из алюминия, среднее напряжение 10-30 кВ

- материал: алюминий 99,5%
- винты: латунь, электролитически лужёная
- поверхность лужёная
- с центрирующими кольцами для кабелей



AI

№ арт.	псп	d1	d4	Од	⊙	Kr/100		УЕ
293130	16-95	12,5	24,0	70	2	9,800		1
293132	50-150	15,5	30,0	85	2	17,700		1
293134	95-240	20,0	33,0	120	4	33,500		1
293136	120-300	25,0	38,0	142	4	49,000		1
293138	185-400	26,0	42,0	170	6	78,900		1

псп					
Кабельные наконечники	AL			CU	
	rm	re	sm	rm	sm
	16 - 95	16.50/95	25 - 70	16 - 95	25 - 70
	50 - 150	50 - 150	50 - 120	35 - 120	50 - 120
	95 - 240	95 - 240	95 - 185	95 - 240	95 - 185
	120 - 300	120 - 300	120 - 240	120 - 300	120 - 240
Соединители	155 - 400	185 - 240/400	185 - 300	185 - 300	185 - 300
	16 - 95	16.50/95	25 - 70	16 - 95	25 - 70
	50 - 150	50 - 150	50 - 120	35 - 120	50 - 120
	95 - 240	95 - 240	95 - 185	95 - 240	95 - 185
	120 - 300	120 - 300	120 - 240	120 - 300	120 - 240
	155 - 400	185 - 240/400	185 - 300	185 - 300	185 - 300



Video

Набор насечных трубчатых кабельных наконечников, стандартных с клещами

Содержимое: 380 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210805), зона обжима стандартная 6 - 50 мм², шестигранная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, М6, арт. 290934
 50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, М8, арт. 290936
 50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, М6, арт. 290940
 50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, М8, арт. 290942
 30 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, М8, арт. 290952
 40 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, М10, арт. 290954
 25 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 25, М8, арт. 290960
 25 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 25, М10, арт. 290962
 20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 35, М8, арт. 290968
 20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 35, М10, арт. 290970
 20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 50, М8, арт. 290978



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290380	380	6,000	1

Набор трубчатых кабельных наконечников, стандартных с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210830), зона обжима по стандарту DIN 0,75-16 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 4, М5, арт. 290924
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 4, М6, арт. 290926
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, М6, арт. 290934
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, М8, арт. 290942
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, М10, арт. 290944
 50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, М8, арт. 290952
 50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, М10, арт. 290954
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 2,5, М6, арт. 290918
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 2,5, М5, арт. 290916
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 1,5, М5, арт. 290908
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 1,5, М4, арт. 290906
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 0,75, М4, арт. 290902
 100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 0,75, М3, арт. 290900



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290381	1200	6	1

Ассортимент прессованных кабельных наконечников DIN с клещами

Содержимое: 380 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210805К), зона обжима DIN 6 - 50 мм², шестигранная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

50 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 6, М6, арт. 290404
 50 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 6, М8, арт. 290406
 50 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 10, М6, арт. 290410
 50 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 10, М8, арт. 290412
 30 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 16, М8, арт. 290418
 40 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 16, М10, арт. 290420
 25 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 25, М8, арт. 290426
 25 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 25, М10, арт. 290428
 20 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 35, М8, арт. 290434
 20 трубчатые кабельные наконечники по стандарту DIN 46235, лужёные 50, М8, арт. 290440



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290382	380	6,600	1

Набор кольцевых кабельных наконечников с клещами

Содержимое: 1.400 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210774), зона обжима по стандарту DIN 1,0-16 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, М10, арт. 290670
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, М8, арт. 290668
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, М6, арт. 290666
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, М10, арт. 290662
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, М8, арт. 290660
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, М6, арт. 290658
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 2,5-6, М8, арт. 290642
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 6, М6, 290648
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 2,5-6, М5, арт. 290638
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, М6, арт. 290632
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, М5, арт. 290630
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, М4, арт. 290628
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, М5, арт. 290624
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, М4, арт. 290622



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290386	1400	6,000	1

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Набор кольцевых кабельных наконечников, неизолированных с клещами

Содержимое: 900 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210764), зона обжима по стандарту DIN 1,0-10 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, M4, арт. 290622
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, M5, арт. 290624
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M4, арт. 290628
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M5, арт. 290630
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M6, арт. 290632
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 2,5-6, M5, арт. 290638
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 6, M6, арт. 290648
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, M6, арт. 290658
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, M8, арт. 290660



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290387	900	6,000	1

Набор трубчатых кабельных наконечников, облепённых с клещами

Содержимое: 1.100 кабельные наконечники клещи для обжима (арт. 210830), зона обжима DIN 0,75-16 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 10, M10, арт. 294040
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 16, M8, арт. 294048
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 10, M6, арт. 294036
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 6, M5, арт. 294024
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 6, M6, арт. 294026
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 16, M10, арт. 294050
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 2,5, M4, арт. 294006
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 1,5, M4, арт. 294000
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 2,5, M6, арт. 294010
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 1,5, M5, арт. 294002
 100 трубчатые кабельные наконечники, облепённые 2,5, M5, арт. 294008



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
294240	1100	6,000	1

Набор кольцевых кабельных наконечников, неизолированных с клещами

Содержимое: 1.400 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210830), зона обжима по стандарту DIN 0,75-16 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм

100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, M10, арт. 290670
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, M8, арт. 290668
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 16, M6, арт. 290666
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, M10, арт. 290662
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, M8, арт. 290660
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 10, M6, арт. 290658
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M6, арт. 290642
 100 кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46234, 6, M6, арт. 290648
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 2,5-6, M5, арт. 290638
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M6, арт. 290632
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M5, арт. 290630
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 1,5-2,5, M4, арт. 290628
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, M5, арт. 290624
 100 кольцевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой 0,25-1,5, M4, арт. 290622



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
290385	1400	6,000	1

SysCon Трубчатые кабельные наконечники DIN & 210805 K

Комплектация: 380 обжимные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235.

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805 K	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 - 50 мм2

50	290404	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M6
50	290406	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M8
50	290410	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M6
50	290412	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M8
30	290418	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M8
40	290420	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M10
25	290426	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M8
25	290428	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M10
20	290434	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M8
20	290436	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M10
20	290440	Обжимные кабельные наконечники DIN	50	M8



№ арт.		кг	УЕ
220385	DIN	4,300	1

SysCon Трубчатые кабельные наконечники & 210805

Комплектация: 380 Обжимные кабельные наконечники стандарт

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 - 50 мм2

50	290934	Трубчатые кабельные наконечники	6	M6
50	290936	Трубчатые кабельные наконечники	6	M8
50	290940	Трубчатые кабельные наконечники	10	M6
50	290942	Трубчатые кабельные наконечники	10	M8
30	290952	Трубчатые кабельные наконечники	16	M8
40	290954	Трубчатые кабельные наконечники	16	M10
25	290960	Трубчатые кабельные наконечники	25	M8
25	290962	Трубчатые кабельные наконечники	25	M10
20	290968	Трубчатые кабельные наконечники	35	M8
20	290970	Трубчатые кабельные наконечники	35	M10
20	290978	Трубчатые кабельные наконечники	50	M8



№ арт.		кг	УЕ
220386	стандарт	4,300	1

Обжимные кабельные наконечники SysCon DIN 46235

Комплектация: 389 обжимные кабельные наконечники DIN

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“		
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм		
100	290404	Обжимные кабельные наконечники DIN 6	M6	
100	290412	Обжимные кабельные наконечники DIN 10	M8	
50	290418	Обжимные кабельные наконечники DIN 16	M8	
50	290426	Обжимные кабельные наконечники DIN 25	M8	
25	290434	Обжимные кабельные наконечники DIN 35	M8	
18	290442	Обжимные кабельные наконечники DIN 50	M10	
12	290450	Обжимные кабельные наконечники DIN 70	M10	
10	290458	Обжимные кабельные наконечники DIN 95	M12	
12	290464	Обжимные кабельные наконечники DIN 120	M12	
4	290472	Обжимные кабельные наконечники DIN 150	M12	
4	290480	Обжимные кабельные наконечники DIN 185	M12	
4	290486	Обжимные кабельные наконечники DIN 240	M12	



№ арт.		кг	УЕ
220387	DIN	4,300	1

Стандартные трубчатые кабельные наконечники SysCon


Комплектация: 389 луженых стандартных трубчатых кабельных наконечников

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“		
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм		
100	290934	Трубчатые кабельные наконечники 6	M6	
100	290942	Трубчатые кабельные наконечники 10	M8	
50	290952	Трубчатые кабельные наконечники 16	M8	
50	290960	Трубчатые кабельные наконечники 25	M8	
25	290968	Трубчатые кабельные наконечники 35	M8	
18	290980	Трубчатые кабельные наконечники 50	M10	
12	290988	Трубчатые кабельные наконечники 70	M10	
10	290998	Трубчатые кабельные наконечники 95	M12	
12	290008	Трубчатые кабельные наконечники 120	M12	
4	290016	Трубчатые кабельные наконечники 150	M12	
4	290022	Трубчатые кабельные наконечники 185	M12	
4	290028	Трубчатые кабельные наконечники 240	M12	



№ арт.		кг	УЕ
220388	стандарт	4,300	1

Кабельные стяжки

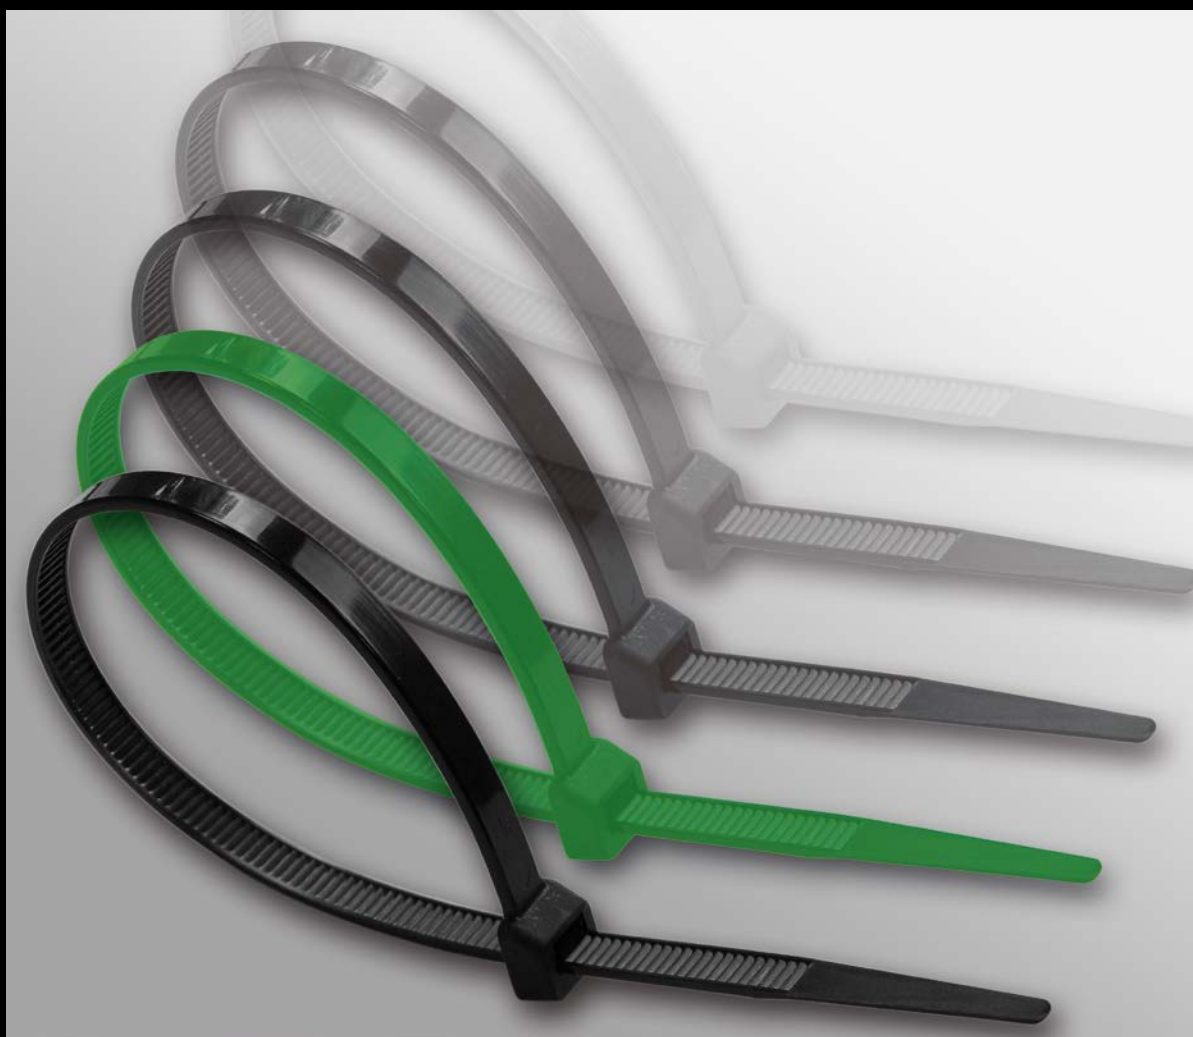

Группа продуктов – кабельные стяжки

Кабельные стяжки компании HAUPA отличаются высоким стягивающим усилием при бандажировании пучков кабелей, высокой разрывной прочностью петли и очень высокой гибкостью хомута. Эти особенности кабельных стяжек компании HAUPA позволяют им выдерживать – в отличие от обычных кабельных стяжек – даже самые высокие нагрузки в рамках выполнения монтажных работ. Все кабельные стяжки компании HAUPA соответствуют требованиям директив WEEE/RoHS.

Ассортимент кабельных стяжек включает в себя:

- **кабельные стяжки**
Цвет: естественный цвет/черный
- **кабельные стяжки**
Цвет: черный (устойчивы к ультрафиолетовому излучению)
- **расстегивающиеся стяжки**
Цвет: черный
- **стяжки с двойным замком**
Цвет: черный
- **стяжки с крепежной петлей**
Цвет: естественный цвет
- **стяжки с полем для нанесения надписи**
Цвет: естественный цвет
- **ленты-липучки для электромонтажных работ**
Цвет: черный, зеленый

Расходные материалы:

- **самоклеющиеся подставки, винтовые подставки, дюбели для монтажных подставок**

Оптимальные условия хранения кабельных стяжек из нейлона

Кабельные стяжки изготовлены из высококачественного нейлона. Этот технический полимер производится в основном методом литья под давлением, но может также изготавливаться путем экструдирования. Нейлон является гигроскопическим полимером, который может впитывать, но и вновь отдавать воду. Для оптимального использования стяжек необходимо, чтобы процентный показатель содержания воды в нейлоне был постоянным и равным примерно 2,5%. Оригинальные упаковки, в которых находятся кабельные стяжки компании HAUPA, способствуют тому, чтобы этот показатель содержания воды в материале, из которых изготовлены стяжки, оставался неизменным.

Для этого нужно также выполнить ряд приведенных ниже условий хранения материала:



Хранение в закрытой пластиковой упаковке из полиэтилена.



Не допускать попадания прямых солнечных лучей.



Хранения без прямой подачи тепла (отопление и т.д.).



Идеальная температура хранения материала (в условиях нормального климата Центральной Европы) - до 23° C, влажность воздуха - до 50%.

INFO

Кабельные стяжки

Все кабельные стяжки компании HAUPA изготовлены полностью из полимерного материала и хорошо пригодны для вторичной переработки. Расположенные на хомуте стяжки зубья обеспечивают прочное закрепление на кабельном пучке. Кабельные стяжки устанавливаются легко вручную или с помощью специального инструмента компании HAUPA. Слегка заостренный конец хомута позволяет легко вставить хомут в замок верхней части стяжки.

Применение: Для связки и крепежа кабелей, проводов и шлангов. HF (безгалогеновый материал), соответствует предписаниям директивы RoHS.

Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Спец. Условия, от - 40°C до 85°C, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Kg/100	УЕ	ПЕ	Метр
262500/1	75	2,4	15	5	0,035	100	100	30.000
262500	96	2,5	23	8	0,028	100	100	30.000
262502	100	2,5	25	8	0,030	100	100	25.000
262504	142	2,5	35	8	0,044	100	100	25.000
262506	203	2,5	55	8	0,065	100	100	13.000
262508	142	3,2	35	18	0,083	100	100	10.000
262509/1	203	3,6	53	18	0,100	100	100	10.000
262510/1	250	3,6	68	18	0,150	100	100	6.000
262510	292	3,6	85	18	0,155	100	100	7.000
262516	199	4,6	54	22	0,145	100	100	7.000
262512/1	120	4,8	52	22	0,080	100	100	10.000
262515	157	4,8	40	22	0,040	100	100	6.000
262512	188	4,8	54	22	0,143	100	100	8.000
262518	250	4,8	74	22	0,203	100	100	6.000
262520	302	4,8	84	22	0,220	100	100	5.000
262522	368	4,8	102	22	0,274	100	100	4.000
262523	430	4,8	125	22	0,290	100	100	4.000
262535	774	7,5	220	80	1,050	50	100	500
262528	200	7,6	54	55	0,300	100	100	2.000
262530	290	7,6	82	55	0,400	100	100	2.000
262532	370	7,6	106	55	0,540	100	100	2.500
262536	425	8,0	115	80	0,760	50	100	500
262537	523	8,0	150	80	0,105	50	100	500
262538	610	9,0	180	80	1,270	50	100	500
262540	800	9,0	235	80	1,600	20	100	500
262542	920	9,0	278	80	0,860	50	100	500
262543	1220	9,0	374	80	1,100	20	100	500
262545	246	12,7	64	114	0,860	50	100	500
262546	550	12,7	166	114	1,770	50	100	500
262547	1030	12,7	312	114	3,200	20	100	500

Кабельная стяжка

Устойчивы против атмосферных воздействий; материал: нейлон, цвет черный, устойчивы к воздействию УФ-лучей, остальные свойства аналогично 262500 - 46, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262600/1	75	2,4	15	8	0,035	100	100	30.000
262600	96	2,5	23	8	0,040	100	100	30.000
262602	100	2,5	25	8	0,040	100	100	25.000
262604	142	2,5	35	8	0,040	100	100	20.000
262606	203	2,5	55	8	0,080	100	100	10.000
262608	142	3,2	35	18	0,080	100	100	10.000
262609/1	203	3,6	53	18	0,100	100	100	10.000
262610/1	250	3,6	68	18	0,150	100	100	6.000
262610	292	3,6	85	18	0,160	100	100	7.000
262616	203	4,6	52	22	0,150	100	100	6.000
262612/1	120	4,8	27	22	0,080	100	100	10.000
262615	157	4,8	40	22	0,100	100	100	6.000
262618	250	4,8	74	22	0,200	100	100	6.000
262620	302	4,8	84	22	0,240	100	100	5.000
262622	368	4,8	102	22	0,270	100	100	4.000
262623	430	4,8	125	22	0,290	100	100	4.000
262635	774	7,5	220	55	1,050	50	100	500
262628	200	7,6	54	55	0,300	100	100	2.000
262630	290	7,6	82	55	0,400	100	100	2.000
262632	370	7,6	106	55	0,540	100	100	2.500
262636	425	8,0	115	80	0,880	50	100	500
262637	523	8,0	150	80	1,050	50	100	500
262638	610	9,0	180	80	1,280	50	100	500
262640	800	9,0	235	80	1,600	20	100	500
262642	920	9,0	278	80	0,880	50	100	500
262643	1220	9,0	374	80	1,100	20	100	500
262645	246	12,7	64	114	0,860	50	100	500
262646	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500
262647	1030	12,7	312	114	3,200	20	100	500

Кабельная стяжка "UVplus"

Устойчива к воздействию УФ-лучей, цвет: чёрный, материал: полиамид, **гарантия: 7 лет**



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Кг/100	УЕ	ПЕ
262950	100	2,5	25	8	0,030	100	100
262952	202	2,5	50	8	0,070	100	100
262954	150	3,3	38	18	0,070	100	100
262956	201	3,6	57	18	0,150	100	100
262958	290	3,6	82	18	0,160	100	100
262960	199	4,8	56	22	0,150	100	100
262962	250	4,8	72	22	0,200	100	100
262964	290	4,8	83	22	0,220	100	100
262966	371	4,8	129	22	0,270	100	100
262968	290	7,6	82	54	0,410	100	100
262970	370	7,6	108	54	0,550	100	100
262972	542	7,6	162	54	0,750	100	100
262974	523	8,8	156	79	1,000	50	100
262976	709	8,8	213	79	1,000	50	100
262978	774	8,8	233	79	1,000	50	100
262980	920	8,8	279	79	1,000	50	100

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, естественный цвет, устойчивы против плесени и гниения, очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам, углеводородам и гидравлическим жидкостям, изготовлены согласно Mil.-Спес. MS-3367, прочность на разрыв соответствует MIL-S-23190E standard, диапазон горючести: UL 94 V-2, от -40°C до 85°C, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262100	100	2,5	23	8	0,031	100	100	25.000
262101	203	3,6	55	18	0,131	100	100	10.000
262102	142	3,2	35	18	0,074	100	100	10.000
262106	203	4,6	55	22	0,150	100	100	7.000
262108	310	4,8	89	22	0,228	100	100	5.000
262110	368	4,8	102	22	0,227	100	100	4.000
262114	380	7,6	110	55	0,560	50	100	2.000
262116	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, цвет черный, остальные свойства аналогично 26 21 00 - 16, устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., не устойчивы к воздействию УФ-лучей, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262120	100	2,5	25	8	0,003	100	100	25.000
262122	142	3,2	35	18	0,065	100	100	10.000
262124	203	3,6	55	18	0,116	100	100	10.000
262126	203	4,8	55	22	0,145	100	100	6.000
262128	310	4,8	89	22	0,248	100	100	5.000
262130	368	4,8	102	22	0,269	100	100	4.000
262132	280	7,6	78	55	0,397	100	100	2.000
262134	380	7,6	110	55	0,580	50	100	2.000
262136	550	12,7	166	114	1,600	50	100	500

Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, остальные свойства аналогично 262500 - 46; оптовая упаковка 1000 штук, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Толщина	Класс	Кг/100	УЕ	ПЕ
262501	96	2,5	23	8	0,028	1000	100
262503	100	2,5	25	8	0,026	1000	100
262505	142	2,5	35	8	0,0310	1000	100
262507	203	2,5	55	8	0,065	1000	100
262509	142	3,2	35	18	0,070	1000	100
262511	292	3,6	85	18	0,158	1000	100
262513	190	4,8	52	22	0,140	1000	100
262517	203	4,6	55	22	0,140	1000	100

Расстегивающиеся стяжки для частого открывания и закрывания

Материал: полиамид 6.6, цвет черный, для временного соединения и предварительной сборки, от -40 до 85°C, UL E 341152



№ арт.	Од	Ширина	Л	W	Кг/100	УЕ	ПЕ
262140	150	7,6	35	22	0,201	100	100
262142	200	7,6	50	22	0,249	100	100
262144	300	7,6	80	22	0,349	100	100

Стяжки с двойным замком

Материал: нейлон, цвет черный, (262710 нейлон 12).

Преимущества:

- плоская форма головки
- зубья снаружи
- гладкая сторона прилегает к изоляции, поэтому предотвращаются надрезы и повреждения
- широкая площадь прилегания защищает кабельный жгут от повреждений

Применение:


- связывание шлангов в узких колодцах
- связывание кабелей в пустотелых конструкциях
- усилия растяжения хорошо распределяются за счёт особо широкой стяжки



№ арт.	Од	Ширина	Л	W	Кг/100	УЕ	ПЕ
262700	180	9,0	45	55	0,319	100	100
262702	300	9,0	88	55	0,512	100	100
262704	360	9,0	100	55	0,629	100	100
262710	300	9,0	88	55	0,463	100	100

Стяжки с крепежной петлей

Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляется с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Mil.-Spres. Условия, от -40°C до 85°C




№ арт.	Од	Ширина	Ø	Л	W	Кг/100	УЕ	ПЕ
262820	100	2,5	3,0	25	8	0,044	100	100
262822	170	3,7	4,8	40	18	0,100	100	100
262824	170	3,7	4,0	40	18	0,105	100	100
262826	205	4,2	4,6	60	22	0,133	100	100
262828	300	4,8	4,8	85	22	0,224	100	100
262830	300	7,8	6,0	80	55	0,443	100	100
262832	370	4,8	4,9	102	22	0,276	100	100
262834	398	7,9	6,1	122	55	0,595	100	100

Кабельные стяжки с полем для нанесения надписи

Эти кабельные стяжки используются для нанесения маркировки и одновременного бандажирования кабельных стволов. Таким образом, производится экономия одной рабочей операции. Материал: нейлон, естественный цвет, быстро и легко закрепляются с помощью инструмента или вручную. Очень устойчивы к морской воде, маслам, жирам и пр.

Изготовлены из проверенного согласно нормам UL нейлона. Технические характеристики: материал полиамид 6.6 (N66), рабочая температура от -40 до +85°C.


Особенности группы материалов: HF (безгалогеновый материал), соответствует предписаниям директивы RoHS

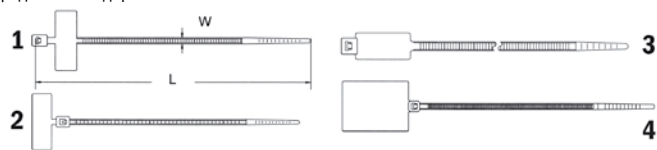

№ арт.	Од	Ширина	поле	Л	W	Кг/100	УЕ	ПЕ
262840	1	100	2,5	25 x 8	25	8	0,049	100
262842	4	130	2,5	28 x 20	25	8	0,093	100
262844	2	110	2,5	25 x 8	25	8	0,058	100
262846	3	200	4,6	28 x 13	50	22	0,147	100
262848	1	200	2,5	30 x 15	50	8	0,128	100
262850	3	270	4,6	28 x 13	75	22	0,198	100

Клеевая подставка для ремешка

для быстрого и надёжного крепления жгутов проводов и других предметов. Соединение кабельной стяжки возможно по 4 направлениям. Можно фиксировать также с помощью шайбы

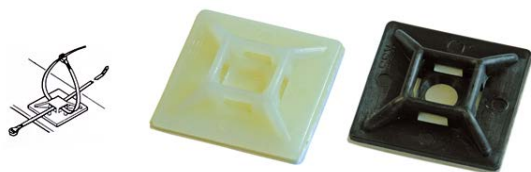

№ арт.	Од		Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262160	19	естественный	3,6	19	0,078	100
262161	19	черный	3,6	19	0,075	100
262162	28	естественный	4,8	28	0,178	100
262163	28	черный	4,8	28	0,190	100

Винтовая подставка для кабельной стяжки


Для быстрого и надежного крепления больших кабельных жгутов и других объектов, не устойчива к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од		Ширина	Од	УЕ	ПЕ
262164	1,5	естественный	7,8	1	1,5	100
262165	1,5	черный	7,8	1	1,5	100

Дюбель (монтажная подставка)

Используются для "Belturing" ремешков и ремешков шириной до 9 мм, существуют двух типов с разным расстоянием до стены, предотвращают трение кабеля о стену, цвет черный

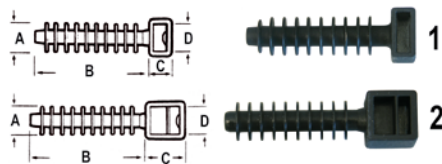

№ арт.	Од	Ширина	С	Д	УЕ	ПЕ
262170	37	9	10	1	6,5	9,2
262172	37	9	10	2	6,5	9,2

ленты-липучки для электромонтажных работ

из прессованного полиамидного велюрового ламината, толщина около 1,4 мм, самоклеющаяся back to back, пригодна для выполнения примерно 200 различных операций. Цвета: черный и зеленый, клейкая лента с накладками, разрезанными на определенные размеры для выполнения наиболее распространенных электромонтажных работ

**лента**

№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262750	125	черный	12	0,220	20
262752	135	черный	12	0,240	20
262754	180	черный	12	0,300	20
262756	210	черный	16	0,420	20
262758	310	черный	16	0,560	20
262760	125	зеленый	12	0,220	20
262762	135	зеленый	12	0,230	20
262764	180	зеленый	12	0,300	20
262766	210	зеленый	16	0,430	20
262768	310	зеленый	16	0,610	20

лента-липучка в рулоне

№ арт.	Од	Ширина	Кг/100	УЕ	ПЕ
262782	10000	20	10,000	1	1

Кабельные резьбовые соединения, полиамид 6.6, IP68

метрические или с резьбой для бронированных кабелей, с кольцом круглого сечения и контргайкой



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
262060	30	1,5	10	0,141
262062	30	4	25	0,390
262064	30	9	32	0,780

Синтетические спиральные шланги

Молочно-белого цвета, трудновоспламеняющиеся



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
262066	30	1,5	10	0,156
262068	30	4	25	0,497
262069	30	9	32	0,964

Устройство для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262151	2,5-5	Пластик	0,240	1

Устройство для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262152	2,5-5	Металл	0,334	1

Устройство для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262154	2,5-13	Металл	0,365	1

Устройство для затягивания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	Ширина	материал	кг	УЕ
262158	2,5-10	Металл	0,303	1




Стальная кабельная стяжка



Стальная кабельная стяжка SS 316

из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм.

Для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации, радиотехника, сооружение сцен, сооружение ямарочных конструкций.

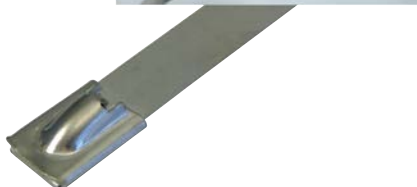

№ арт.	Од	Ширина	И	Кг/100	УЕ	ПЕ
262940/125	125	4,5	22 45	0,400	100	100
262940/152	152	4,5	25 45	0,230	100	100
262940/200	200	4,5	50 45	0,280	100	100
262940/250	250	4,5	65 45	0,330	100	100
262940/300	300	4,5	75 45	0,420	100	100
262940/360	360	4,5	102 45	0,450	100	100
262940/520	520	4,5	152 45	0,660	25	100
262950/152	152	8,0	25 113	0,480	100	100
262950/200	200	8,0	50 113	0,680	100	100
262950/300	300	8,0	75 113	0,750	100	100
262950/360	360	8,0	102 113	0,920	100	100
262950/520	520	8,0	152 113	1,280	25	100
262950/680	680	8,0	203 113	1,550	25	100
262950/840	840	8,0	254 113	1,840	25	100
262950/1050	1050	8,0	318 113	2,560	25	100
262960/290	290	12,0	80 272	1,500	100	100
262960/360	360	12,0	102 272	1,700	100	100
262960/520	520	12,0	152 272	2,800	25	100
262960/680	680	12,0	203 272	3,300	25	100
262960/840	840	12,0	254 272	4,500	25	100
262960/1000	1000	12,0	302 272	5,000	25	100
262960/1200	1200	12,0	351 272	5,500	25	100

Стальная кабельная стяжка 316 (V4A) с устройством для затягивания

из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм; монтаж без дополнительных инструментов для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации.




№ арт.	Од	Ширина	И	Кг/100	УЕ	ПЕ
262970/1100	1100	10,0	330	5,500	10	100
262970/1315	1315	10,0	380	6,000	10	100

Стальная кабельная стяжка SS 316

с кабельным защитным покрытием из эпоксидного полиэстера, без галогенов, чёрного цвета из нержавеющей стали 316 (DIN 1.4401), стойкой к коррозии и излучению, антимагнитной, чрезвычайной устойчивой против высоких температур (сталь от -80 до +538 °C) и агрессивных химикатов, толщина стали 0,3 мм. Для использования в машиностроении, автомобилестроении, производстве сигнальных устройств, судостроении и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности, на электростанциях, в метрополитене, на морских буровых платформах, в ветросиловых установках, в области телекоммуникации, радиотехника, сооружение сцен, сооружение ямарочных конструкций.

Преимущества:

- мягкие кромки
- большое удобство при монтаже и приятные тактильные ощущения
- сплошное покрытие предотвращает контактную коррозию
- щадящее крепление

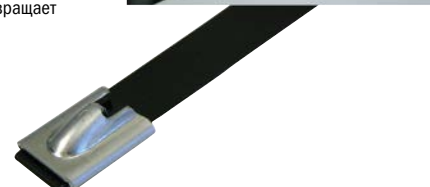

№ арт.	Од	Ширина	И	Кг/100	УЕ	ПЕ
262942/125	125	4,5	22 45	0,190	100	100
262942/152	152	4,5	25 45	0,230	100	100
262942/200	200	4,5	50 45	0,280	100	100
262942/250	250	4,5	60 45	0,330	100	100
262942/300	300	4,5	75 45	0,420	100	100
262942/360	360	4,5	102 45	0,450	100	100
262942/520	520	4,5	152 45	0,660	25	100
262952/152	152	8,0	25 113	0,480	100	100
262952/200	200	8,0	50 113	0,680	100	100
262952/300	300	8,0	75 113	0,750	100	100
262952/360	360	8,0	102 113	0,920	100	100
262952/520	520	8,0	152 113	1,280	25	100
262952/680	680	8,0	203 113	1,550	25	100
262952/840	840	8,0	254 113	1,840	25	100
262952/1050	1050	8,0	318 113	2,560	25	100
262962/290	290	12,0	80 272	1,500	100	100
262962/360	360	12,0	102 272	1,700	100	100
262962/520	520	12,0	152 272	2,800	25	100
262962/680	680	12,0	203 272	3,300	25	100
262962/840	840	12,0	254 272	4,500	25	100
262962/1000	1000	12,0	302 272	5,000	25	100
262962/1200	1200	12,0	351 272	5,500	25	100


Устройство для затягивания и обрезания кабельных стяжек

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота инструмента. Регулировка тягового усилия



№ арт.	материал	кг	УЕ
262159	Металл	0,560	1

**Скобы с гвоздями для крепления кабелей
круглого сечения**

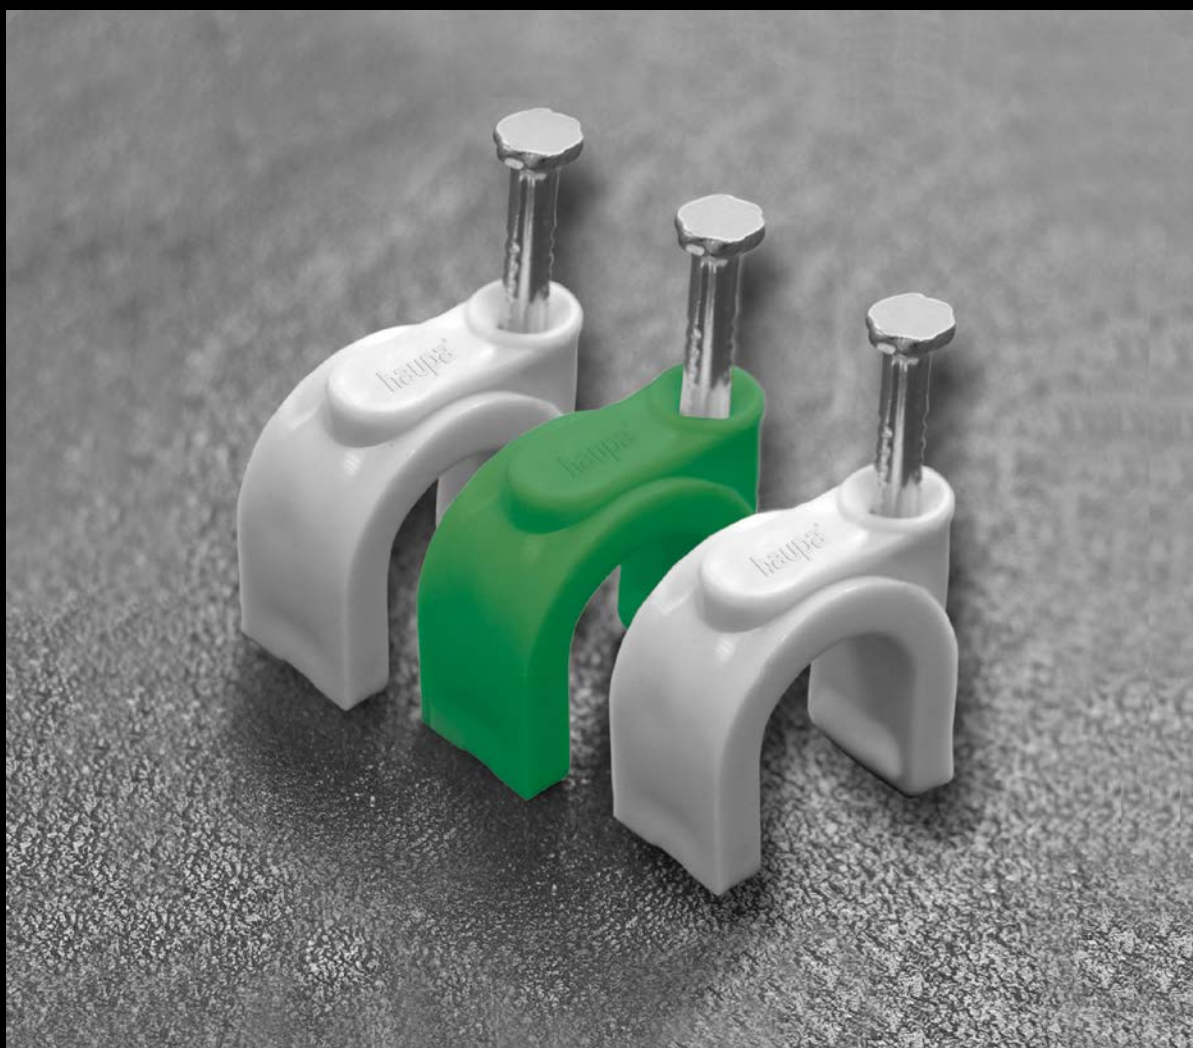

Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения


материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов

термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С



Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения

для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Kr/100	УЕ
262200	прозрачный	2-3	4,3	2,8	2,8	19	1,65	0,032	100
262202	прозрачный	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100
262204	ярко-белый	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100
262206	чёрный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,100	100
262208	прозрачный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,100	100
262209	светло-серый	5-7	8,0	6,0	5,3	35	2,0	0,100	100
262210	ярко-белый	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,102	100
262212	чёрный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,093	100
262214	коричневый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100
262215	коричневый	7-10	9,5	7,1	6,8	35	2,0	0,092	100
262216	красный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,093	100
262218	ярко-белый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100
262220	чёрный	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,166	100
262222	ярко-белый	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,162	100
262223	светло-серый	10-14	13,0	10,3	9,4	44	2,0	0,162	100
262224	чёрный	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,136	50
262226	ярко-белый	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,138	50
262227	светло-серый	14-20	17,1	13,7	13,1	44	2,5	0,138	100
262228	чёрный	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,402	50
262230	ярко-белый	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,396	50
262232	чёрный	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,464	50
262234	ярко-белый	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,458	50
262235	светло-серый	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,458	50

Скобы с гвоздями для крепления плоских кабелей

для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.




№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Kr/100	УЕ
262236	прозрачный	2-4	4,0	2,0	4,0	15	2,0	0,032	100
262238	прозрачный	3-5	5,2	3,3	4,6	15	2,0	0,038	100
262240	прозрачный	4-6	5,9	3,8	5,8	15	2,0	0,047	100
262242	светло-серый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,107	100
262243	ярко-белый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,103	100
262244	светло-серый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100
262245	ярко-белый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100
262246	светло-серый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,176	100
262247	ярко-белый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,174	100
262248	светло-серый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,237	100
262249	ярко-белый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,236	100

Дг = Длина гвоздя
 Ø-г = Диаметр гвоздя
 H = высота
 H1 = высота 1
 W = ширина(отверстия)

Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения


для крепления и фиксации электропроводов, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	W	Дг	Ø-г	Кг/100	УЕ
262254	светло-серый	4,1	4,1	15	2,0	0,083	100
262256	светло-серый	4,1	4,1	20	2,0	0,089	100
262258	светло-серый	7,0	7,0	20	2,0	0,103	100
262260	светло-серый	9,0	9,0	20	2,0	0,178	100
262262	светло-серый	13,2	13,2	20	2,0	0,225	100

Скобы с гвоздями по стандарту ИСО

для крепления и фиксации электропроводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	Кг/100	УЕ
262264	светло-серый	2,75	4,5	2,6	2,75	20	2,0	0,083	100
262266	светло-серый	6,0	9,0	6,6	6,0	20	2,0	0,100	100
262268	светло-серый	8,0	12,9	9,0	8,0	25	2,0	0,131	100
262270	светло-серый	9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,0	0,132	100
262272	светло-серый	10,0	13,8	10,4	9,3	25	2,0	0,145	100
262274	светло-серый	2,75	4,5	2,6	2,75	19	1,65	0,047	100
262276	светло-серый	3,5	5,9	3,7	3,5	15	2,0	0,060	100
262278	светло-серый	4,0	6,6	4,2	4,0	18	2,5	0,091	100
262280	светло-серый	5,0	7,6	5,0	5,0	18	2,5	0,100	100
262282	светло-серый	6,0	9,0	6,6	6,0	18	2,5	0,106	100
262284	светло-серый	6,0	10,5	6,9	6,0	20	2,5	0,119	100
262286	светло-серый	7,0	11,0	7,5	7,0	22	2,5	0,128	100
262288	светло-серый	8,0	12,9	8,15	8,0	22	2,5	0,136	100
262290	светло-серый	9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,5	0,138	100
262292	светло-серый	9,5	13,8	10,4	9,3	25	2,5	0,156	100
262294	светло-серый	11,0	16,6	12,2	11,0	27	2,5	0,234	100
262296	светло-серый	12,0	16,0	12,3	12,0	27	2,5	0,223	100
262298	светло-серый	14,0	20,5	15,6	14,0	35	3,0	0,345	100
262300	светло-серый	16,0	21,7	17,0	16,5	38	3,2	0,472	100
262302	светло-серый	18,0	22,0	17,5	18,0	38	3,2	0,457	100
262304	светло-серый	20,0	23,5	18,5	20,0	38	3,2	0,254	50
262306	светло-серый	22,0	27,8	23,0	22,0	42	3,2	0,321	50
262308	светло-серый	25,0	30,4	25,0	25,0	47	3,2	0,433	50
262310	светло-серый	32,0	40,0	33,5	32,0	56	3,6	0,306	25

Дг = Длина гвоздя
 Ø-г = Диаметр гвоздя
 H = высота
 H1 = высота 1
 W = ширина(отверстия)

Кабельные резьбовые соединения, IP68



Кабельные резьбовые соединения, ИП68

INFO

Кабельные резьбовые соединения, ИП68

Свойства:

встроенная система разгрузки от натяжения, полная сборка, соответствующие RoHS.

Кабельные резьбовые вводы НАУРА защищают электрооборудование (электрощиты, ответвительные розетки) от механических воздействий, пыли и влаги благодаря тому, что прочно и плотно соединяют кабель с корпусом.


НАУРА предлагает наряду с механической резьбой также кабельные

резьбовые вводы для легированных стальных труб (PG), кабельные резьбовые соединения PG.

Кабельные резьбовые вводы НАУРА соответствуют типу защиты IP68 (пыле- и водонепроницаемые) для защиты людей от получения возможных травм во время их эксплуатации.

Кабельные резьбовые соединения, полиамид 6.6, ИП68, в сборе



Материал: полиамид 6.6, резьбовое соединение: полиамид 6.6, без галогенов, уплотнительное кольцо: TPR (термопластичная резина), без галогенов, кольцо круглого сечения: PVC, цвет: светло-серый или чёрный, диапазон температур: от -40° до +85°С, виброизоляция: встроенный фиксатор для защиты от проворачивания – для виброустойчивого монтажа, класс пожароопасности: по стандарту UL 94 V-2 (стандарт американских лабораторий по технике безопасности «Андрейтерс Лабораториз»), степень защиты: IP68, особенности: встроенный компенсатор натяжения, удобный монтаж, в сборе, соответствует RoHS (Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ)



№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250040	светло-серый	M12	3-6,5	12,0	8,3	6,9	7,9	19,6	13,6	15	0,024	10	4.250
250042	светло-серый	M16	5-10	16,0	10,9	9,6	15,5	23,4	16,9	22	0,024	10	1.700
250044	светло-серый	M20	8-12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250046	светло-серый	M20	10-14	20,0	15,0	14,8	10,0	28,5	18,5	27	0,024	10	1.190
250048	светло-серый	M20	10-14	20,0	15,0	14,8	15,0	28,5	18,5	27	0,024	10	1.190
250050	светло-серый	M25	13-18	25,0	18,6	18,4	15,2	29,4	22,3	33	0,024	10	680
250052	светло-серый	M32	18-25	32,0	26,0	25,0	14,7	34,5	25,7	42	0,024	10	340
250054	светло-серый	M40	22-32	40,0	33,7	33,1	18,4	41,7	31,3	54	0,024	5	230
250056	светло-серый	M50	30-38	50,0	41,9	40,0	17,8	44,2	31,3	61	0,024	5	160
250058	светло-серый	M63	34-44	61,0	55,0	43,2	18,5	44,6	32,7	66	0,024	5	120
№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250080	чёрный	M12	3-6,5	12,0	8,3	6,9	7,9	19,6	13,6	15	0,024	10	4.250
250082	чёрный	M16	5-10	16,0	10,9	9,6	15,5	23,4	16,9	22	0,024	10	1.700
250084	чёрный	M20	8-12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250086	чёрный	M20	10-14	20,0	15,0	14,8	10,0	28,5	18,5	27	1,620	10	1.190
250088	чёрный	M20	10-14	20,0	15,0	14,8	15,0	28,5	18,5	27	17,000	10	1.190
250090	чёрный	M25	13-18	25,0	18,6	18,4	15,2	29,4	22,3	33	2,690	10	680
250092	чёрный	M32	18-25	32,0	26,0	25,0	14,7	34,5	25,7	42	4,560	10	340
250094	чёрный	M40	22-32	40,0	33,7	33,1	18,4	41,7	31,3	54	8,100	5	230
250096	чёрный	M50	30-38	50,0	41,9	40,0	17,8	44,2	31,3	61	10,100	5	160
250098	чёрный	M63	34-44	61,0	55,0	43,2	18,5	44,6	32,7	66	11,400	5	120
№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250060	светло-серый	PG7	3,5-6	12,5	8,3	6,9	7,9	20,0	13,3	15	0,024	10	4.250
250062	светло-серый	PG9	4-8	15,2	10,5	7,8	7,9	22,0	15,1	19	0,024	10	2.980
250064	светло-серый	PG11	5-10	18,6	13,2	10,8	7,9	23,7	18,3	22	0,024	10	2.040
250066	светло-серый	PG13,5	6-12	20,4	15,5	12,5	8,9	24,6	18,9	24	0,024	10	1.530
250068	светло-серый	PG16	10-14	22,5	17,2	15,0	9,8	26,2	19,5	27	0,024	10	1.190
250070	светло-серый	PG21	13-18	28,3	22,4	18,5	10,8	30,0	23,7	33	0,024	10	680
250072	светло-серый	PG29	18-25	37,0	30,6	25,3	10,8	35,0	27,4	42	0,024	10	380
250074	светло-серый	PG36	22-32	47,0	35,3	36,3	7,9	42,3	30,3	53	0,024	5	200
250076	светло-серый	PG42	30-38	54,0	40,0	40,4	14,5	44,0	31,2	60	0,024	5	140
250078	светло-серый	PG48	34-44	59,3	46,2	46,3	15,6	42,7	31,3	65	0,024	5	130
№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250100	чёрный	PG7	3,5-6	12,5	8,3	6,9	7,9	20,0	13,3	15	0,560	10	4.250
250102	чёрный	PG9	4-8	15,2	10,5	7,8	7,9	22,0	15,1	19	7,500	10	2.980
250104	чёрный	PG11	5-10	18,6	13,2	10,8	7,9	23,7	18,3	22	1,030	10	2.040
250106	чёрный	PG13,5	6-12	20,4	15,5	12,5	8,9	24,6	18,9	24	1,400	10	1.530
250108	чёрный	PG16	10-14	22,5	17,2	15,0	9,8	26,2	19,5	27	1,560	10	1.190
250110	чёрный	PG21	13-18	28,3	22,4	18,5	10,8	30,0	23,7	33	2,480	10	680
250112	чёрный	PG29	18-25	37,0	30,6	25,3	10,8	35,0	27,4	42	4,160	10	380
250114	чёрный	PG36	22-32	47,0	35,3	36,3	7,9	42,3	30,3	53	8,240	5	200
250116	чёрный	PG42	30-38	54,0	40,0	40,4	14,5	44,0	31,2	60	10,800	5	140
250118	чёрный	PG48	34-44	59,3	46,2	46,3	15,6	42,7	31,3	65	11,600	5	130

SlimTop - Кабельные резьбовые соединения, полиамид 6.6, IP68, промышленность, не в сборе

Материал: полиамид 6.6, резьбовое соединение: полиамид 6.6, без галогенов, уплотнительное кольцо: TPR (термопластичная резина), без галогенов, кольцо круглого сечения: PVC, цвет: светло-серый или чёрный, диапазон температур: от -40° до +85°C, виброизоляция: встроенный фиксатор для защиты от проворачивания – для виброустойчивого монтажа, класс пожарной опасности: по стандарту UL 94 V-2 (стандарт американских лабораторий по технике безопасности «Андеррайтерс Лабораториз»), степень защиты: IP68, особенности: встроенный компенсатор натяжения, удобный монтаж, не в сборе, соответствует RoHS (Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ)




№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Кг/100	УЕ	
250140	светло-серый	M12	3 - 6,5	12,0	7,3	7,1	8,0	19,6	12,7	15	0,400	10	4.250
250142	светло-серый	M16	5 - 10	16,0	10,7	10,4	8,0	23,3	16,1	20	0,800	10	1.700
250044	светло-серый	M20	8-12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250144	светло-серый	M25	11 - 17	25,0	18,0	17,3	8,0	30,0	20,0	29	1,400	10	680
250146	светло-серый	M32	15 - 21	32,0	25,7	21,6	10,0	35,4	24,1	36	2,900	10	340
250148	светло-серый	M40	20 - 28	40,0	32,7	28,6	10,0	39,4	27,5	46	4,800	5	230
250150	светло-серый	M50	27 - 35	50,0	42,4	35,8	12,0	43,4	31,8	55	8,300	5	160
250152	светло-серый	M63	32 - 42	63,0	55,0	48,8	12,0	46,4	33,7	68	10,200	5	120

№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Кг/100	УЕ	
250120	чёрный	M12	3 - 6,5	12,0	7,3	7,1	8,0	19,6	12,7	15	0,400	10	4.250
250122	чёрный	M16	5 - 10	16,0	10,7	10,4	8,0	23,3	16,1	20	0,8	10	1.700
250084	чёрный	M20	8-12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250124	чёрный	M25	11 - 17	25,0	14,1	17,3	20,0	25	18,1	29	1,400	10	680
250126	чёрный	M32	11 - 17	32,0	25,7	21,6	10,0	35,4	24,1	36	2,900	10	340
250128	чёрный	M40	20 - 28	40,0	32,7	28,6	10,0	39,4	27,5	46	4,800	5	230
250130	чёрный	M50	27 - 35	50,0	42,4	35,8	12,0	43,4	31,8	55	8,300	5	160
250132	чёрный	M63	32 - 42	63,0	55,0	48,8	12,0	46,4	33,7	68	10,200	5	120

Заглушка

Заглушка черный и светло-серый



№ арт.	Цвет		A	B	D	D	Кг/100	УЕ	
250196	светло-серый	M12	11,7	15,0	10,0	6,0	0,090	100	
250198	светло-серый	M16	15,7	20,0	10,5	6,0	0,150	100	
250200	светло-серый	M20	19,9	24,0	12,8	6,0	0,220	100	
250202	светло-серый	M25	24,7	29,7	12,8	7,8	0,350	100	
250204	светло-серый	M32	31,7	36,6	13,3	7,8	0,330	50	
250206	светло-серый	M40	39,9	45,8	13,4	7,8	0,420	50	
250208	светло-серый	M50	49,4	55,5	16,2	9,8	1,300	10	
250210	светло-серый	M63	62,4	69,3	17,5	11,8	1,800	10	
250212	светло-серый	PG7	12,2	14,8	10,0	6,0	0,090	100	
250214	светло-серый	PG9	15,1	18,7	10,4	6,0	0,140	100	
250216	светло-серый	PG11	18,5	21,7	10,4	6,0	0,140	100	
250218	светло-серый	PG13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	0,210	100	
250220	светло-серый	PG16	22,3	27,0	10,3	6,0	0,290	100	
250222	светло-серый	PG21	28,2	32,8	12,8	7,8	0,480	100	
250224	светло-серый	PG29	37,0	44,1	13,2	7,8	0,400	50	
250226	светло-серый	PG36	47,0	52,6	13,7	7,8	0,500	50	
250228	светло-серый	PG42	54,0	59,5	16,2	9,6	0,090	10	
250230	светло-серый	PG48	59,6	64,2	17,5	11,8	1,800	10	

№ арт.	Цвет		A	B	D	D	Кг/100	УЕ	
250160	чёрный	M12	11,7	15,0	10,0	6,0	0,090	100	
250162	чёрный	M16	15,7	20,0	10,5	6,0	0,150	100	
250164	чёрный	M20	19,9	24,0	10,5	6,0	0,220	100	
250166	чёрный	M25	24,7	29,7	12,8	7,8	0,350	100	
250168	чёрный	M32	31,7	36,6	13,3	7,8	0,330	50	
250170	чёрный	M40	39,9	45,8	13,4	7,8	0,420	50	
250172	чёрный	M50	49,4	55,5	16,2	9,8	1,300	10	
250174	чёрный	M63	62,4	69,3	17,5	11,8	1,800	10	
250176	чёрный	PG7	12,2	14,8	10,0	6,0	0,090	100	
250178	чёрный	PG9	15,1	18,7	10,4	6,0	0,140	100	
250180	чёрный	PG11	18,5	21,7	10,4	6,0	0,140	100	
250182	чёрный	PG13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	0,210	100	
250184	чёрный	PG16	22,3	27,0	10,3	6,0	0,290	100	
250186	чёрный	PG21	28,2	32,8	12,8	7,8	0,480	100	
250188	чёрный	PG29	37,0	44,1	13,2	7,8	0,400	50	
250190	чёрный	PG36	47,0	52,6	13,7	7,8	0,500	50	
250192	чёрный	M12	54,0	59,5	16,2	9,6	1,300	10	
250194	чёрный	PG48	59,6	64,2	17,5	11,8	1,800	10	

haupta®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupta.com

Кабельный резьбовой ввод изготовлен из никелированной латуни, IP68

INFO

Кабельный резьбовой ввод изготовлен из никелированной латуни, IP68

Свойства:

встроенная система разгрузки от натяжения, полная сборка, соответствующие RoHS.

Кабельные резьбовые вводы HAUPA защищают электрооборудование (электрощкафы, ответвительные розетки) от механических воздействий, пыли и влаги благодаря тому, что прочно и плотно соединяют кабель с корпусом.

HAUPA предлагает наряду с механической резьбой также кабельные резьбовые вводы для легированных стальных труб (PG), кабельные резьбовые соединения PG.

Для соответствующей ЭМС установки должны использоваться латунные кабельные резьбовые вводы с ЭМС-вставками.

Кабельные резьбовые вводы HAUPA соответствуют типу защиты IP68 (пыле- и водонепроницаемые) для защиты людей от получения возможных травм во время их эксплуатации.


ЭМС Кабельный резьбовой ввод изготовлен из никелированной латуни, IP68, полностью собран

Материал: Латунь никелированная (без галогенов)

уплотнительное кольцо: термозластоласт.

Диапазон температур: от -40°C до +120°C

Тип защиты: IP68



№ арт.		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250600	M12	3-8,5	12,0	8,4	6,8	6,2	17,0	10,9	14	0,024	10	
250602	M16	4 - 8	16,0	12,0	8,6	7,7	18,0	12,9	18	0,024	10	
250604	M20	6 - 12	20,0	16,0	11,9	8,1	20,0	13,9	22	0,030	10	
250606	M25	10 - 14	25,0	20,5	14,5	8,5	20,2	14,0	24 - 27	0,043	10	
250608	M32	15 - 22	32,0	27,0	21,5	10	24,5	18,0	35	0,085	10	
250610	M40	18 - 25	40,0	35,5	25,5	11	27,0	19,0	40 - 45	0,140	5	
250611	M40	22 - 30	40,0	35,0	30,5	11,0	28,0	20,5	45	0,140	5	
250612	M50	32 - 38	50,0	44,0	39,0	13	32,0	23,0	55 - 57	0,260	5	
250614	M63	37 - 44	63,0	55,5	44,5	14	34,0	22,0	64 - 68	0,380	5	

№ арт.		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	УЕ	
250630	PG7	3 - 6,5	12,0	8,5	6,9	6,5	16,5	10,8	14	0,013	10	
250632	PG9	4 - 8	14,8	11,8	8,5	8,1	18,9	12,7	17	0,019	10	
250634	PG11	5 - 10	18,2	14,2	10,5	8	18,5	13,5	20 - 21	0,028	10	
250636	PG13,5	6 - 12	20,1	16,2	12,1	7,7	20,5	13,9	23 - 22	0,033	10	
250638	PG16	10 - 14	22,2	18,3	14,5	8,3	19,7	14,2	25 - 24	0,038	10	
250640	PG21	13 - 18	28,2	23,8	18,2	8,8	23,3	16,5	30	0,060	10	
250642	PG29	18 - 25	36,6	32,4	25,2	10,0	26,3	19,4	40	0,111	10	
250644	PG36	25 - 33	46,0	41,5	33,2	11,0	32,0	22,0	50	0,190	5	
250646	PG42	32 - 38	53,8	47,7	38,7	12,0	32,0	22,0	57	0,255	5	
250648	PG48	37 - 44	59,0	52,6	44,5	12,6	33,9	22,8	64	0,345	5	

Кабельный резьбовой ввод изготовлен из никелированной латуни, IP68, полностью собран


Для установки с соблюдением принципов электромагнитной совместимости необходимо использовать эти латунные кабельные резьбовые соединения со вставками с защитой от электромагнитных.

Материал: Латунь никелированная (без галогенов)

уплотнительное кольцо: термоэластопласт.

Диапазон температур: от -40°C до +120°C

Тип защиты: IP68



№ арт.	KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	YE
250650 M12	3 - 8,5	12,0	8,4	6,8	6,2	17,0	10,9	14	0,013	10
250652 M16	4 - 8	16,0	12,0	8,6	7,7	18,0	12,9	18	0,024	10
250654 M20	6 - 12	20,0	16,0	11,9	8,1	20,0	13,9	22	0,030	10
250656 M25	10 - 14	25,0	20,5	14,5	8,5	20,2	14,0	24 - 27	0,043	10
250658 M32	15 - 22	32,0	27,0	21,5	10,0	24,5	18,0	35	0,085	10
250660 M40	18 - 25	40,0	35,5	25,5	11,0	27,0	19,0	40 - 45	0,140	5
250661 M40	22 - 30	40,0	35,0	30,5	11,0	28,0	20,5	45	0,140	5
250662 M50	32 - 38	50,0	44,0	39,0	13,0	32,0	23,0	55 - 57	0,260	5
250664 M63	37 - 44	63,0	55,5	44,5	14,0	34,0	22,0	64 - 68	0,380	5

№ арт.	KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Kr/100	YE
250666 PG7	3 - 6,5	12,0	8,5	6,9	6,5	16,5	10,8	14	0,013	10
250668 PG9	4 - 8	14,8	11,8	8,5	8,1	18,9	12,7	17	0,019	10
250670 PG11	5 - 10	18,2	14,2	10,5	8,0	18,5	13,5	20 - 21	0,028	10
250672 PG13,5	6 - 12	20,1	16,2	12,1	7,7	20,5	13,9	23 - 22	0,033	10
250674 PG16	10 - 14	22,2	18,3	14,5	8,3	19,7	14,2	25 - 24	0,038	10
250676 PG21	13 - 18	28,2	23,8	18,2	8,8	23,3	16,5	30	0,060	10
250678 PG29	18 - 25	36,6	32,4	25,2	10,0	26,3	19,4	40	0,111	10
250680 PG36	25 - 33	46,0	41,5	33,2	11,0	32,0	22,0	50	0,190	5
250682 PG42	32 - 38	53,8	47,7	38,7	12,0	32,0	22,0	57	0,255	5
250684 PG48	37 - 44	59,0	52,6	44,5	12,6	33,9	22,8	64	0,345	5

Усадочные шланги

Из полиолефина, радиационное отверждение, самозатухающий согласно MV SS 302; гибкие, универсальные возможности применения, устойчивы к воздействию УФ-лучей, пробивная прочность: 15-25 кВ/мм согласно DIN 53481, усадочная температура > 115°C, температура длительной эксплуатации от - 55°C до 135°C, DIY упаковка длиной 1 м



№ арт.	Ø назад	Ø nach	мм	кг	УЕ
262085	4,8	2,4	0,5	0,007	10
262086	6,4	3,2	0,6	0,010	10
262087	9,5	4,8	0,6	0,012	10
262088	12,7	6,4	0,6	0,017	10
262089	19,0	9,5	0,8	0,035	10
262090	25,4	12,7	0,9	0,045	10

Усадочные шланги

Из полиолефина, радиационное отверждение, самозатухающий согласно MV SS 302; гибкие, универсальные возможности применения, пробивная прочность: 15-25 кВ/мм согласно DIN 53481, усадочная температура > 115°C, температура длительной эксплуатации от - 55°C до 135°C, DIY упаковка длиной 5 м



№ арт.	Ø назад	Ø после	мм	кг	УЕ
262095	19,0	9,5	0,8	0,173	1
262096	25,4	12,7	0,9	0,223	1

Усадочные шланги

Из полиолефина, радиационное отверждение, самозатухающий согласно MV SS 302; гибкие, универсальные возможности применения, пробивная прочность: 15-25 кВ/мм согласно DIN 53481, усадочная температура > 115°C, температура длительной эксплуатации от - 55°C до 135°C, DIY упаковка длиной 10 м



№ арт.	Ø назад	Ø после	мм	кг	УЕ
262073	1,2	0,6	0,4	0,024	1
262074	1,6	0,8	0,5	0,027	1
262075	2,4	1,2	0,5	0,045	1
262076	3,2	1,6	0,5	0,055	1
262091	4,8	2,4	0,5	0,074	1
262092	6,4	3,2	0,6	0,106	1
262093	9,5	4,8	0,6	0,123	1
262094	12,7	6,4	0,6	0,180	1

Усадочные шланги

Из полиолефина, радиационное отверждение, самозатухающий согласно MV SS 302; гибкие, универсальные возможности применения, пробивная прочность: 15-25 кВ/мм согласно DIN 53481, усадочная температура > 115°C, температура длительной эксплуатации от - 55°C до 135°C, упаковка в рулонах по 75 м



№ арт.	Ø назад	Ø после	мм	кг	УЕ
262093/75	9,5	4,8	0,6	1,100	1

Промышленный нагнетатель горячего воздуха для термоусадочных шлангов

Электронный нагнетатель горячего воздуха с плавной регулировкой температуры и двумя режимами нагнетания воздуха. Устройство отличается небольшим весом и компактностью конструкции. Благодаря этому устройство идеально подходит для долгой и неумтомительной работы, а также для эксплуатации на недоступных участках. Устройство имеет плавную регулировку температуры, имеет два режима нагнетания воздуха. Предназначено для работы с термоусадочными шлангами.

Технические характеристики:

Длина/диаметр (защиты от удара): 325 мм / 85 мм
 Напряжение: 230В / 50 Гц (возможны также иные напряжения)
 Мощность: 2000 Вт
 Температура: 100о - 600о (плавное регулирование)
 Объем воздуха: мин. 300 л/мин / макс. 500 л/мин



№ арт.	кг	УЕ
262097	0,773	1

Электрическая изолента



haupa®

... решения которые убеждают

INFO

Изоляционные ленты

Изоляционные ленты

Типичные случаи применения в электромонтажных работах:
 изолирование,
 герметизация,
 ремонт обивки,
 защита от коррозии, жары, электромагнитных помех,
 маркировка кабелей и т.д.

Преимущества:

- сертифицированы Союзом немецких электротехников
- соответствуют стандарту DIN EN 60454-3-1
- Лёгкость отматывания
- отличная клеящая способность
- высокая эластичность
- прилегание без складок к неровным основаниям
- прочные на разрыв и устойчивые к старению
- пламезащитные
- самогасящиеся
- термостойкие в диапазоне от -30 до 105 °C
- водо-, атмосферо- и УФ-стойкие
- универсальные в применении
- для изолирования, связывания, маркировки
- в ассортименте 10 цветов

Rainbow-Pack

- сертифицирована Союзом немецких электротехников
- DIN EN 60454-3-1
- водо-, атмосферо- и Уф-стойкая



№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263820	15	10	0,15		0,035	1

HUPtape-15

Электрическая изолента для профессионального применения

Материал: ПВХ, качество сертифицировано Союзом немецких электротехников, соответствует стандарту DIN EN 60454-3-1, пламезащитная, самогасящаяся, термостойкая в диапазоне температур от -30 до 105 °C, водостойкая, атмосферостойкая и УФ-стойкая, с высокой эластичностью и отличной клеящей способностью, универсальная в применении, прочная на разрыв и устойчивая к старению, для изолирования, связывания и маркировки, на выбор предлагаются десять различных цветов



№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263800	15	10	0,15		0,035	120 10
263802	15	10	0,15		0,035	120 10
263804	15	10	0,15		0,035	120 10
263806	15	10	0,15		0,035	120 10
263808	15	10	0,15		0,035	120 10
263810	15	10	0,15		0,035	120 10
263812	15	10	0,15		0,035	120 10
263814	15	10	0,15		0,035	120 10
263816	15	10	0,15		0,035	120 10
263818	15	10	0,15		0,035	120 10

№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263822	15	20	0,15		0,060	60 10
263824	15	20	0,15		0,060	60 10
263826	15	20	0,15		0,060	60 10
263828	15	20	0,15		0,060	60 10
263830	15	20	0,15		0,060	60 10
263832	15	20	0,15		0,060	60 10
263834	15	20	0,15		0,060	60 10
263836	15	20	0,15		0,060	60 10
263838	15	20	0,15		0,060	60 10
263840	15	20	0,15		0,060	60 10

№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263842	19	20	0,15		0,076	48 8
263844	19	20	0,15		0,076	48 8
263846	19	20	0,15		0,076	48 8
263848	19	20	0,15		0,076	48 8
263850	19	20	0,15		0,076	48 8
263852	19	20	0,15		0,076	48 8
263854	19	20	0,15		0,076	48 8
263856	19	20	0,15		0,076	48 8
263858	19	20	0,15		0,076	48 8
263860	19	20	0,15		0,076	48 8

№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263862	25	20	0,15		0,100	36 6
263864	25	20	0,15		0,100	36 6
263866	25	20	0,15		0,100	36 6
263868	25	20	0,15		0,100	36 6
263870	25	20	0,15		0,100	36 6
263872	25	20	0,15		0,100	36 6
263874	25	20	0,15		0,100	36 6
263876	25	20	0,15		0,100	36 6
263878	25	20	0,15		0,100	36 6
263880	25	20	0,15		0,100	36 6

№ арт.	ширина (мм)	длина (м)	Толщина	Цвет	кг	УЕ
263882	19	33	0,15		0,120	48 8
263884	19	33	0,15		0,120	48 6
263886	19	33	0,15		0,120	48 6
263888	19	33	0,15		0,120	48 6
263890	19	33	0,15		0,120	48 6
263892	19	33	0,15		0,120	48 6
263894	19	33	0,15		0,120	48 6
263896	19	33	0,15		0,120	48 6
263898	19	33	0,15		0,120	48 6
263900	19	33	0,15		0,120	48 6

Самозапаивание

Самозапаиваемая изоляционная лента „tape76seal“

- создает однородные запаиваемые слои намотки
- превосходные диэлектрические свойства
- устойчивость к атмосферным воздействиям (устойчивость к УФ)
- изоляция на кабелях среднего напряжения до 69 кВ
- устойчивость к коррозии, кислотам и щелочам
- по одной в картонной упаковке



№ арт.	Од	ширина (мм)	Толщина	кг	УЕ
263940	9 м	19	0,76	0,203	1

Морозостойкость

Изоляционная морозостойкая лента „HUPtape-22plus“

- превосходные намоточные свойства
- использование даже при очень низкой температуре
- максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям (устойчивость к УФ)
- устойчивость к коррозии, кислотам и щелочам
- рабочая температура: от -18°C до + 60°C
- по одной в пластиковой коробке



№ арт.	Од	ширина (мм)	Толщина	кг	УЕ
263930	20 м	19	0,215	0,105	1