


Серия 060 - Модульные системы управления для потенциально опасных условий

К системам, повышающим безопасность работы оператора, относятся:

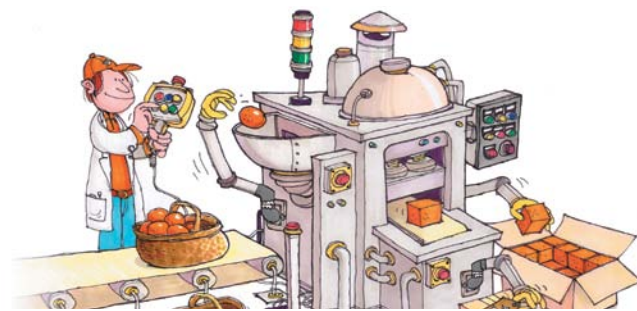

ПУЛЬТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ РУКАМИ

Предназначены для удаления рук оператора из зоны действия штампа, гильотины или лазерной сварки. Козырек над кнопками управления защитит руки в экстремальных ситуациях, а реле контроля синхронности действий — от случайных нажатий, коротких замыканий или заклинивания кнопок.

Модульные элементы крепежной системы позволяют реализовать множество вариантов фиксированных или поворотных конструкций для монтажа пультов управления на горизонтальных или вертикальных плоскостях.

Комплект колесиков предлагает рациональное решение проблемы мобильности пультов без ущерба для устойчивости общей конструкции



ПЕРЕНОСНЫЕ ПУЛЬТЫ

Оригинальное решение для управления станками с ЧПУ или промышленными роботами.

- Удержание одной рукой
- Специальной формы пульт для установки в верхней части кнопок управления и на рукоятке плечевой клавиатуры
- Фиксация на настенный кронштейн или с помощью магнитной пластины на металлические поверхности



ПОДВЕСНЫЕ ПУЛЬТЫ

- На 3 или 5 элементов управления
- Пустые или оборудованные




ПЕДАЛИ

- 2-х или 3-х позиционные
- С защитной крышкой или без



ЛАДОННЫЕ КНОПКИ





- для экстренного вмешательства в аварийную ситуацию

- материал: ударопрочный термопластик
- в комплекте с 1 н.о.+1н.з. контактами
- номинальный ток контактов - 10 А

- Изготовлены из ударопрочного термопластика. При необходимости могут использоваться в средах с повышенной влажностью или коррозией
- Большая площадь рабочего органа 42 см² позволяет производить воздействие ладонью, локтем или коленом, если руки заняты
- Настенного или панельного монтажа
- Отжимные или с фиксацией
- Стандартные или с подсветкой

Конструктивные особенности:

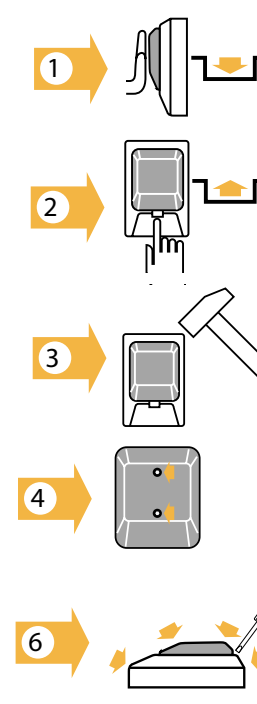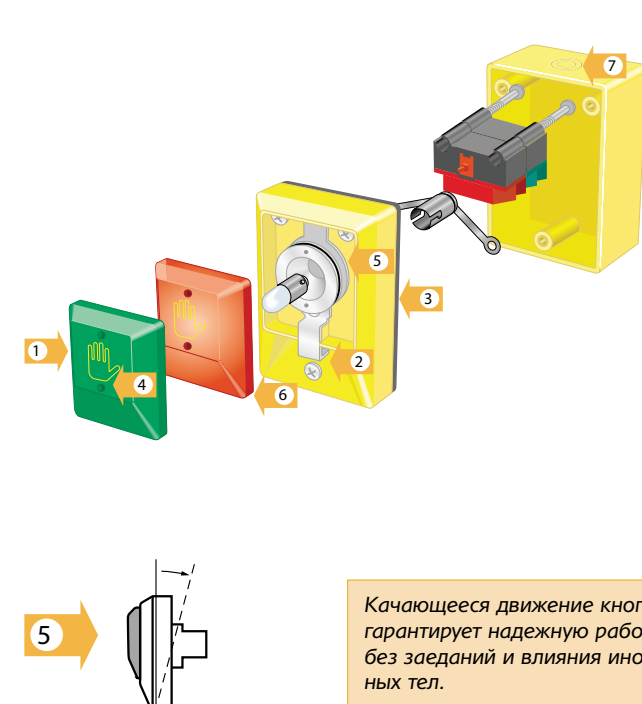

Механическая фиксация

Освобождение металлическим рычажком

Изготовлены из ударопрочных материалов с металлическими частями из нержавеющей стали.

Большая площадь рабочего органа 42 см²

Эргономический дизайн

Обычные



Обычная стоповая мгновенного действия с подсветкой



Обычная стоповая мгновенного действия



Коробка для настенного монтажа

Аварийной остановки



Отжимного действия



Отжимного действия с подсветкой



С фиксацией



С фиксацией и подсветкой